

Rohrpost

Nr. 35
November 2020

Hymax Grip®:
Die montage-
freundlichste
Mehrbereichskupplung

Seite 2



**IGNIS® Kegelmembran-
Rückflussverhinderer:**
Brandbekämpfung mit
Trinkwasserschutz

Seite 3

**CALVIN, FESTIVAL,
FONTANA:** Für einen
raschen und sicheren
Notwasserbezug

Seite 4

HymaxGrip®, IGNIS®, Notwasser-Bezugsstellen – unsere Lösungen für Ihre vielfältigen Aufgaben

Der Einsatz der am besten geeigneten Produkte ist entscheidend für die Qualität und Sicherheit in der Trinkwasserversorgung.

Ein Team für alle Fälle.



HymaxGrip® Mehrbereichskupplungen – einfach, schnell, sicher

Dank bester Zugänglichkeit der Schrauben ist die HymaxGrip® die montagefreundlichste Mehrbereichskupplung auf dem Markt.

HymaxGrip® Adaptor PN16 – die optimale Lösung für den Ersatz von bestehenden Hydranten



Durchmesser:

DN100


Art. Nr. 6015.104 = 104–130 mm

DN125

Art. Nr. 6015.130 = 130–162 mm

Auch DN150 und DN200 erhältlich

Bei PE-Rohren immer Stützhülsen Typ Aquaform verwenden:



Für alle Verbindungstypen und Materialien

Verbindungen



BLS




Novo SIT



TYTON-Verbindungen



Schraubring-Verbindungen

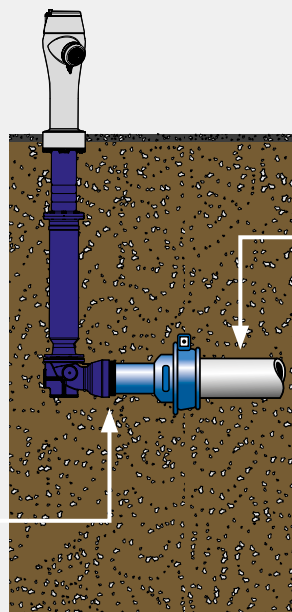

Materialien




Duktillgussrohre



Graugussrohre



Kunststoffrohre PE (PVC)



Eternitrohre



Stahlrohre

HymaxGrip® PN16 für eine einfache Montage

Mit HymaxGrip® sind längskraftschlüssige Rohrverbindungen auch unter erschwerten Bedingungen einfach zu montieren.

Die Schrauben können für die Montage optimal positioniert werden, so dass sie gut zugänglich sind. Der grosse Spannbereich lässt problemloses Überschieben zu. Auch leicht ovale Rohre werden sicher verbunden. Mit dem Schlagschrauber ist die Montage innert kurzer Zeit durchführbar.



Kupplung



Kupplung
reduziert




Kupplung
mit Flansch



Endkappe



Adaptor

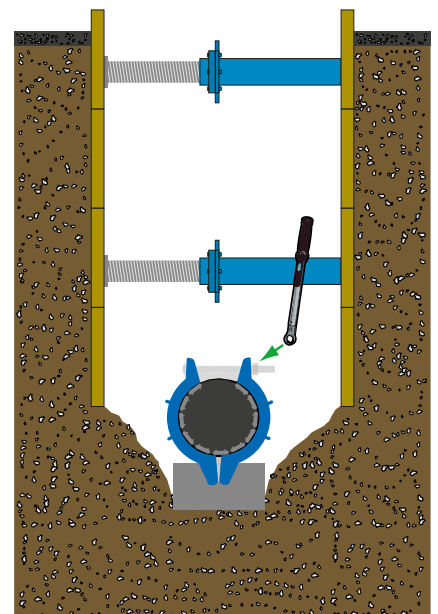

IGNIS® Kegelmembran-Rückflussverhinderer Typ EA, PN16

Brandbekämpfung mit Trinkwasserschutz.

IGNIS® Kegelmembran-Rückflussverhinderer gemäss Hygieneverordnung (HyV) des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) und den Richtlinien SVGW W5

- Gehäuse aus Alu mit Kennzeichnung der Fliessrichtung
- Kegelträger und Steinfang aus Edelstahl
- Durchflussleistung bei 8.5 bar: ca. 3'000 l/min. (netzabhängig)
- Druckentlastungsventil
- 3 Belüftungsventile
- Eingangsseitig Storz 75 fest mit Aufschrift HYDRANT
- Ausgangsseitig Storz 75 drehbar
- Länge 215 mm, Gewicht 3.06 kg
- Beschriftung auf Anfrage



Die Vorteile im Überblick:

- Robuste Ausführung in Aluminium
- Wartungsfreundlich
- Ersatzteile erhältlich

Praxisbeispiele

(die gelieferte Wassermenge ist netzabhängig)

2.1 bar → ca. 1200 l/min.

4.2 bar → ca. 2100 l/min.

8.3 bar → ca. 3000 l/min.



In der Schweiz entwickelt und hergestellt.




Drei Belüftungsventile verhindern einen Unterdruck im Leitungsnetz.




Einfache Montage am Hydrant dank zweier Handgriffe.



Halterung für die Montage im Löschfahrzeug.



Das Kegelsieb aus Edelstahl schützt Ihre Geräte.



Das Membran-Dichtsystem verhindert ein Rückfliessen.



Druckentlastung mit Sicherungsanschlag.




Drehbarer Anschluss Storz 75 (ausgangsseitig).

Unsere Notwasser-Bezugsstellen


Aufgebaut und einsatzbereit in kürzester Zeit.

CALVIN Notwasser-Bezugsstelle

- Oberteil: Armaturen und Fittings aus Rotguss und Edelstahl
- Mit 4 Gartenventilen und GEKA Anschlüssen
- Optional mit Systemtrenner BA-IMT erhältlich
- Steigrohr orange mit 2 reflektierenden Silberstreifen
- Kamlock-Anschluss aus Edelstahl für die einfache Montage
- PE-Platte 500 x 500 mm auf 4 Standfüssen, für bis zu 4 Wasserbehälter geeignet
- Stahlrohr und Fittings verzinkt
- Anschlüsse GEKA, ausgangsseitig mit Kugelhahn absperribar
- Höhe ca. 900 mm



Einfache Lagerhaltung

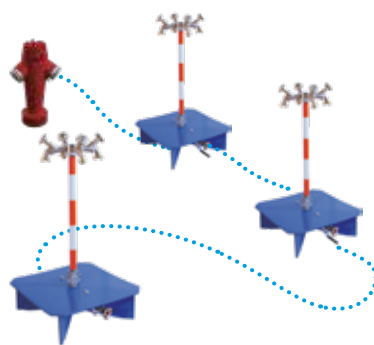

Geeignet für Mehrfach-Bezugsstellen



FESTIVAL Wasserverteiler mit Oberteil

- Leitkegel: 2 reflektierende weisse Streifen
- Oberteil: Armaturen und Fittings aus Rotguss und Edelstahl
- 4 Systemtrenner BA-IMT nach SVGW W3
- GEKA: mit Dichtung für Trinkwasser, nach KTW und DVGW W270
- Unterteil: Steigrohr und Übergänge aus Edelstahl und Rotguss
- Fussfläche 440 x 440 mm
- Höhe ca. 900 mm



FONTANA Wasserverteiler mit 6 Gartenventilen und GEKA-Anschlüssen

- Verteilrohr 2" in Edelstahl mit Anschluss Storz 55 oder Verteilrohr 1 1/4" mit GEKA-Anschlüssen
- Höhe ca. 860 mm

