



Elegant-nachhaltiger Einbruchschutz

JANSEN RC2 Türen
System Janisol

JANSEN

Schutz für das, was Ihnen lieb und teuer ist

Mit Türen der Ausstattung RC2 bieten wir Ihnen eine elegante Option, Ihr Eigentum nachweislich drei Minuten gegen Einbruch zu schützen.


Nur wenige zusätzliche Komponenten machen aus einer normalen Eingangstür eine gegen Einbruch geschützte Eingangstür, falls gewünscht von außen völlig unsichtbar:

Glas: Ein spezieller Aufbau verhindert, dass das Glas bricht. Die handelsübliche Bezeichnung hierfür ist "P4A".

Schrauben oder direkt im Rahmen verklebtes Glas (Grundfalzversiegelung): Mit diesem einfachen Mittel der Glasbefestigung wird sichergestellt, dass über eine Hebelwirkung (z.B. eines Schraubenziehers) die Scheibe nicht ausgehebel werden kann.

Anbohrschutz: Ein kleines, unsichtbares Detail, das aus gehärtetem Stahl besteht und das Schloss schützt.


Bänder: verdeckt liegende Bänder benötigen keine zusätzliche Sicherung und schaffen eine ruhige Ansicht. Für aufliegende Bänder sind je nach Ausführung zusätzliche Band- und Falz Sicherungen notwendig. Ihr Fachbetrieb bietet Ihnen kompetente Beratung.

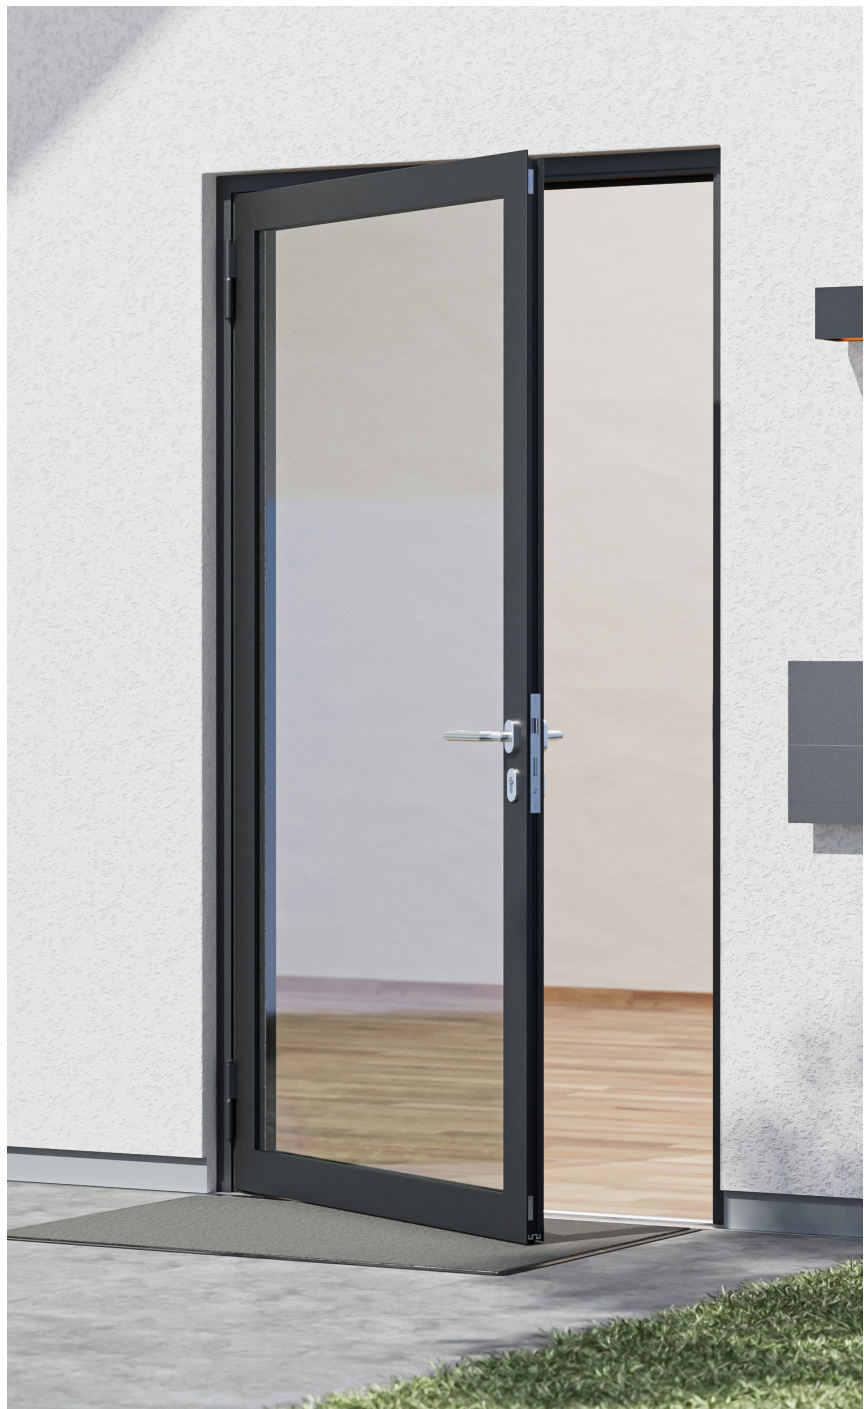

Band- und Falz Sicherung bei aussen liegenden Bändern

Bis 2300 mm Flügelhöhe mit Einfachverriegelung:

- Anbohrschutz
- Glasleiste mit wenigen Sicherungsschrauben oder Glasfalzversiegelung
- Band- und Falzsicherung bei aussen liegenden Bändern*
- Füllelement P4A

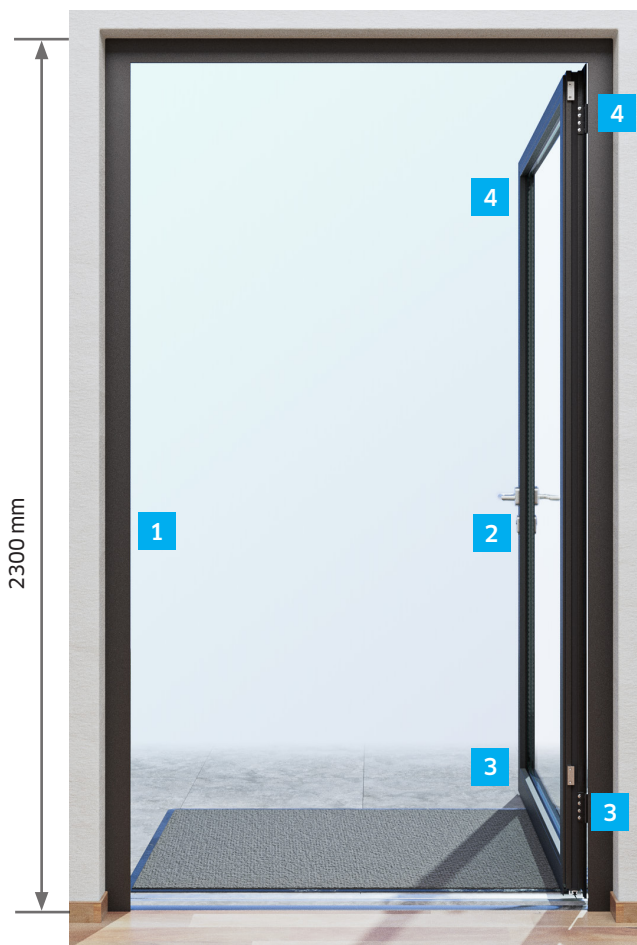

Optional für alle Grössen bis 3000 mm:

- 2-flügelige Ausführung, mit kippbarem Oberlicht und/oder seitlichen Festfeldern
- Glas- und Blechfüllung
- Barrierefreier Zugang
- Fingerschutztür
- Fluchttür mit Panik- und Vollpanikfunktion nach EN 179 / EN 1125

Legende

- 1** Schliessblech
- 2** Schloss aus der neuen Kollektion und Bohrerschutzinlage
- 3** Band- und Falzsicherung bei aussen liegenden Bändern*
- 4** Band- und Falzsicherung oben bei aussen liegenden Bändern*

*für innenliegende Bänder entnehmen Sie die Zusatzteile dem Lieferprogramm


Besonders elegant...

Ein hoher Glasanteil trägt zu einem leichten und eleganten Erscheinungsbild bei. Die Ansichtsbreite der Profile von Flügel und Rahmen lässt Glas wirken – und ist immerhin rund 35% schmaler als vergleichbare Türsysteme.

Die Kombination aus seitlichen Festfeldern und Oberlicht ermöglicht Ihnen Flexibilität in der Gestaltung. Falls Sie das Besondere lieben: Das System Janisol bringt Einbruchschutz RC2 für Türen bis 3.000 mm Höhe.

Stahltüren lassen sich in jedem von Ihnen gewünschten Farbton beschichten und optisch optimal an Ihre Fassade anpassen. Im System Janisol bieten Edelstahltüren eine extravagante Alternative.

Auch die Beschläge tragen zum hochwertigen Erscheinungsbild der Tür bei, egal ob Türdrücker in Edelstahl oder Aluminium, Anschraub- oder Anschweissbänder, ebenfalls farblich abgestimmt oder in Edelstahl. Selbstverständlich sind für die dezente Variante auch verdeckte Bänder RC2 getestet worden.

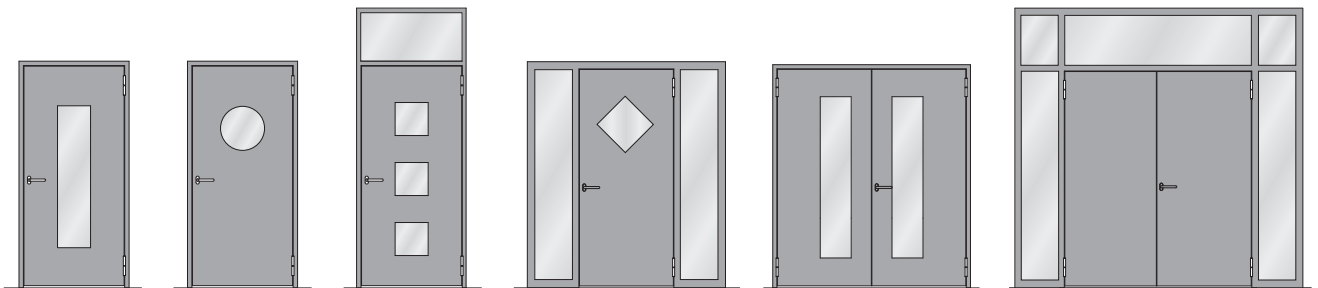

...und besonders nachhaltig

In einem LCA*-Zertifikat wird der Einfluss der Umweltfaktoren der Tür nachgewiesen. Untersucht werden unter anderem der CO₂-Gehalt, das Global Warming Potential oder auch durch die Herstellung des Produktes entstehende Versauerung der Böden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der LCAs ist die Lebensdauer eines Elements. Stahl als eines der Elemente mit der höchsten Dichte bietet nicht nur besonderen Schutz, sondern ihm wird mit der LCA als Bauteil eines Gebäudes mit 75 Jahren Lebensdauer ein Höchstwert bestätigt. Zum Vergleich: eine Holztür hat eine durchschnittliche Lebensdauer von rund 30 Jahren, und benötigt sehr viel mehr Wartungsaufwand.

Der Stahl für die RC2 Türen kommt aus europäischen Werken, die wiederum das Rohmaterial aus Europa beziehen. Somit sind kurze Transportwege gesichert.

Unsere Profile werden in Schweizer Unternehmen geformt. Über 90% unseres Fertigmateri als beziehen wir von Schweizer Lieferanten. Mit Zertifikaten unserer Vorlieferanten können wir bestätigen, dass Stahlprofile von Jansen einen Recyclinganteil von rund 24% aufweisen.

* LCA = Life Cycle Assessment, eine Produktdeklaration zum Nachweis der Nachhaltigkeit

Warum zusätzlicher Einbruchschutz

Einbrüche in der Schweiz

In der Schweiz wurden im Jahr 2022 14.6% mehr Einbrüche begangen als im Jahr 2021. Rund die Hälfte (*) aller Einbruchversuche werden an der Tür durchgeführt, denn über diesen Zugang lässt sich Diebesgut leichter abtransportieren. Mit einem Einbruchschutz der Klasse RC2 wird garantiert, dass die Tür mindestens drei Minuten dem Einbruchversuch, selbst

mit verschiedenen Einbruchwerkzeugen, standhält(**). Kostbare Minuten, von denen jede Sekunde zählt. Für noch mehr Sicherheit sorgen selbstverriegelnde Schlösser. Fällt die Tür ins Schloss, löst die Verriegelung automatisch aus. Damit wird ungehindertes Eindringen verhindert.

(*) www.einbruchschutz.ch

(**) Norm DIN EN 1627

Einige technische Eckpunkte

System Janisol:

- wärme gedämmt
- geprüft gegen Schlagregen, Luftdurchlässigkeit und Wind (gegen Windlast z.B. bis Klasse 4A, was Windgeschwindigkeiten von rund 200 km/h entspricht)
- schalldämmend bis 45 dB
- barrierefreier Zugang möglich
- Dauerfunktionsprüfung bis 1'000'000 Zyklen
- 1-flügelige und 2-flügelige Türen, auch mit festen Seitenteilen und Oberlicht
- nach innen oder aussen öffnend
- verblechte Türen mit und ohne Glasausschnitt
- wahlweise auch mit Fingerschutzoption oder als Antipaniktür ausführbar

Gern beraten wir Sie persönlich:

Steel Systems
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com

JANSEN