Protezione antieffrazione elegante e sostenibile

Porte RC2 JANSEN
per i sistemi Janisol, Janisol HI e Janisol 2

JANSEN

Una protezione per tutto ciò che avete a cuore

Con le porte RC2 vi offriamo un'opzione elegante per proteggere in modo comprovato la vostra proprietà dalle effrazioni per la durata di tre minuti.

Bastano pochi componenti aggiuntivi per trasformare una normale porta d'ingresso o una porta tagliafuoco in una porta d'ingresso protetta contro le effrazioni, completamente invisibile dall'esterno, se lo si desidera.

Vetro: Una speciale struttura impedisce che il vetro si rompa. La denominazione commerciale standard è "P4A".

Viti o vetro incollato direttamente nel telaio (sigillatura della battuta di base): questi semplici mezzi di fissaggio del vetro garantiscono che la lastra non possa essere estratta facendo leva (ad esempio con un cacciavite).

Inserto di protezione per trapano: un piccolo dettaglio invisibile in acciaio temprato che protegge la serratura.

Cerniere: le cerniere nascoste non richiedono una sicurezza aggiuntiva e conferiscono un aspetto ordinato. Per cerniere sovrapposte, sono necessarie ulteriori protezioni per cerniere e giunti a seconda della versione. La vostra azienda specializzata vi offre una consulenza competente.

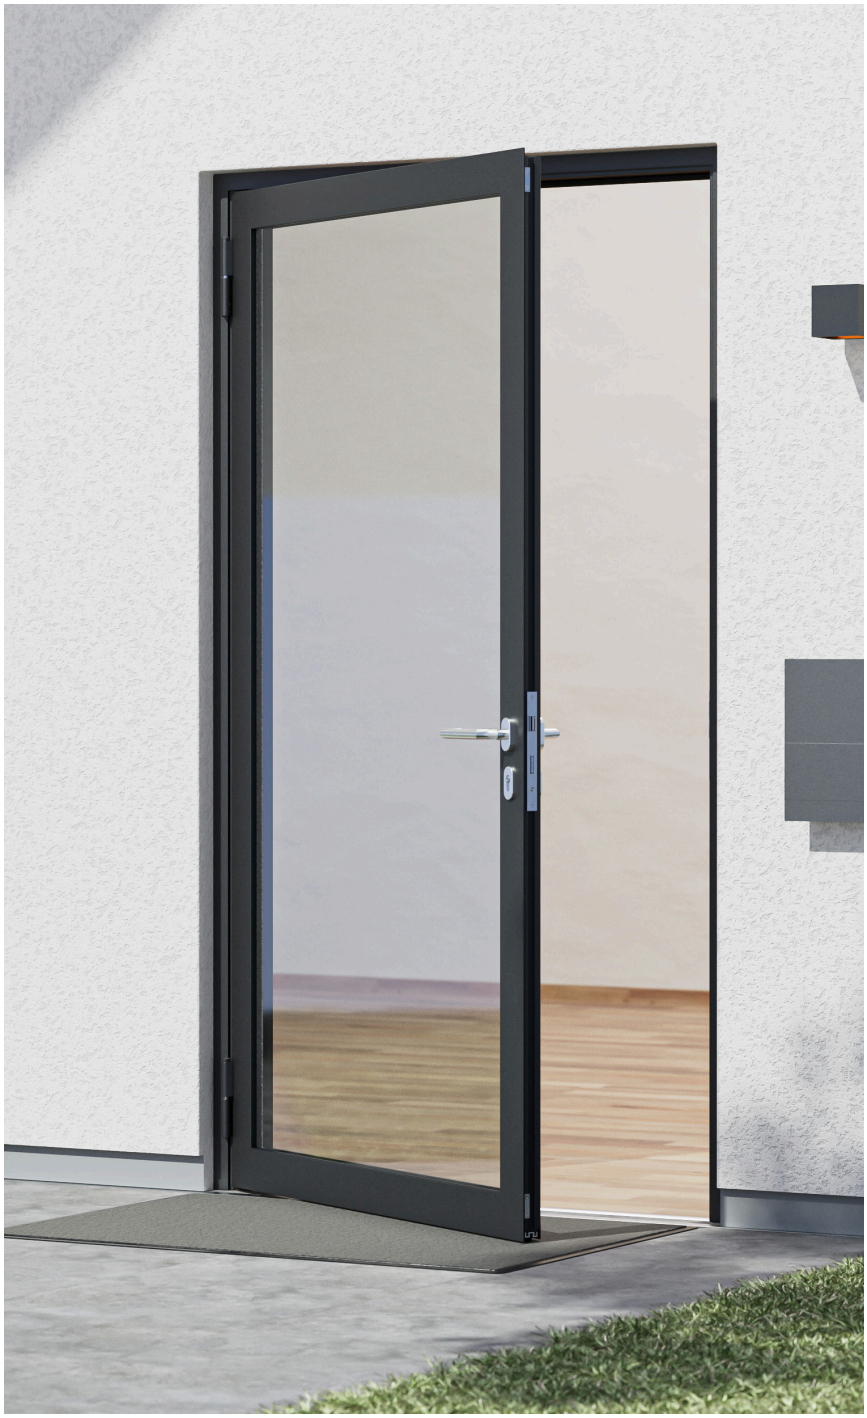

protezione per cerniere e battuta solo con cerniere esterne

Fino a 2300 mm di altezza dell'anta con chiusura singola

Janisol
- Inserto di protezione per trapano
- Fermavetro con poche viti di fissaggio o sigillatura strutturale del vetro
- Dispositivi di sicurezza aggiuntivi invisibili nella battuta a seconda del tipo di cerniera*
- Vetro P4A o pannello

Janisol HI
- Inserto di protezione per trapano
- Fermavetro con poche viti di fissaggio o sigillatura strutturale del vetro
- Dispositivi di sicurezza aggiuntivi invisibili nella battuta a seconda del tipo di cerniera*
- Vetro P4A o pannello

Janisol 2 (protezione antincendio)
- Inserto di protezione per trapano
- Fermavetro con poche viti di fissaggio
- Dispositivi di sicurezza aggiuntivi invisibili nella battuta a seconda del tipo di cerniera*
- Pannello in vetro P4A o pannello con proprietà antincendio

Legenda

1. Contropiastra di chiusura
2. Serratura della nuova collezione Janisol e Janisol HI e inserto antiforatura
3. Dispositivo antitorsione per Janisol HI e Janisol 2
4. Protezione per cerniere e battuta con cerniere esterne*
5. Protezione per cerniere e battuta con cerniere esterne*

Opzionale fino a 3000 mm

Janisol
- versione a due ante, con sopraluce apribile e/o fissi laterali
- accesso senza barriere
- porta con protezione antischiacciamento
- porta di emergenza con funzione antipanico e funzione antipanico totale secondo EN 179 / EN 1125

Janisol HI
- versione a due ante, con sopraluce apribile e/o fissi laterali
- accesso senza barriere
- porta di emergenza con funzione antipanico e funzione antipanico totale secondo EN 179 / EN 1125

Janisol 2 (protezione antincendio)
- versione a due ante, con sopraluce fisso e/o fissi laterali
- accesso senza barriere
- porta con protezione antischiacciamento
- porta di emergenza con funzione antipanico e funzione antipanico totale secondo EN 179 / EN 1125

*Per le cerniere interne, consultare le informazioni inerenti le parti aggiuntive nella gamma di prodotti

Particolarmente elegante...

L'elevata percentuale di vetro contribuisce a conferire un aspetto leggero ed elegante. La larghezza visibile dei profili dell'anta e del telaio valorizza il vetro ed è più sottile di circa il 35% rispetto a sistemi di porte simili. La combinazione di pannelli laterali fissi e sopraluce offre flessibilità nel design.

Tutti i sistemi offrono una protezione antieffrazione RC2 per porte alte fino a 3.000 mm. Le porte in acciaio possono essere rivestite in qualsiasi colore desiderato e possono essere abbinate in modo ottimale alla vostra facciata. Nel sistema Janisol, le porte in acciaio inossidabile offrono un'alternativa stravagante.

Anche i componenti contribuiscono a conferire un aspetto pregiato alla porta, che si tratti di maniglie per porte in acciaio inossidabile o alluminio, o cerniere avvitate o saldate, anch'esse coordinate nel colore o in acciaio inossidabile. Naturalmente sono state testate anche le cerniere a scomparsa RC2 per la versione discreta.

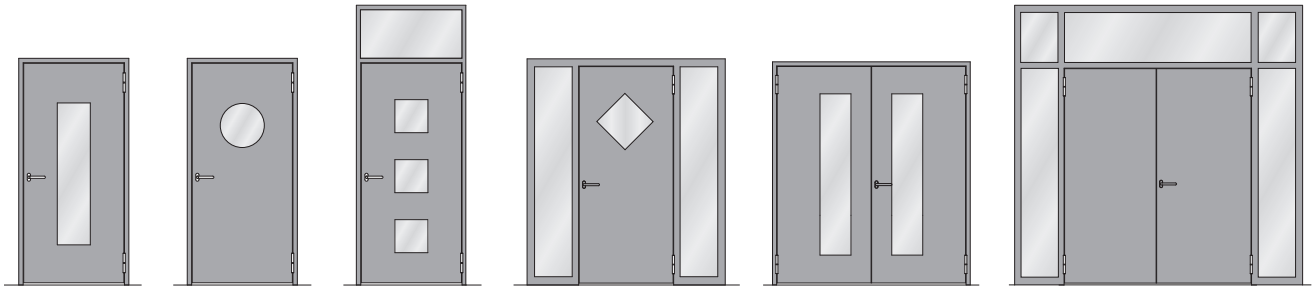

... e particolarmente sostenibile

Nell'EPD, l'influenza di fattori ambientali della porta è verificata. Vengono analizzati, tra l'altro, il contenuto di CO_2, il potenziale di riscaldamento globale e l'acidificazione del suolo causati dalla fabbricazione del prodotto.

Un altro aspetto importante dell'EPD è la vita utile di un elemento. Essendo uno degli elementi con la densità più elevata, l'acciaio non solo offre una protezione speciale, ma viene dato nell'EPD come componente dell'edificio con una vita utile di 75 anni. In confronto, una porta in legno ha una vita media di circa 30 anni e richiede molta più manutenzione.

L'acciaio delle porte RC2 proviene da fabbriche europee, che a loro volta si riforniscono di materie prime dall'Europa. Questo garantisce percorsi di trasporto brevi.

I nostri profili sono realizzati in aziende svizzere. Oltre il 90% dei nostri materiali finiti proviene da fornitori svizzeri.

EPD = Environmental Product Declaration (Dichiarazione ambientale di prodotto)

Perché una protezione aggiuntiva contro le effrazioni

Furti con scasso in Svizzera

In Svizzera, nel 2022 è stato registrato un aumento dei furti con scasso pari al 14,6% rispetto al 2021. Circa la metà (*) di tutti i tentativi di furto con scasso avviene davanti alla porta di casa, in quanto questo accesso rende più facile l'asportazione della merce rubata.

La protezione antieffrazione di classe RC2 garantisce che la porta possa resistere a un tentativo di effrazione per almeno tre minuti, anche servendosi di vari strumenti di scasso (**). Minuti preziosi, in cui ogni secondo è importante. Le serrature autobloccanti garantiscono una sicurezza ancora maggiore. Quando la porta si chiude, il meccanismo di blocco si attiva automaticamente, ostacolando la penetrazione.

(*) www.einbruchschutz.ch
(**) Norma EN 1627

Alcuni punti chiave tecnici

Janisol
- Isolato termicamente
- Testato contro la pioggia battente, la permeabilità all'aria e il vento (contro il carico del vento, ad esempio, fino alla classe 4A, che corrisponde a velocità del vento di circa di circa 200 km/h)
- Isolamento acustico fino a 45 dB
- Possibilità di accesso senza barriere
- Test di resistenza fino a 1.000.000 di cicli
- Porte a una e due ante in acciaio, con o senza laterali fissi e sopraluce
- Apertura verso l'intero o l'esterno
- Porte a pannellatura cieca in acciaio, con o senza inserto in vetro
- Disponibile anche con opzione di protezione antischiacciamento o porta antipanico

Janisol HI
- Isolato termicamente, altamente isolante
- Testato contro la pioggia battente, la permeabilità all'aria e il vento (contro il carico del vento, ad esempio, fino alla classe 4A, che corrisponde a velocità del vento di circa di circa 200 km/h)
- Isolamento acustico fino a 45 dB
- Possibilità di accesso senza barriere
- Test di resistenza fino a 1.000.000 di cicli
- Porte a una e due ante in acciaio, con o senza laterali fissi e sopraluce
- Apertura verso l'intero o l'esterno
- Porte a pannellatura cieca in acciaio, con o senza inserto in vetro
- Disponibile anche con opzione di porta antipanico

Janisol 2 (protezione antincendio)
- Isolato termicamente
- Testato contro la pioggia battente, la permeabilità all'aria e il vento (contro il carico del vento, ad esempio, fino alla classe 4A, che corrisponde a velocità del vento di circa di circa 200 km/h)
- Isolamento acustico fino a 45 dB
- Possibilità di accesso senza barriere
- Test di resistenza fino a 1.000.000 di cicli
- Versione a 2 ante con sopraluce fisso e/o laterali fissi
- Apertura verso l'intero o l'esterno
- Porte a pannellatura cieca in acciaio
- Disponibile anche con opzione di protezione antischiacciamento o porta antipanico
- Resistenza al fuoco di almeno 30 minuti

Saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata:

401 0312 I Steel Systems I 05.2025 I Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche

Steel Systems
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Svizzera
jansen.com

JANSEN