




Profilsysteme

Individualität mit Profilsystemen
in Stahl und Edelstahl

JANSEN

Wir lassen uns von
Ihren Ideen inspirieren.
Lassen Sie sich von
unseren Lösungen begeistern.
Schaffen Sie mit uns
einzigartige Bauwerke
mit individuellen Profilsystemen
in Stahl und Edelstahl.



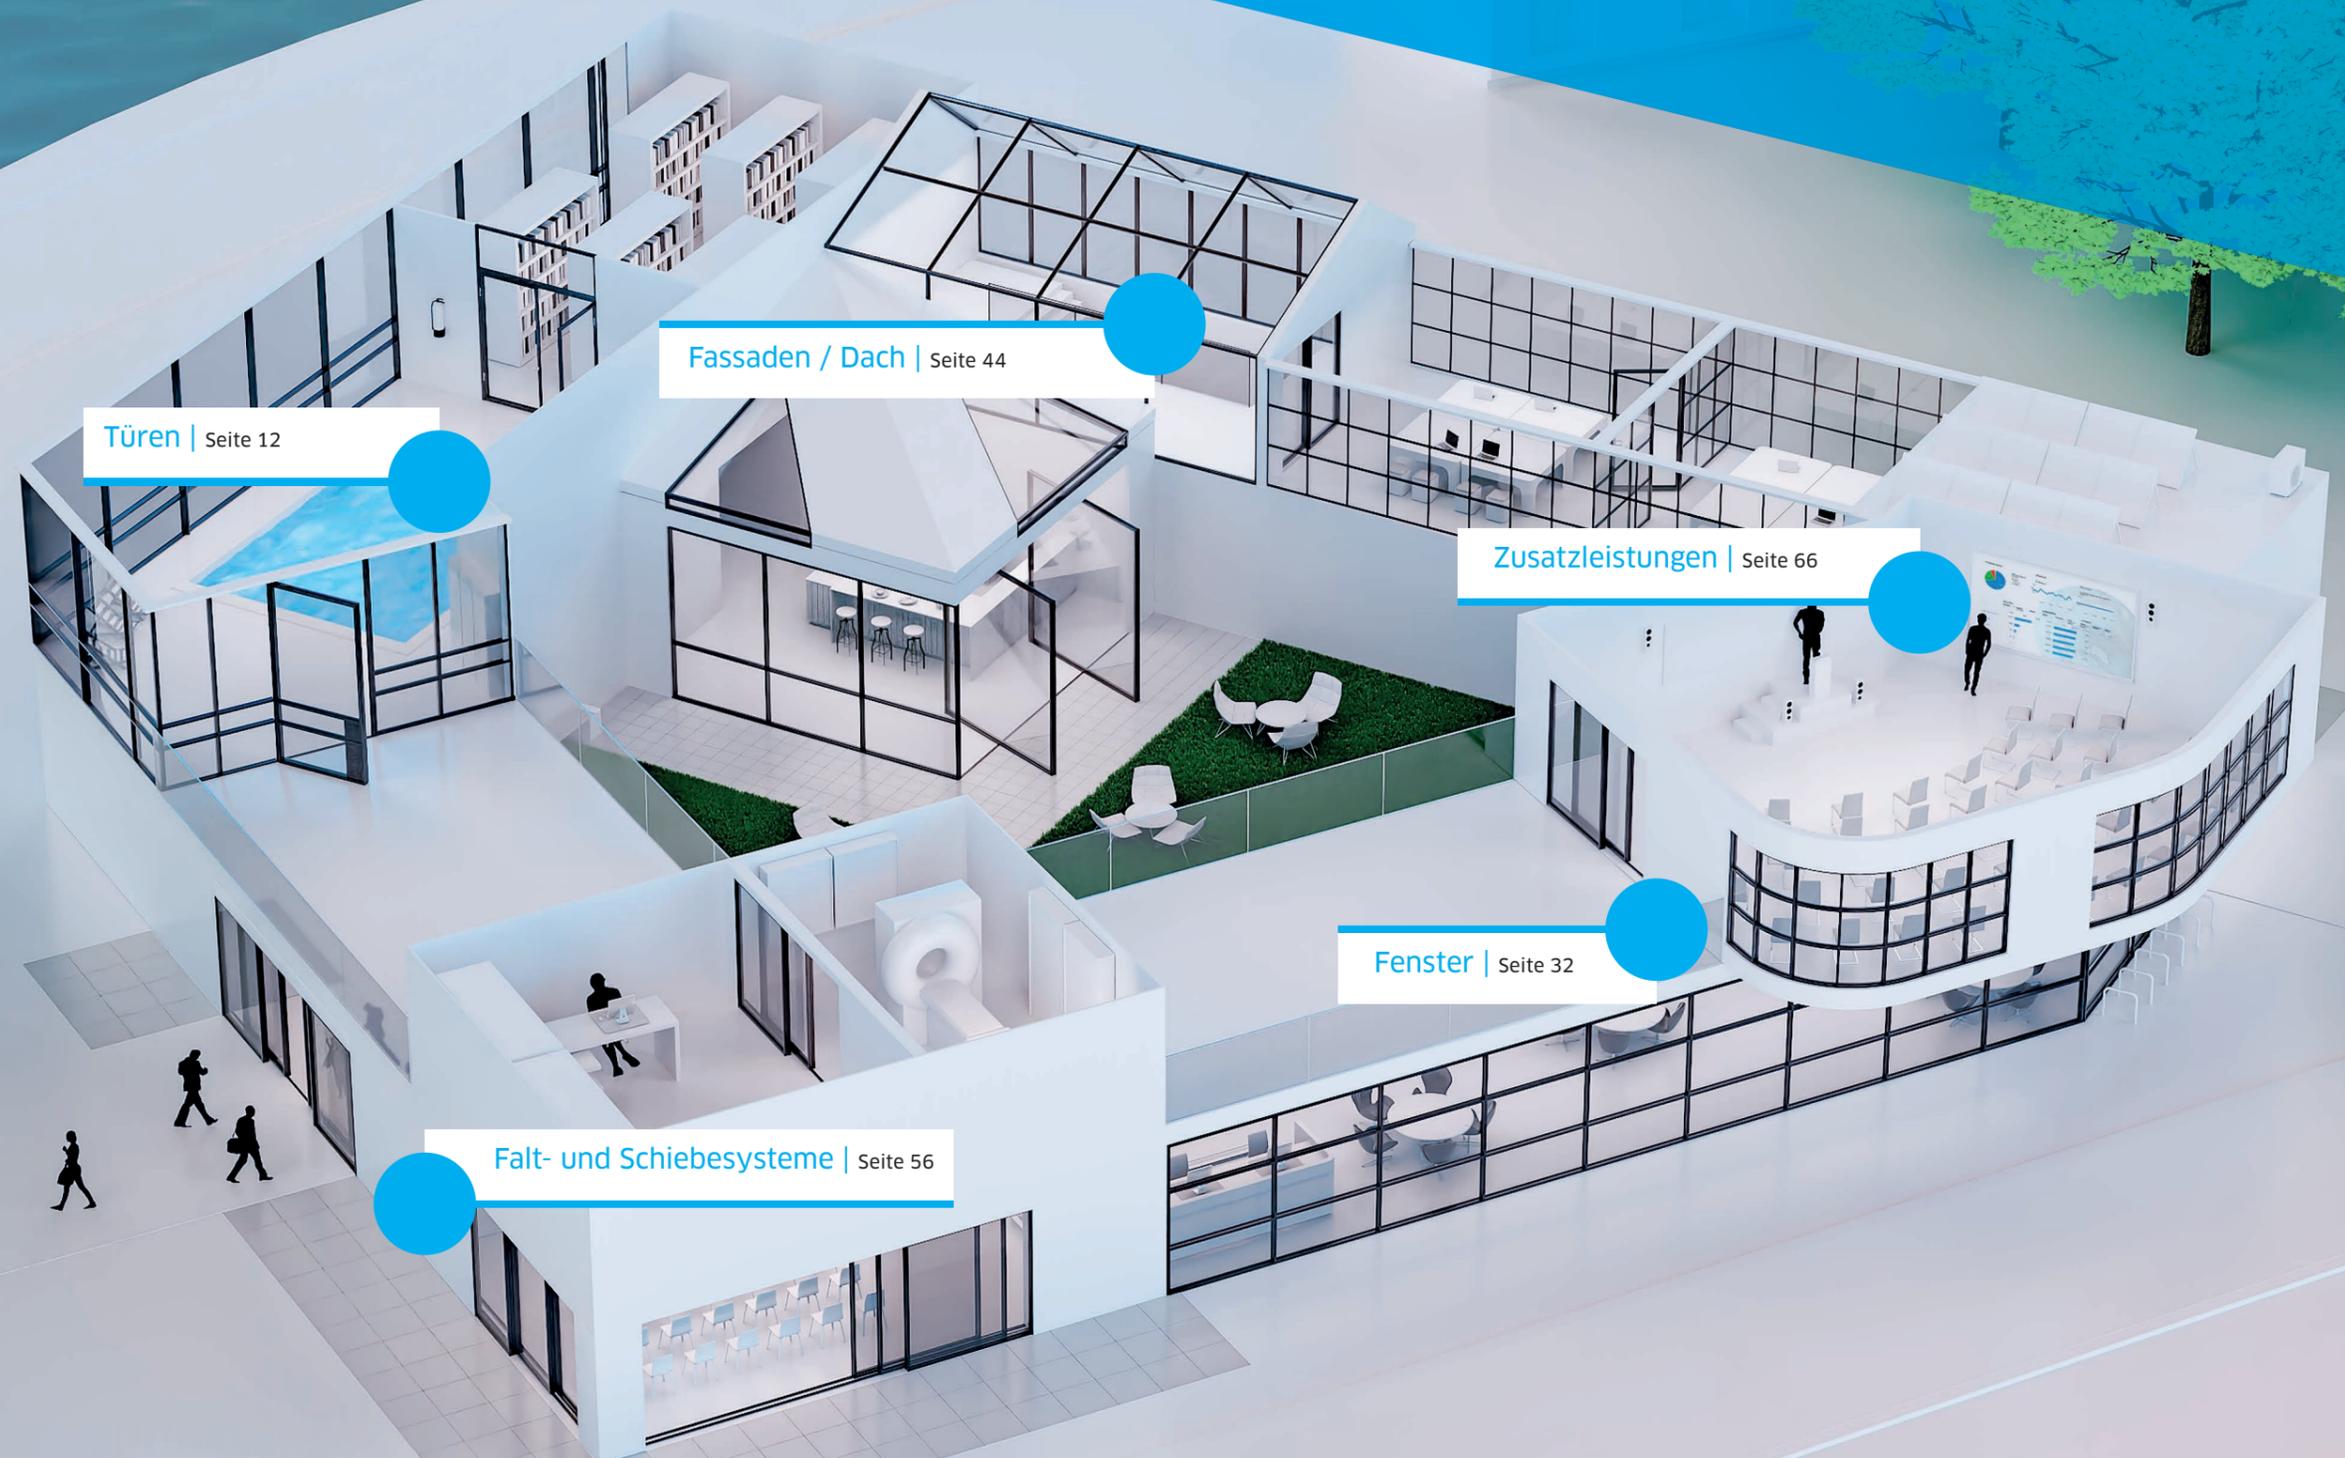

Fassaden / Dach | Seite 44

Türen | Seite 12

Zusatzleistungen | Seite 66

Fenster | Seite 32

Falt- und Schiebesysteme | Seite 56

Türen

wärmedämmte Türen

- Janisol
- Janisol HI
- Janisol Arte 2.0
- Janisol 2 EI30
- Janisol C4
- Janisol Arte 66 EI60/EI90/EI120
- VISS Drehtür

nicht isolierte Türen

- Jansen-Economy 50
- Jansen-Economy 60
- Jansen Art'15

Fenster

wärmedämmte Fenster

- Janisol (inkl. Janisol 1 und Janisol Primo)
- Janisol HI
- Janisol Arte 2.0
- Janisol Arte 66

nicht isolierte Fenster

- Jansen Art'System
- Jansen-Economy 50

VISS Fassade

- VISS Basic Fassade
- VISS Basic HI (hochisoliert)
- VISS Basic Einbruchhemmung
- VISS Fassade
- VISS Fassade HI (hochisoliert)
- VISS Fassade Einbruchhemmung
- VISS Fassade
- VISS Fassade Durchschusshemmung
- VISS Fassade Brandschutz
- VISS Fassade Designprofile
- VISS Fassade SG (Structural Glazing)

VISS Dachverglasung

- VISS Basic Dachverglasung
- VISS Dachverglasung
- VISS Dachverglasung HI (hochisoliert)
- VISS Dachverglasung Brandschutz

Falt- und Schiebesysteme

- Janisol Hebeschiebetür
- Janisol Falte wand
- Janisol Arte 2.0 Schiebetür
- Janisol 2 EI30 Brandschutzschiebetür

Zusatzleistungen Jansen

- BIM (Building Information Modeling)
- Planungssoftware JANIssoft
- Maschinensteuerung
- Jansen Docu Center
- Jansen Virtueller Showroom

Vorteile von Stahl

- Stahl
- nachhaltig
- edel, filigran, vielseitig
- sicher
- EPDs

Systemlösungen – voller individueller Möglichkeiten

Durchdachte Systemlösungen aus verschiedenen Metallen für Fenster, Türen und Fassaden zu entwickeln und produzieren, stellt eine Kernkompetenz von Jansen dar. Ausgefeilte Lösungen für Projekte mit höchsten Ansprüchen zu finden ebenso.

Robust und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen, weist Stahl mit 210 kN/mm² das höchste Elastizitätsmodul der am häufigsten eingesetzten Materialien im Bau-sektor auf. Stahl ist Spitzenreiter in Fragen der Statik sowie Lebensdauer, lässt sich aber dennoch perfekt formen und biegen. Bei auffallend schlanken Profilansichten vermag Stahl enorme Lasten zu stemmen. Dank seiner Tragfähigkeit können grosse Spannweiten überbrückt werden, was beispielsweise mehr offene Flächen im Gebäude möglich macht und damit kreativere Lösungen zulässt.

Ob für Sanierungen, den gehobenen Wohnungsbau, industrielle Bauten oder Objekte mit hohem Publikumsverkehr – Jansen Systemlösungen nutzen die zahlreichen Vorteile des Werkstoffs Stahl bei statischen Dimensionierungen, Brandschutzanwendungen, einbruch- und durchschusshemmenden Konstruktionen oder im Schallschutz optimal. Im Werk vorgefertigt,

entfallen bei der Montage unserer Systeme auf der Baustelle zeitintensive Schritte. Zudem lassen sich Profilsysteme von Jansen mit anderen Werkstoffen problemlos kombinieren und dank ihres modularen Aufbaus auch bei kurzfristigen baulichen Anpassungen flexibel einsetzen.

Mit einer Sortimentsbreite, die wärmegeämmte und nicht-isolierte Türen- und Fenstersysteme genauso wie Fassaden- und Brandschutzsysteme umfasst, bieten Jansen Profilsysteme ausgeklügelte Standardlösungen und decken komplexe Spezialanforderungen gleichermaßen ab. Abgerundet durch eine umfangreiche Palette an Beschlägen und Zubehör, technischen Dokumentationen und der Planungssoftware JANISOFT sowie fachlich fundierten Schulungen und Beratungen erhalten Architekten, Planer und Verarbeiter Produkte und Services aus einer Hand.

« Wir lassen uns von Ihren Ideen inspirieren. Lassen Sie sich von unseren Lösungen begeistern. Wir gestalten für Sie individuelle Lösungen. Schaffen Sie mit uns einzigartige Bauwerke. »

Michaela Hanesch

Unsere Icons für Sicherheit

Sicherheits-Icons beziehen sich auf die Möglichkeiten der Serie. So kann ein Element z.B. ohne Brandschutz ausgestellt sein, die Serie selbst kann jedoch auch mit Brandschutz produziert werden. Die Icons sollen die Vielfältigkeit der Optionen darstellen.

Die übergeordneten Icons links oben stehen für:



Schutzschild: Schutzfunktionen




Wolke mit Regen/Schnee oder Sonne: Witterung




Bedienpanel: Technik

Objektive Sicherheit:


Gesetzliche Regelungen hinsichtlich verschiedenster Schutzfunktionen werden gesichert.




Brandschutz: Der Durchgang von Feuer und Wärme wird verhindert. Der Temperaturanstieg auf der feuerabgewandten Seite des Elementes darf 180°C bzw. durchschnittlich 140° C nicht überschreiten.

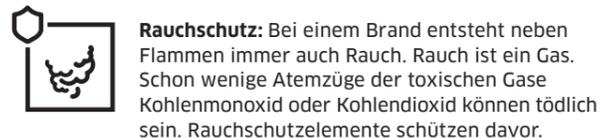


Rauchschutz: Bei einem Brand entsteht neben Flammen immer auch Rauch. Rauch ist ein Gas. Schon wenige Atemzüge der toxischen Gase Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid können tödlich sein. Rauchschutzelemente schützen davor.



Einbruchschutz: Einbruchhemmende Fenster, Türen und Fassaden können vor Diebstahl und Vandalismus schützen.




Beschusshemmung: Verschiedene Normen beschreiben die Beschusshemmung für Türen, Fenster, Rollläden, Schiebemulden und andere beschusshemmende Elemente.




CE-Kennzeichnung: Elemente, die verschiedene Prüf-Anforderungen erfüllen, werden mit dem CE-Kennzeichen oder einer anderen, national geregelten Kennzeichnung markiert.

Subjektive Sicherheit:


Steht für mentales und körperliches, persönliches Wohlbefinden, das für jeden anders aussehen kann.




Witterung: Schutz vor äusseren Einflüssen wie Regen, Wind und eine Kombination aus beiden. Die Elemente haben WWL-Prüfungen.




Schallschutz: Da Lärmbelästigungen nicht nur von aussen, sondern auch von innen kommen können, geben wir bei all unseren Produkten die Schallschutzwerte an.

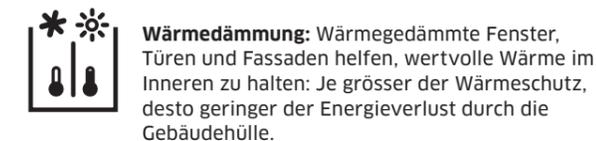


Wärmedämmung: Wärme gedämmte Fenster, Türen und Fassaden helfen, wertvolle Wärme im Inneren zu halten: Je grösser der Wärmeschutz, desto geringer der Energieverlust durch die Gebäudehülle.



Lichtdurchlässigkeit: Serie geeignet für viel natürliches Licht durch grosse Elemente.



Geruchsbelästigung: Trennwandelement - ungewünschte Gerüche können ausgeschlossen werden.



Nutzung: Die Hand steht für alles, was mit der Nutzung, somit auch dem Benutzer in Verbindung steht: Fingerschutz, Absturzsicherung, Fluchttür usw.




Barrierefreiheit: Verzicht auf störende Schwellen, automatisch öffnende Schiebe- oder Drehtüren.



Fingerschutz

Unsere Icons für Design


Design-Icons beziehen sich auf die Möglichkeiten der Serie. So kann ein Element z.B. ohne Rundbogen ausgestellt sein, die Serie selbst kann jedoch auch mit Rundbogen produziert werden. Die verschiedenen Icons sollen die Vielfältigkeit der Optionen darstellen.

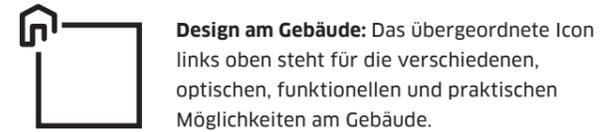


Design am Gebäude: Das übergeordnete Icon links oben steht für die verschiedenen, optischen, funktionellen und praktischen Möglichkeiten am Gebäude.

Für Ästheteten - freie Kreativität in Form, Farbe und Ausdruck.

Für Nutzer bietet Jansen Flexibilität, Sicherheit und praktische Funktionen.




Materialität: Stahl, Edelstahl und Corten mit unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Oberflächenbehandlung. Mindestens zwei Materialien sind für die Serie verfügbar.




Beschläge: Es gibt mindestens eine Option Beschlagsteile verdeckt zu integrieren.



Variantenvielfalt: Freiheit in der Gestaltung durch einfache und flexible Formgebung des Werkstoffs Stahl. Die Serie ist auch mit Rundbogen möglich.

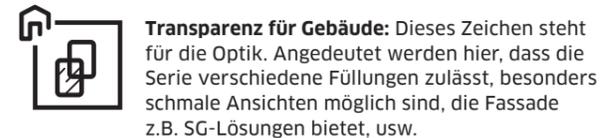


Transparenz für Gebäude: Dieses Zeichen steht für die Optik. Angedeutet werden hier, dass die Serie verschiedene Füllungen zulässt, besonders schmale Ansichten möglich sind, die Fassade z.B. SG-Lösungen bietet, usw.




Showroom: Virtueller Showroom - Jansen Stahlssysteme online erleben.




Bedienung: Für den Nutzer wird das Gewicht bei grossen und schweren Flügeln irrelevant, wenn Bedienkräfte nachgewiesen sind oder Motorisierung integriert werden kann.




Öffnungsarten: Die Serie weist verschiedenste Öffnungsvarianten auf. Bei den Türen sind es mindestens drei und bei den Fenstern fünf Optionen.




Langlebigkeit: Stahl per se wird von verschiedensten Institutionen mit einer Lebensdauer zwischen 75 und 100 Jahren in eingebautem Zustand bewertet und verdient das Prädikat «langlebig».




Sonnenschutz: Einfache Sonnenschutzanbindung.




JANIsoft: Ist in JANIsoft planbar.



BIM: Verfügbare BIM Modelle.



Verarbeitung: Die Verarbeitung ist einfach.

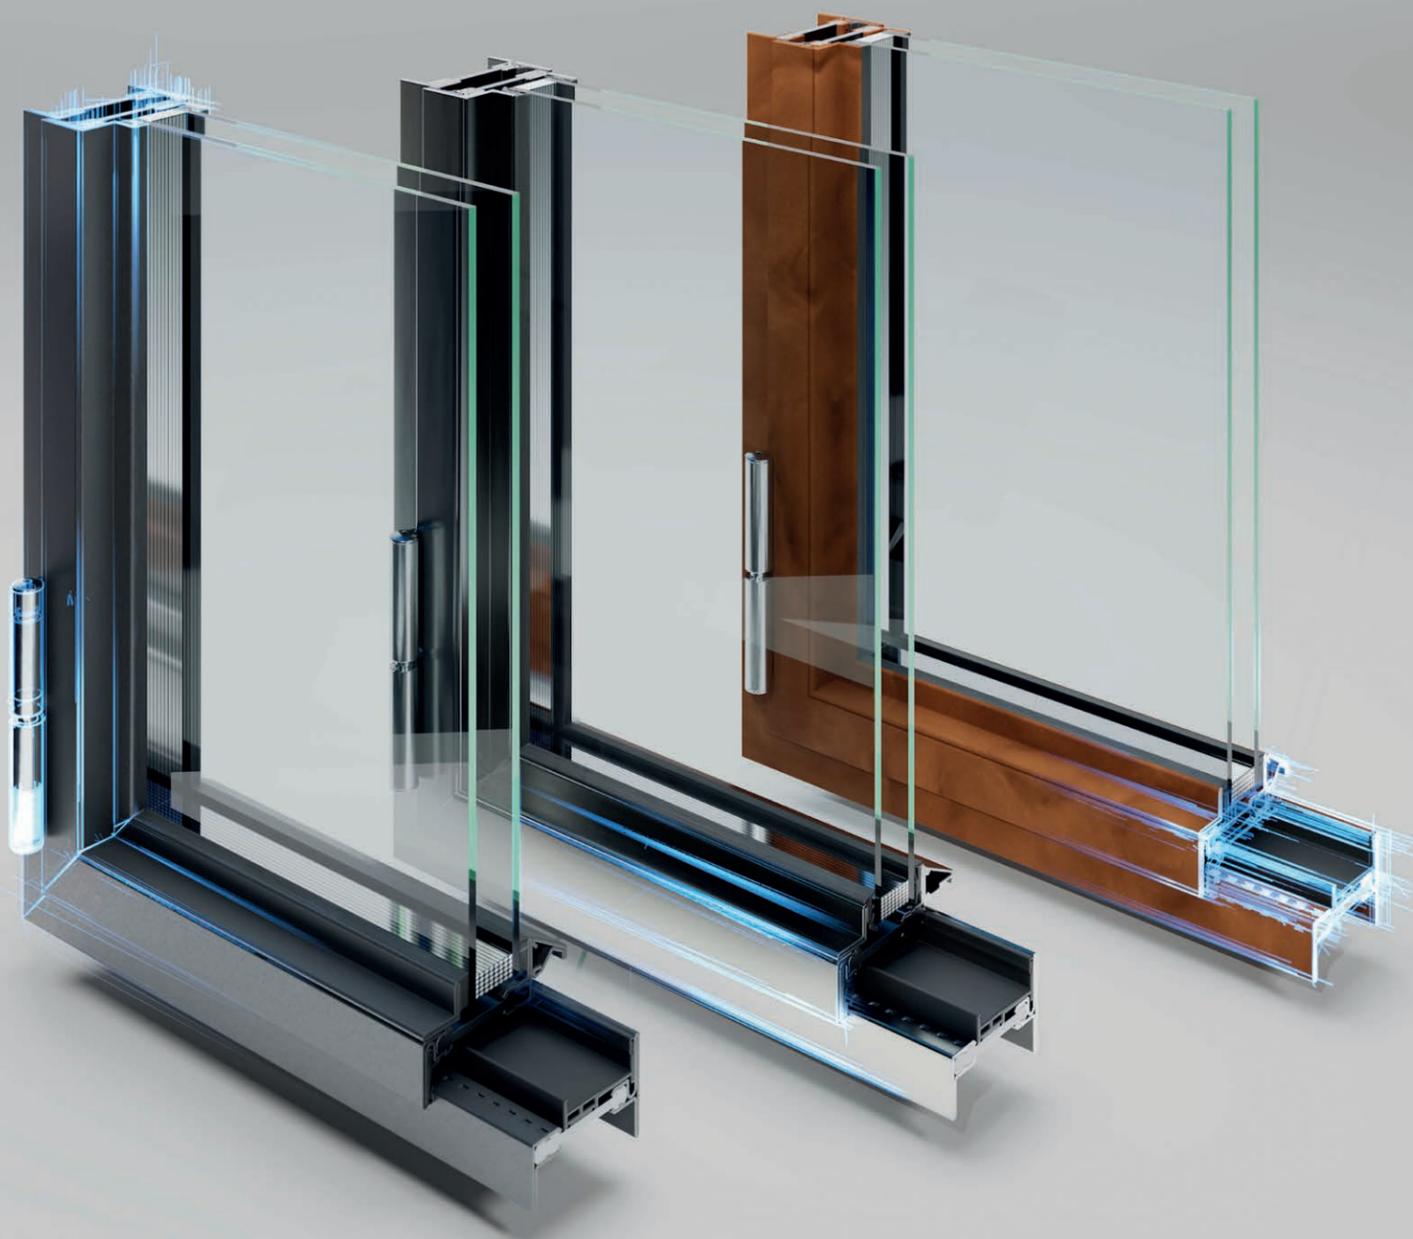

Materialien & Oberflächen – Werkstoffe repräsentieren

Mit der Wahl der Werkstoffe lässt sich eine Kombination von Eigenschaften auswählen. Diese beziehen sich auf funktionale Aspekte wie auf das optische Erscheinungsbild und auf mögliche Bearbeitungsformen. Von der Rohform bis zu chemisch oder mechanisch veränderten Stoffen variieren Farben und Oberflächen und eröffnen eine grosse Bandbreite an Gestaltungsoptionen.

Stahl / Edelstahl / Corten

Stahl, Edelstahl und Corten bieten universelle Gestaltungsmöglichkeiten bei gleichzeitig hoher Stabilität und einfacher Verarbeitung. Dabei gibt es Unterschiede: Während Stahl zum Schutz vor Korrosion durch eine Einbrennlackierung, Verzinkung, Pulverbeschichtung oder Nasslackierung behandelt wird, bietet Edelstahl Materialeigenschaften, dank derer eine weitere Behandlung nicht erforderlich ist. Die hochwertige Legierung ist gegen Korrosion immun und trägt durch ihre charakteristische Farbe und Struktur zu einem edlen Erscheinungsbild bei. Vorgerosteter Stahl, Corten, eignet sich besonders für optische Akzente in einem industriellen Look; er behält dabei alle statischen Eigenschaften des Grundmaterials Stahl bei.

In unserem virtuellen Showroom bieten wir einen Designkonfigurator, mit dessen Hilfe Sie Türen, Fenster oder Fassaden in unterschiedlichen Umgebungen in Material und Farbe variieren können.

Farbauswahl in unserem virtuellen Showroom



RAL 3004 RAL 5004 RAL 7012 RAL 7024 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9016 DB 702 DB 703



Detailliertere Informationen finden Sie in unserer Broschüre «Beschichtungs-Guideline».

Jansen Stahlprofile tragen das GSB Qualitätssiegel, das jährlich durch unabhängige Prüfinstitute neu zertifiziert und bestätigt wird.



Oberflächenbehandlung

Mit der Oberflächenbehandlung kommen die farbliche Gestaltung und die mechanische Behandlung der Profile oder Beschlagteile ins Spiel. Jedes Material bringt andere Grundvoraussetzungen mit sich und bedingt allenfalls unterschiedliche Ergebnisse. Je nach Methode sind verschiedene Farbgebungen möglich. Die Farbe kann unterschiedliche Glanzgrade sowie Metallic-Anteile beinhalten. Darüber hinaus lassen sich mit mechanischen Verfahren wie Schleifen, Bürsten oder Polieren verschiedene Effekte erzielen.

Die Oberflächenbehandlung erfüllt dabei längst nicht nur optische Ansprüche, sondern auch funktionale Aufgaben. Sie schützt das Material und aus ihr resultierende Eigenschaften können darüber hinaus zur Wärmeabsorption beitragen oder die Sonnenstrahlen reflektieren. Durch bestimmte integrierte Bestandteile kann sie sogar helfen, Keime zu vernichten. Entscheidend für die Farbwahl ist die Frage, wo eine Farbe zum Einsatz kommt: In stark der Witterung ausgesetzten Bereichen schützen z. B. «hochwetterfeste» Farben vor vorzeitigem Ausbleichen.

Türsysteme

Türen und Fenster symbolisieren Offenheit und gewähren Menschen, Licht und Luft Einlass. Sie schützen aber auch vor äusseren Einflüssen. Die individuellen Anforderungen an Wärme- und Schallschutz oder Einbruch- und Durchschusshemmung definieren, wie Türen und Fenster ausgeführt werden.

Eine Tür ist ein bewegliches Bauelement zum Verschliessen einer Öffnung (einer Wand, Mauer, eines Durchgangs oder Einstiegs), das nach dem Öffnen den Durchtritt oder Durchstieg erlaubt. Man unterscheidet zwischen Aussen- und Innentüren. Eine Tür hat in der Regel ein aufrecht stehendes Format. Grundsätzlich werden verschiedene Arten von Türen unterschieden. Die Unterscheidung richtet sich nach der Öffnungsart. Zusätzlich können Türen durch feste Seitenteile und/oder Oberlichter erweitert werden. Oberlichter können verschiedene Formen aufweisen. Jansen bietet diese je nach Serie sogar gebogen an.

Systemlösungen für Türen finden sich in folgenden Serien:

wärmegeämmte Türen


- Janisol
- Janisol HI
- Janisol Arte 2.0
- Janisol 2 EI30
- Janisol C4 EI60/EI90/EI120
- VISS Drehtür

nicht isolierte Türen

- Jansen-Economy 50
- Jansen-Economy 60
- Jansen Art'15



Verschiedene Füllelemente bieten ebenfalls Variationen für Türen. So können die Füllelemente aus Glas, aber auch vollverblecht oder verblecht mit Glasausschnitten sein.

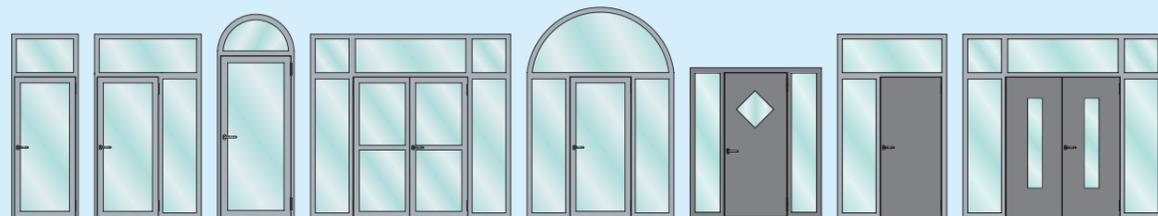


Türen mit festen Seitenteilen und Oberlichtern



verblechte Türen mit festen Seitenteilen und Oberlichtern



1- und 2-flügelige Drehtüren

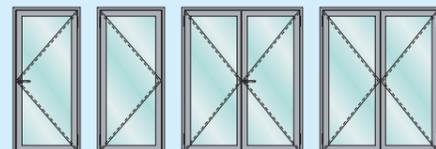

1- und 2-flügelige Pendeltüren

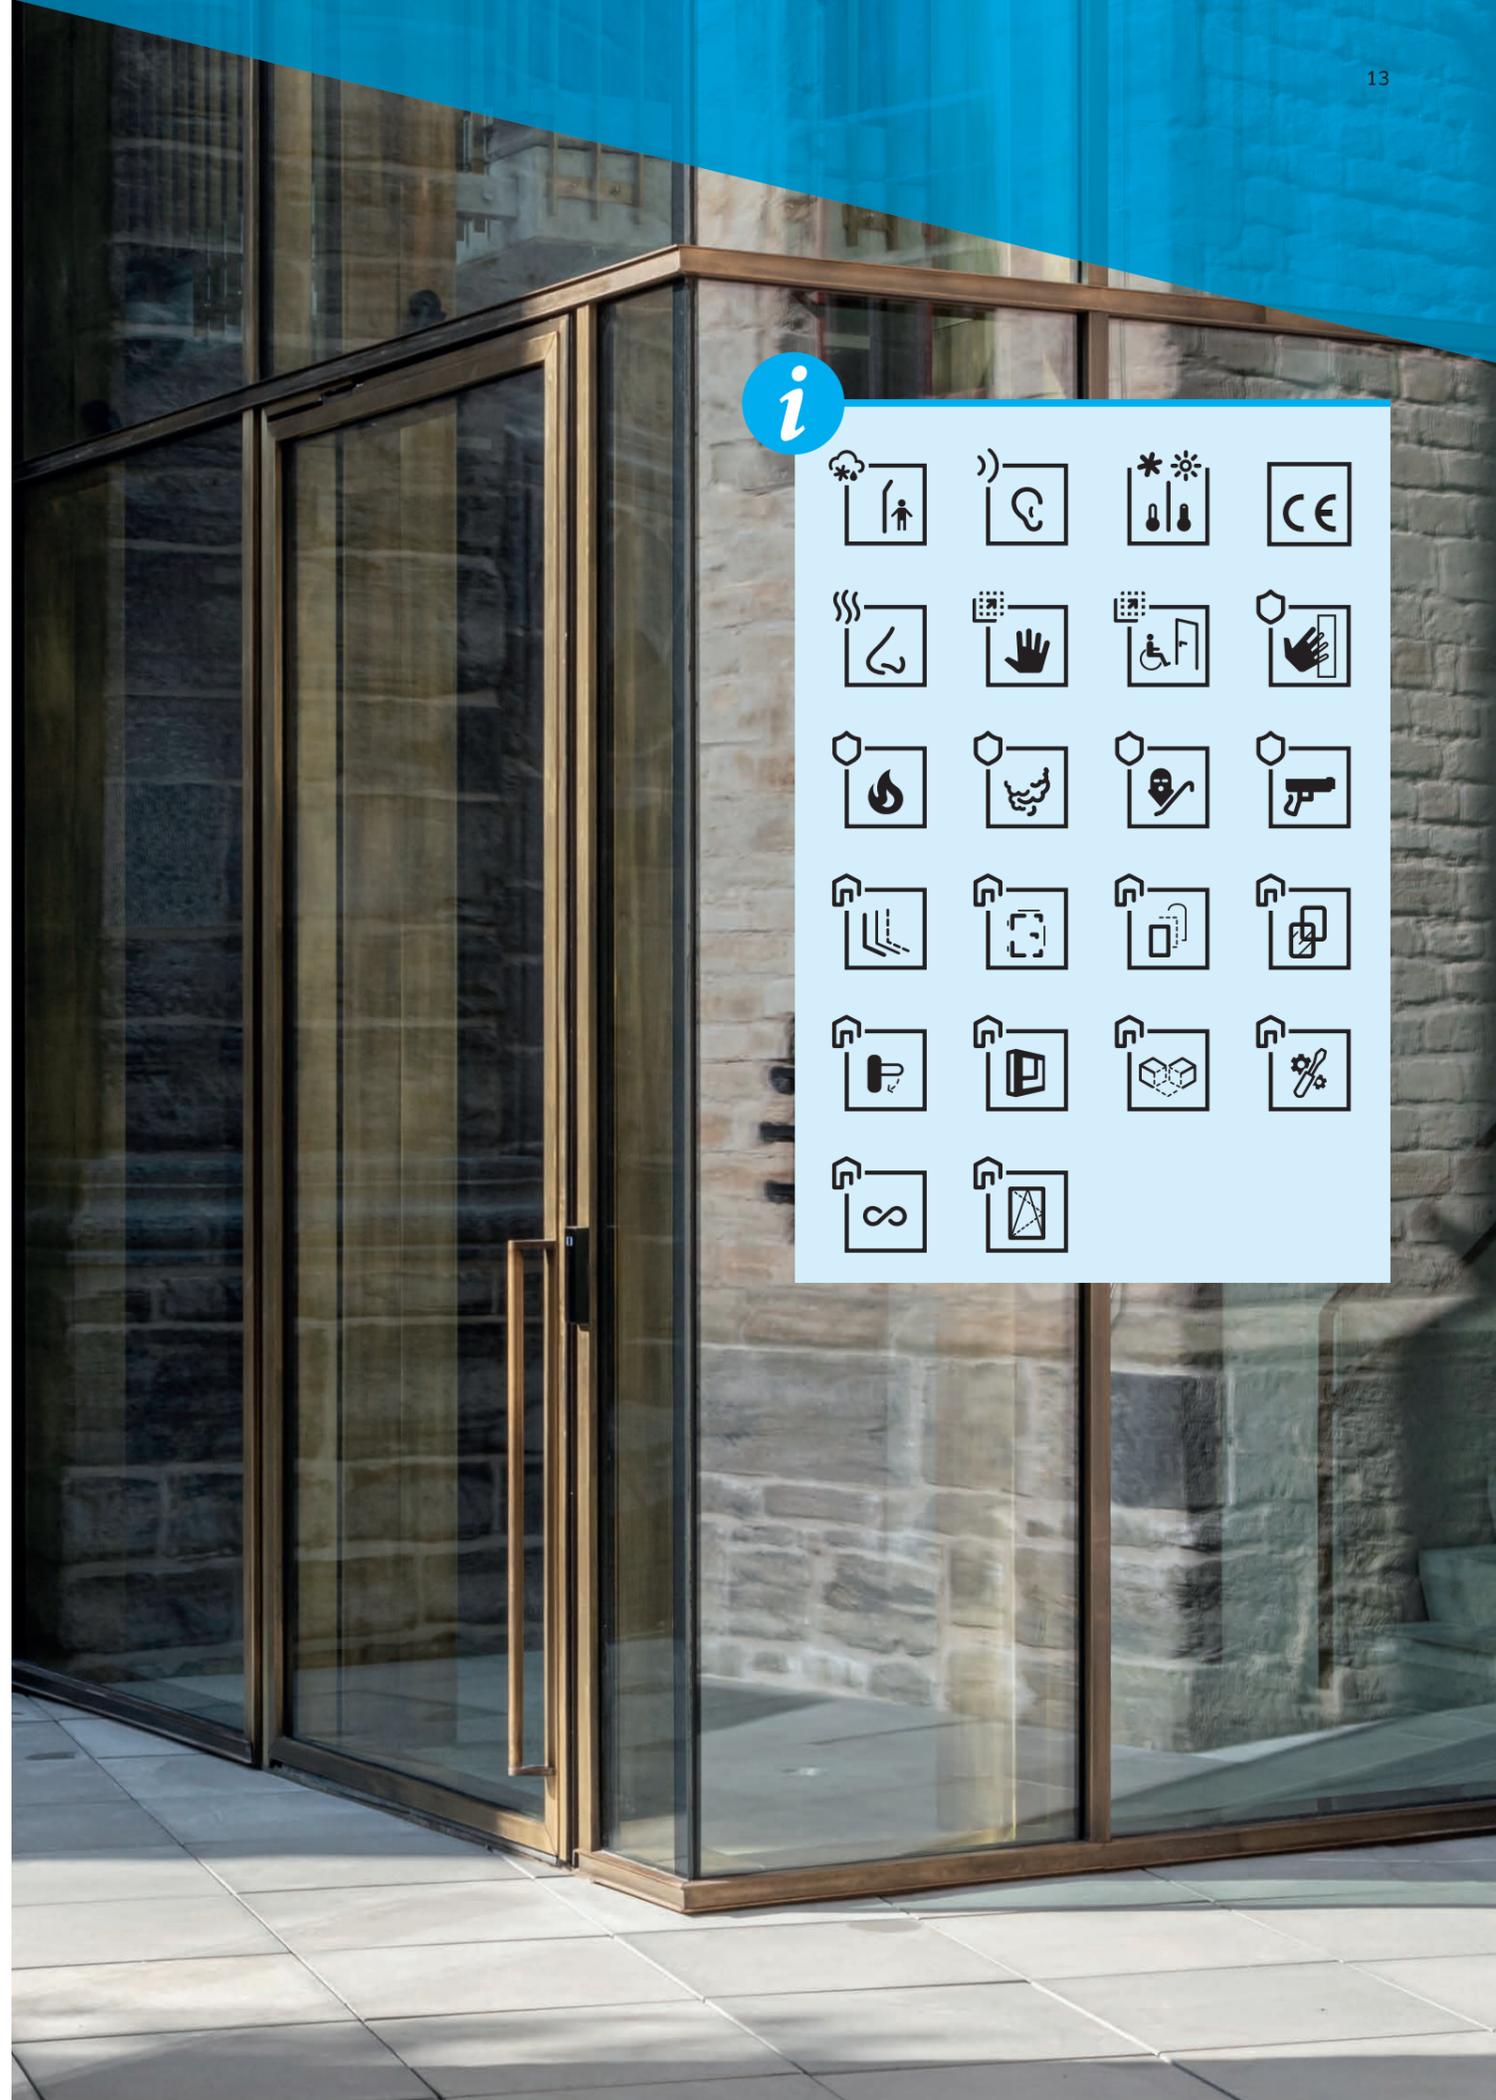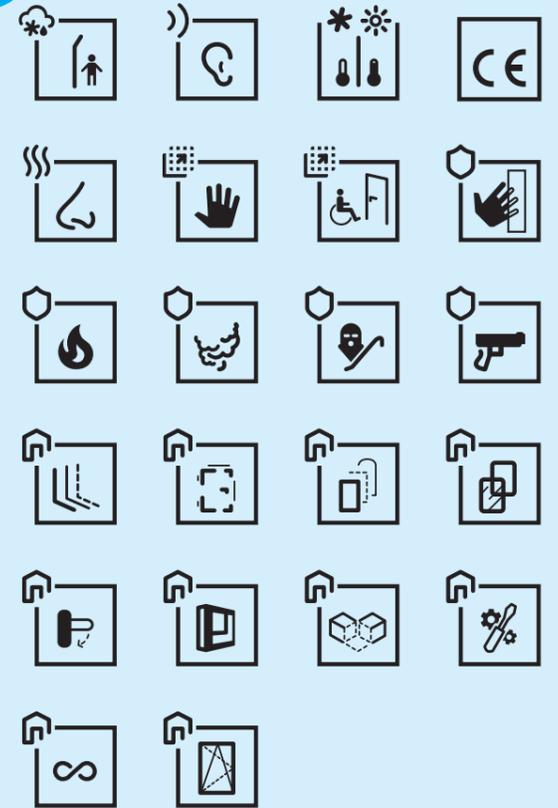

Janisol

Janisol ist ein wärmegeämmtes Stahl- und Edelstahlsystem, das für Türen und Fenster Einsatz findet.

Die hohe Widerstandsfähigkeit von Stahl und Edelstahl prädestiniert Janisol für den Einsatz in stark frequentierten Gebäuden wie Schulen, Krankenhäusern, Sportstätten und dergleichen. Die anmutige Optik macht das System zur richtigen Wahl für Einkaufsmeilen, Bahnhöfe oder Banken und Hotels.



Werkstoffe / Oberfläche

- Stahl blank oder bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet
- Edelstahl 1.4401 blank oder geschliffen

Element-Typen

- Ein- und zweiflügelige Türen, mit und ohne feste Seitenteile oder Oberlicht, nach innen und aussen öffnend
- Verblechte Türen mit oder ohne Glasausschnitte
- Fingerschutztür

Ausführungsvarianten/Sicherheitsoptionen

- Fingerschutztür
- Antipaniktür
- Einbruchhemmende Tür (bis RC3)
- Durchschusshemmende Tür (FB4 - FB6 (S/NS))
- Barrierefreie Tür

Sonderlösungen

- Wendetür
- Tür mit Structural Glazing


Besondere technische Merkmale

- Sondergeometrien (Rundbogen)
- Bautiefe 60 mm
- Ansichtsbreite Rahmen - Flügel ab 107.5 mm
- Ansichtsbreite Stulp ab 155 mm
- Flügelgrößen bis 3000 mm
- Flügelgewicht bis 230 kg

Ihre Vorteile

- Innen und aussen flächenbündig
- Kombinationen von Ausführungsvarianten decken vielfältige Einsatzanforderungen ab
- CE-Kennzeichnung auch für Sondergeometrien

Detailschnitt

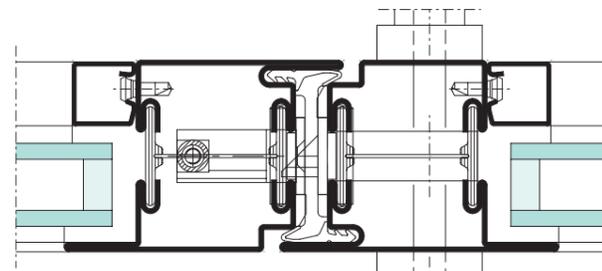


Ausführungsvarianten


Fingerschutztür



Einbruchhemmende Tür RC

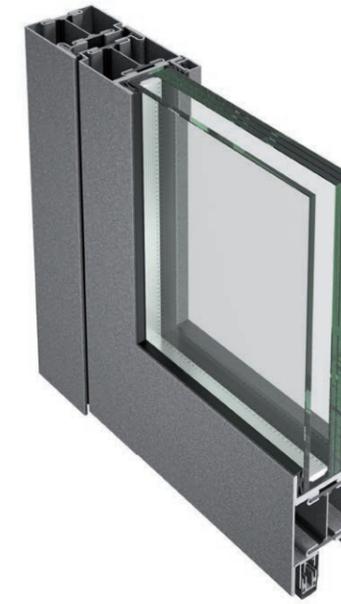

Barrierefreie Tür

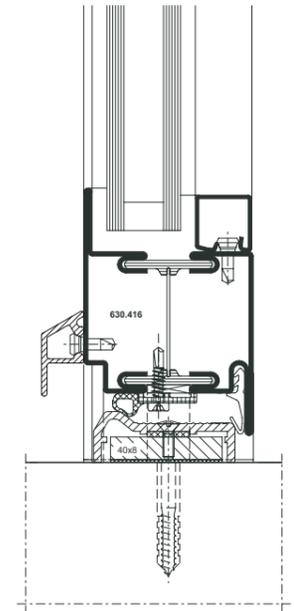

Durchschusshemmende Tür



Antipaniktür



Janisol HI

Das Türsystem Janisol HI erfüllt höchste Isolationsansprüche und überzeugt betreffend Sicherheit und Dauerhaftigkeit auch bei extremer Beanspruchung – wie es besonders in öffentlichen Gebäuden mit grossem Publikumsverkehr der Fall ist. Mit Dreifachisoliertglas sind hervorragende Wärmedurchgangswerte problemlos erreichbar. Mit Janisol HI setzt Jansen neue Massstäbe in puncto zeitgenössischer Architektur.



Werkstoffe / Oberfläche

- bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet

Element-Typen

- Ein- und zweiflügelige Türen, mit und ohne feste Seitenteile oder Oberlicht, nach innen und aussen öffnend
- Verblechte Türen mit oder ohne Glasausschnitte

Ausführungsvarianten/Sicherheitsoptionen

- Antipaniktür
- Einbruchhemmende Tür (bis RC3)

Besondere technische Merkmale

- Sondergeometrien (Rundbogen)
- Bautiefe 80 mm
- Flügelgrössen bis 3000 mm
- Flügelgewicht max. 280 kg
- Glasdicken von 24 mm – 57 mm
- Einfallenschloss oder motorisierte Mehrfachverriegelung


Ihre Vorteile

- hohe Wärmedämmung
- zusätzliche Profile mit Kammermass 85 mm erlauben den Einbau von Schössern mit erhöhtem Dornmass
- CE-Kennzeichnung auch für Sondergeometrien

Zusätzliche Information

- Dauerfunktionsprüfung bis 1'000'000 Zyklen

Detailschnitt

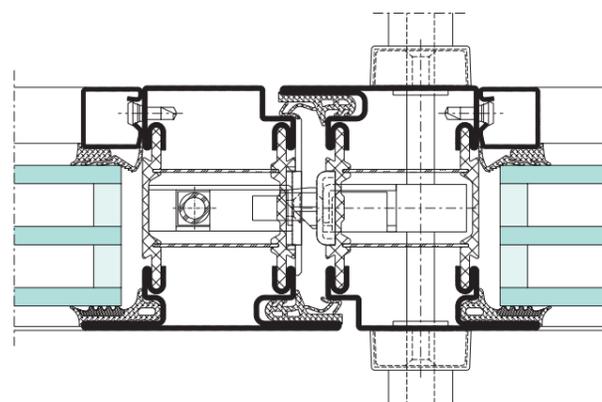


Ausführungsvarianten

Antipaniktür



Einbruchhemmende Tür RC1 bis RC3

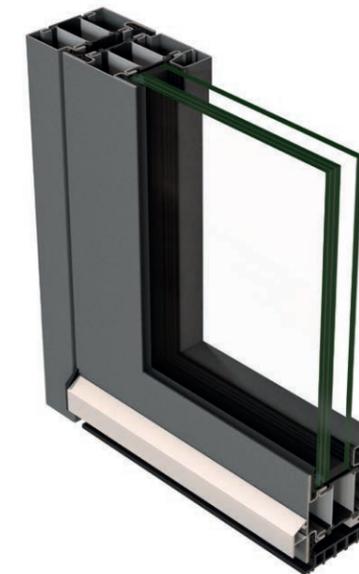

Janisol Arte 2.0

Janisol Arte bietet CE-zertifizierte Türen in einem wärmege-
dämmten System mit äusserst schmalen Ansichtsbreiten für
den Aussen- und Innenbereich. Ursprünglich speziell zur Wert-
erhaltung denkmalgeschützter Immobilien konzipiert, finden die
schmalen Profilansichten mit grösstmöglichen Glasanteilen auch
perfekten Einsatz im modernen Wohnungsbau - z.B. im Innen-
bereich als Raumtrenner. Architektonische Freiheit bietet die
Kompatibilität mit dem Fenstersystem Janisol Arte 2.0.



Werkstoffe / Oberfläche

- bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet
- Edelstahl 1.4401 blank oder geschliffen
- Corten

Element-Typen

- Ein- und zweiflügelige Türen, mit und ohne feste Seitenteile oder Oberlicht, nach innen und aussen öffnend
- Verblechte Türen mit oder ohne Glasausschnitte

Ausführungsvarianten / Sicherheitsoptionen

- Ganzglasoptik
- Tür mit barrierefreier Schwelle
- Tür mit Nullschwelle


Besondere technische Merkmale

- Bautiefe 60 mm
- Flügelhöhe bis 2489 mm lichtet Durchgangsmass
- Flügelgewicht max. 150 kg
- Ansichtsbreite ab 45 mm

Ihre Vorteile

- Kompatibel mit Fenstersystem Janisol Arte 2.0 und 66; ermöglicht Rundbogen oberhalb der Tür z.B. bei denkmalgeschützten Gebäuden
- Einsatz in stark frequentierten Gebäuden mit Dauerfunktionsklasse 7 (500'000 Zyklen)
- Optische Akzente setzen mit Einsatz der Designglasleisten

Detailschnitt

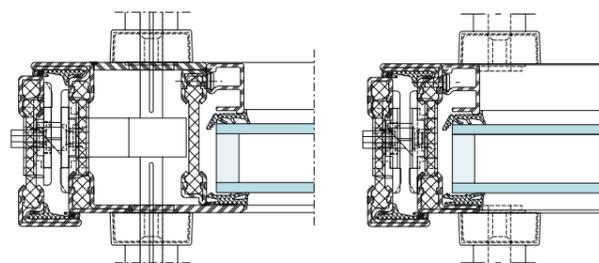


Ausführungsvarianten


Tür mit Ganzglasoptik



Tür mit barrierefreier Schwelle

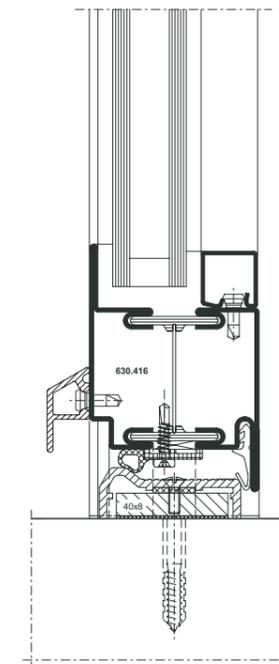

Tür mit Nullschwelle

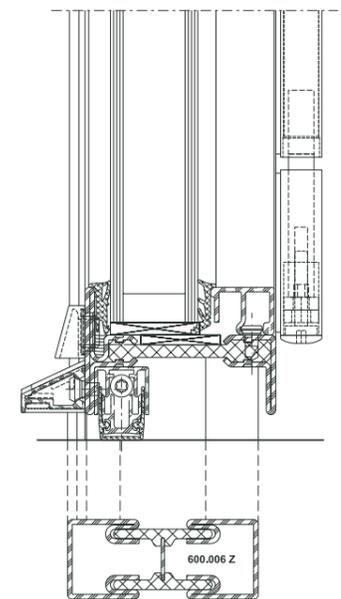

Janisol 2 EI30

Das wärmegeämmte Brandschutzsystem Janisol 2 erfüllt wie kein anderes System die Ansprüche in Bezug auf bauliche Sicherheit und gestalterische Freiheit. Der Werkstoff Stahl ermöglicht stabile und sichere Konstruktionen mit äusserst filigranen Profilen. So lassen sich multifunktionale Türen und Trennwände realisieren, die sowohl die Ansprüche der Architekten als auch der Bauherren erfüllen.

Einsatz finden diese Türen und Trennwände sowohl im privaten wie auch öffentlichen oder gewerblichen Bereich, denn sie dienen der Abschottung von Brandabschnitten und verzögern die Ausbreitung von Feuer und Rauch signifikant. Sie schützen Fluchtwege in Treppenhäusern oder Korridoren, und können in der Aussenhülle eines Gebäudes mit Zusatzeigenschaften wie Fingerschutz, Einbruchschutz oder Antipanikfunktion ebenfalls unterschiedlichste Voraussetzungen erfüllen.

Bitte beachten Sie für Brandschutz länderspezifische Zulassungen.



Werkstoffe / Oberfläche

- bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet
- Edelstahl 1.4401 blank oder geschliffen

Element-Typen

- Ein- und zweiflügelige Türen, mit und ohne feste Seitenteile oder Oberlicht, nach innen und aussen öffnend
- Verblechte Türen mit oder ohne Glasausschnitte
- Trennwände mit freien Glaskanten
- auch als Brandschutzschiebetür verfügbar

Ausführungsvarianten / Sicherheitsoptionen

- Brandschutzkombination EI30/EI60 (Janisol 2 mit Janisol C4)
- Antipaniktür
- Einbruchhemmende Tür bis RC3
- Fingerschutztür
- Rauchschutz nach EN 1634-3, EN 13501-2 und DIN 18095


Besondere technische Merkmale

- Flügelhöhe bis 2500 mm mit Einfallenschloss
- Flügelhöhe bis 3000 mm mit Einfallenschloss und Bimetalllasche oder oberer Verriegelung
- Motorisierung möglich
- Trocken- oder Nassverglasung

Ihre Vorteile

- Verschiedene Sicherheitsanwendungen in einem System bedeutet gleiche Optik bei wechselnden Einsatzfunktionen
- Optische Akzente setzen mit Einsatz verschiedener Glasleisten
- Vollständige Automatisierung ermöglicht berührungslosen Durchgang

Detailschnitt

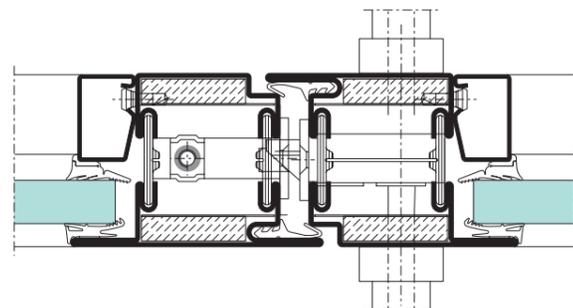

Ausführungsvarianten

Rauchschutztür




Antipaniktür



Fingerschutztür



Einbruchhemmende Tür bis RC3

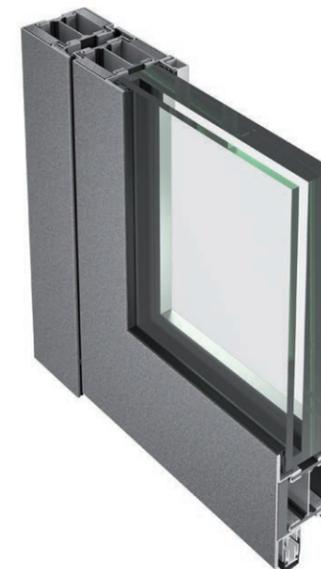

Brandschutzkombination EI30/EI60



Janisol C4


EI60/EI90/EI120

De innovatieve brandwerende vulling van het Janisol C4 systeem biedt maximale veiligheid op het gebied van brandbeveiliging met tot 60, 90 of 120 minuten weerstand tegen brand. Het uiterlijk van de brandwerende constructie Janisol C4 komt overeen met de andere brandwerende afsluitingen van Jansen en ook met de thermisch geïsoleerde Janisol systemen. Janisol C4 maakt het gebruik van bijzonder smalle kozijnprofielen mogelijk.

Deze brandbeveiligingseisen zijn vaak nodig om vluchtroutes te beveiligen, waarvoor een elektronische verbinding met bewakings- of alarmsystemen nodig is. De standaard in de keramische massa geïntegreerde kabelgoten vereenvoudigen een veilige elektronische aansluiting.

Hetzelfde aanzicht met andere brand- en/of rookwerende oplossingen van Jansen biedt een breed scala aan mogelijke toepassingen, omdat aan de meest uiteenlopende eisen binnen een gebouw kan worden voldaan met een gelijkblijvende look.

Let op landspecifieke goedkeuringen voor brandbeveiliging.

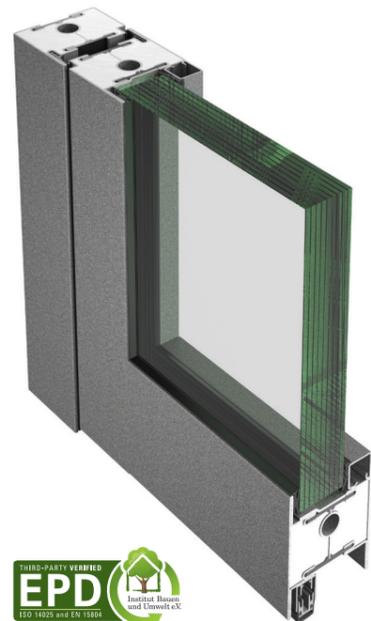

Materialen / oppervlak

- Blank staal of gegalvaniseerd bandstaal, tot EI90 geschikt voor poedercoaten of moffellakken
- Roestvrij staal 1.4401 blank of geslepen

Elementtypes

- Een- en tweevleugelige deuren, met en zonder vaste zijdelen of bovenlicht, naar binnen en naar buiten openend
- Scheidingswanden

Ontwerpvarianten / veiligheidsopties

- Brandwerende combinatie EI30/EI60 (Janisol 2 met Janisol C4)
- Antipaniekdeur

Oplossingen op maat

- Brandwerende wand EI120


Speciale technische kenmerken

- Vleugelhoogte tot 2'500 mm met insteekslot
- Motorisering mogelijk
- Droge of natte beglazing

Uw voordelen

- Brandbeveiliging, rookbeveiliging en antipaniefunctie in één oplossing
- Compatibiliteit met andere systemen gegarandeerd Voldoet aan verschillende brandbeveiligingseisen met een gelijkblijvende look
- Zet visuele accenten met het gebruik van designglaslijsten

Detaildoorsnede

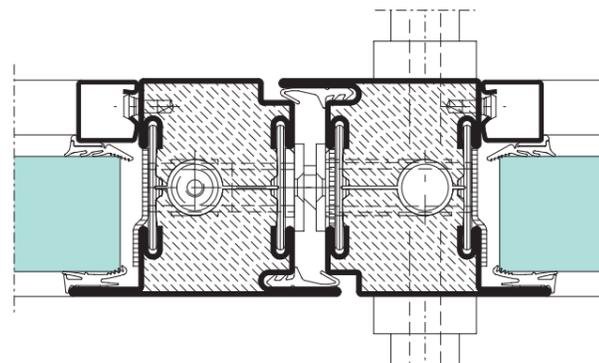

Uitvoeringsvarianten

Antipaniekdeur



Brandbeveiligingscombinatie EI30/EI60



VISS Drehtür

Eine wärmedämmte Pfosten-Riegel-Konstruktion für ein- und zweiflügelige Fassadentüren mit einer beeindruckenden Größe von bis zu 2000 mm × 6000 mm (B × H) und somit hervorragend geeignet als grosszügige Fassadenöffnung. Besonderen Einsatz findet die VISS Drehtür etwa als Durchgangstür für Transportzwecke in Ausstellungen, Autohäusern oder Museen. Sowohl in 50 mm wie auch 60 mm Ansichtsbreite erhältlich, fügt sie sich optisch perfekt in Gebäudehüllen aus dem bewährten VISS Fassadensystem ein.



Werkstoffe / Oberfläche

- Stahl blank oder bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet

Element-Typen

- Ein- und zweiflügelige Türen, mit und ohne feste Seitenteile oder Oberlichter


Besondere technische Merkmale

- Mit 50 mm / 60 mm Ansichtsbreite
- Verschiedene Zylinderoptionen
- Glasstärken von 17 mm - 52 mm

Ihre Vorteile

- 6000 mm hohe Tür mit CE-Kennzeichnung
- Besondere Eleganz durch Edelstahl-Abdeckprofile
- Bis zu 550 kg Flügelgewicht mit nur 4 Bändern

Detailschnitt

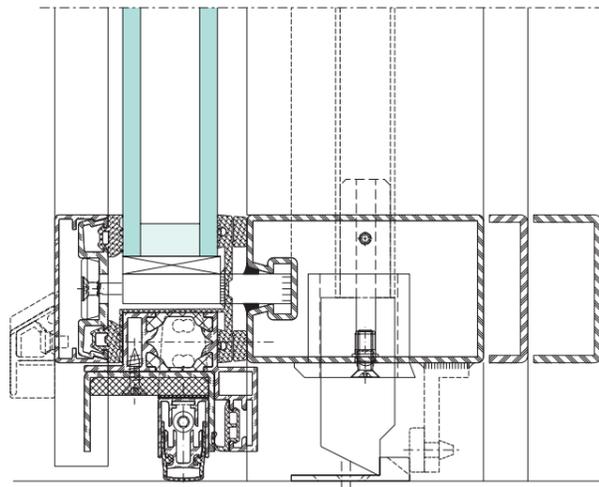

Jansen- Economy 50

Met deze niet-geïsoleerde oplossing biedt Jansen vlakke deuren voor rationele verwerking. De deuren stralen elegantie uit met hun schaduwvoeg die van binnen naar buiten loopt, waardoor ze ideaal zijn voor de hoogwaardige binnenafwerking. Veiligheids-eisen op het gebied van brandwerendheid of rookbeveiliging worden ook gegarandeerd met deze deuren. Het uitgebreide assortiment biedt ook toepassingen met vingerbescherming, zodat niet alleen kantoorgebouwen maar ook kinderdagverblijven en scholen veilig kunnen worden uitgerust. CE-gecertificeerde ronde bogen bieden extra creatieve vrijheid.

Let op landspecifieke goedkeuringen voor brandbeveiliging.



Materialen / oppervlak

- Blank staal of bandverzinkt staal, geschikt voor poedercoating of moffellakken
- Roestvrij staal 1.4404 blank of geslepen

Elementtypes

- Een- en tweevleugelige deuren, met en zonder vaste zijdelen of bovenlicht
- Plaatstalen deuren met en zonder glasuitsparing

Ontwerpvarianten / veiligheidsopties

- Brandwerende deur
- Rookwerende deur
- Antipaniekdeur
- Kogelwerende deur tot FB6/NS
- Barrièrevrije deur
- Deur met nuldrempel
- Deur met vingerbescherming
- Pendeldeur


Speciale technische kenmerken

- Speciale geometrieën (ronde boog)
- Motorisering mogelijk
- Droge of natte beglazing

Uw voordelen

- Combinaties van uitvoeringsvarianten bieden een breed scala aan toepassingsvereisten
- Zet visuele accenten met het gebruik van designglaslijsten

Detaildoorsnede

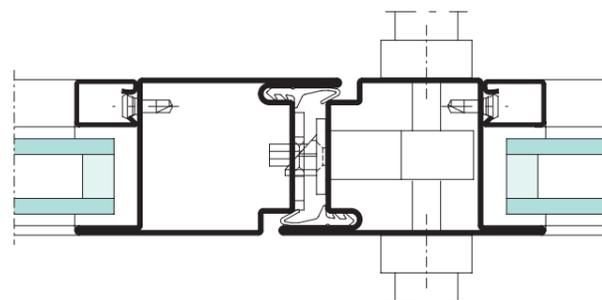

Uitvoeringsvarianten

Brandwerende deur




Rookwerende deur




Antipaniekdeur




Deur met vingerbescherming

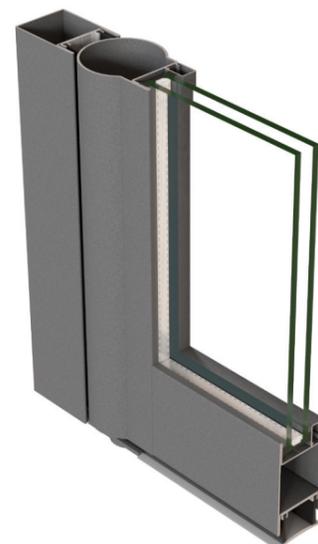


Pendeldeur

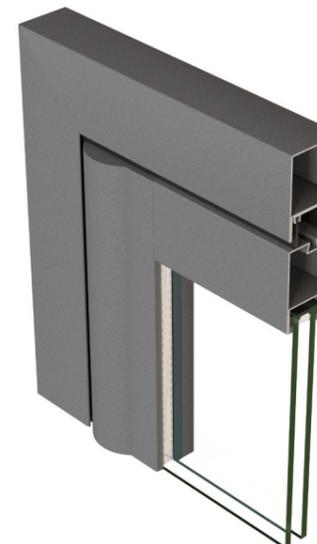

Deur met nuldrempel

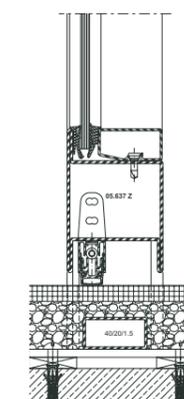

Barrièrevrije deur

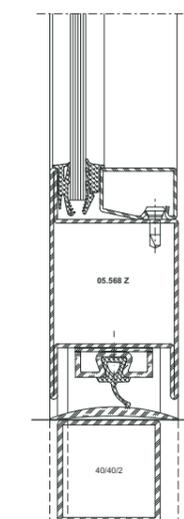

Jansen- Economy 60

Dit niet-geïsoleerde systeem is speciaal ontworpen voor grote een- en tweevleugelige deurconstructies en vaste beglazing. Het is daarom ideaal geschikt voor intensief gebruikte binnenruimten met veiligheidseisen.

De vlakke elementen zien er elegant uit dankzij de schaduwvoeg die rond de binnen- en buitenkant loopt. Dezelfde aanzichten bij verschillende vereisten kunnen worden gegarandeerd door compatibiliteit met de aanzichten van andere systemen. De creatieve vrijheid wordt dus niet beperkt door wettelijke vereisten.

Let op landspecifieke goedkeuringen voor brandbeveiliging.



Materialen / oppervlak

- Blank staal of bandverzinkt staal, geschikt voor poedercoating of moffellakken

Elementtypes

- Een- en tweevleugelige deuren, met en zonder vaste zijdelen of bovenlicht
- Plaatstalen deuren met en zonder glasuitsparing

Ontwerpvarianten / veiligheidsopties

- Brandwerende deur
- Rookwerende deur
- Antipaniekdeur
- Inbraakwerende deur (tot RC3)
- Kogelwerende deur (FB4 - FB6 (S/NS))
- Barrièrevrije deur
- Deur met nuldrempel
- Deur met vingerbescherming


Speciale technische kenmerken

- Speciale geometrieën (ronde boog)
- Motorisering mogelijk
- Inbouw met verborgen scharnieren mogelijk

Uw voordelen

- Bijzonder elegant uiterlijk met schaduwvoeg en verborgen scharnieren
- Combinaties van uitvoeringsvarianten bieden een breed scala aan toepassingsvereisten

Detaildoorsnede

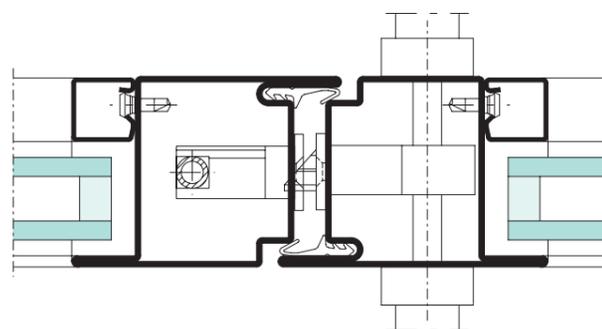

Uitvoeringsvarianten

Brandwerende deur




Rookwerende deur



Antipaniekdeur



Deur met vingerbescherming

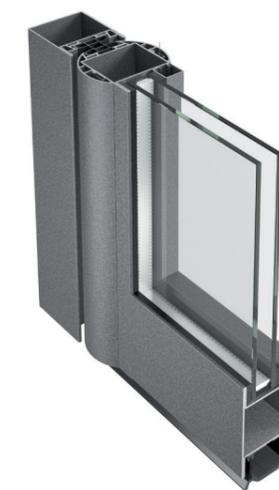


Kogelwerende deur




Inbraakwerende deur



Deur met nuldrempel

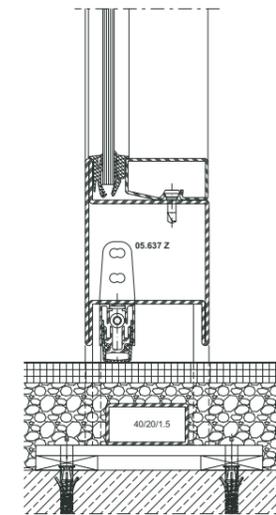

Barrièrevrije deur

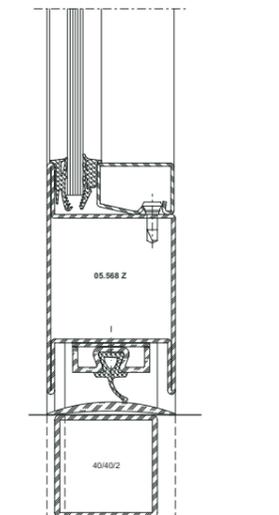

Jansen Art'15

Dieses unisolierte System überzeugt mit filigranen und gleichzeitig hochstabilen Tür- und Festverglasungen. Die daraus gefertigten Elemente ermöglichen attraktive Blickfänge mit der stahltypischen Optik und Haptik. Mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich transparente Raumlösungen realisieren, die etwa den Eingangsbereich vom Wohnraum trennen. Geräusche und Gerüche bleiben dort, wo sie entstehen, doch räumliche Grosszügigkeit bleibt erhalten. Das System ist für den Einsatz im Innenbereich gedacht.



Werkstoffe / Oberfläche

- Stahl blank oder bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet

Element-Typen

- Ein- und zweiflügelige (Innen-)Türen, mit und ohne feste Seitenteile oder Oberlichter
- Festverglasung (Innenbereich)
- Verblechte Türen mit und ohne Glasausschnitt

Ausführungsvarianten / Sicherheitsoptionen

- Barrierefreie Tür
- Tür mit Nullschwelle


Besondere technische Merkmale

- Flügelgewicht 100 kg
- Flügelhöhe bis 2400 mm
- Sondergeometrien (Rundbogen)
- Ausführung flächenbündig, aufschlagend oder überschlagend

Ihre Vorteile


- Attraktive Türen und Raumteiler für den Innenbereich
- Sondergeometrien wie Korbogen oder Spitzbogen

Detailschnitt


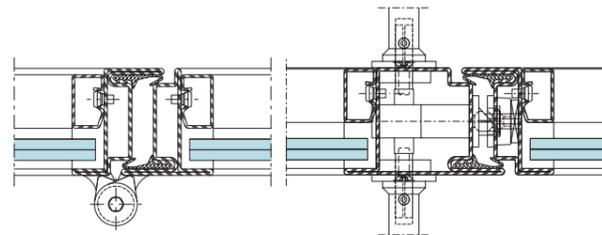


Ausführungsvarianten

Barrierefreie Tür

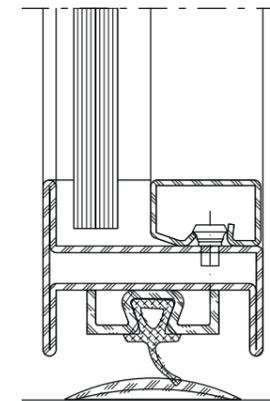

Tür mit Nullschwelle

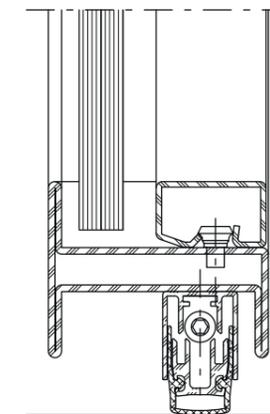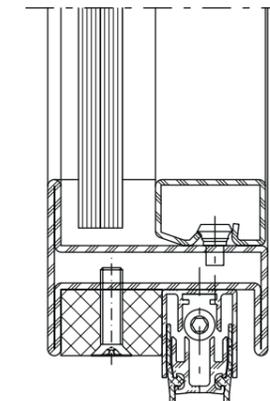

Fenstersysteme

Fensterlösungen aus den Systemfamilien von Jansen stellen den Menschen und sein Wohlbefinden in den Mittelpunkt: Sie sind die selbstverständliche Basis für die ästhetische Gestaltung einladend heller Wohn-, Arbeits- und Lebensräume, in denen wir uns mit Sicherheit wohlfühlen. Dabei sind Fenster nicht nur die Trennung zwischen innen und aussen, sondern punkten gleichzeitig mit Sicherheitsaspekten wie Wärmedämmung oder Schutz gegen Einbruch.

Allgemein bezeichnet der Begriff Fenster eine schliessbare und wetterdichte Öffnung in der Aussenhülle oder dem Dach eines Gebäudes. Sie dienen im Normalfall dazu, Licht ins Innere zu lassen und können zum Lüften geöffnet werden. Dem Gebäude bzw. der Bausituation angepasst gibt es sie in unterschiedlichsten Grössen und Formen. Sie können ihren Einsatz ebenfalls als sogenannte Fenstertür finden, dann sind sie meist in oberen Stockwerken als Zugang zum Balkon oder einer Dachterrasse eingesetzt. Sie sind abschliessbar, wenn sie als Sicherung gegen ungewünschtes Öffnen dienen, und können der Situation angemessen verschiedene Öffnungsarten aufweisen.



Systemlösungen für Fenster finden sich in folgenden Serien:

wärmegeämmte Fenster

- Janisol
- Janisol primo
- Janisol 1
- Janisol HI
- Janisol Arte 2.0
- Janisol Arte 66

nicht isolierte Fenster

- Jansen Art'System
- Jansen-Economy 50

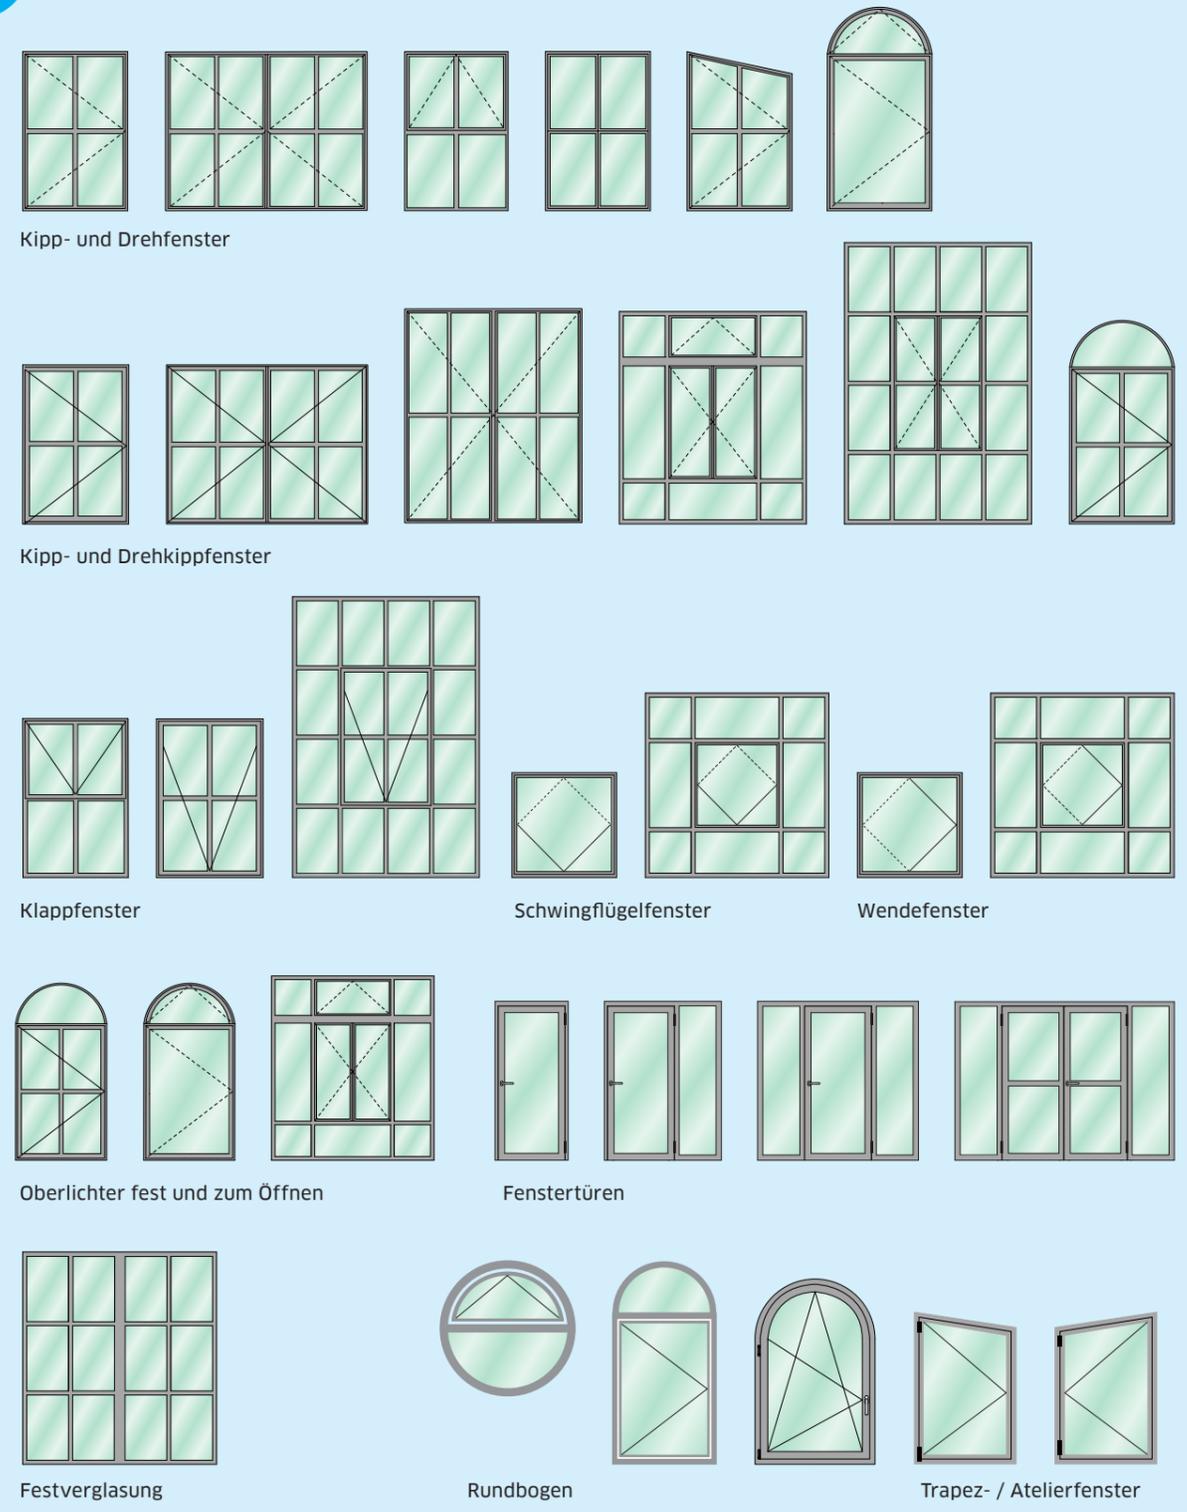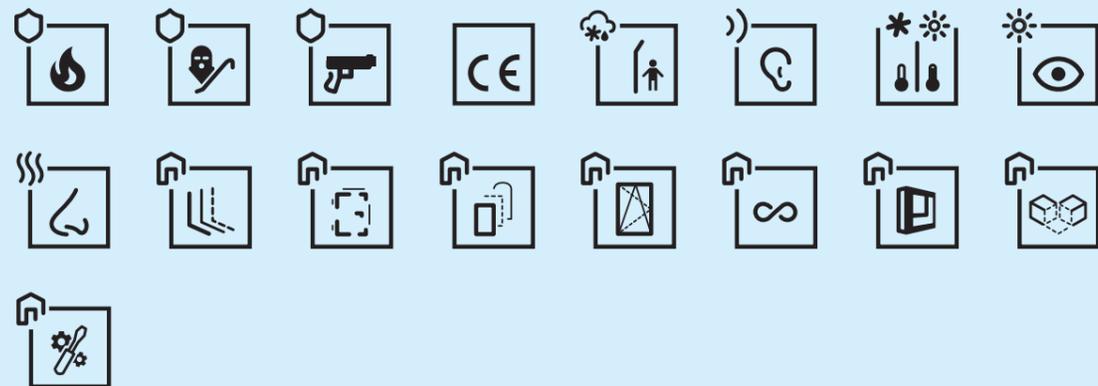


Janisol

Janisol Primo

Janisol 1

Thermisch geïsoleerde ramen van de Janisol systeemoplossing bieden smalle aanzichten in combinatie met maximale functionaliteit en veiligheid. Zo is inbraakbeveiliging tot RC3 gegarandeerd en is kogelbestendigheid van FB4-FB6 mogelijk in gebouwen die speciale bescherming vereisen. De Janisol 1 variant biedt bescherming tegen brand met E30/45 en EW30/45. Met een breed scala aan openingsmogelijkheden kunnen ze flexibel worden gebruikt in zowel nieuwbouw als renovatie. Het Janisol raam is een geslaagde symbiose van design en veiligheid. De Janisol Primo variant biedt nog betere isolatiewaarden.

Let op landspecifieke goedkeuringen voor brandbeveiliging.

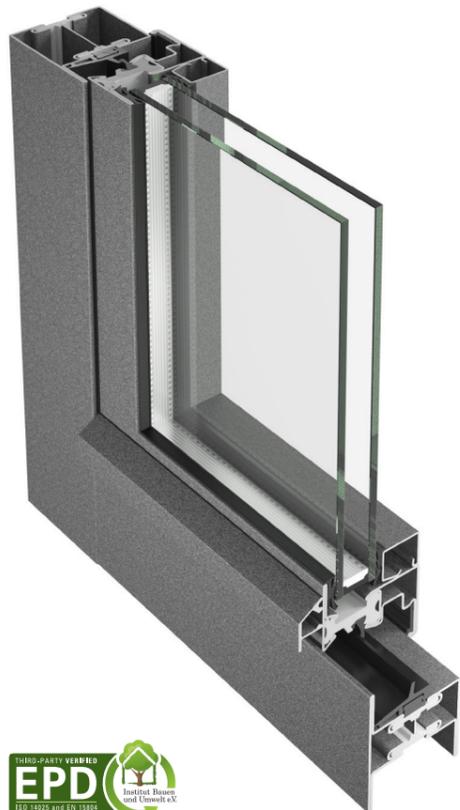

Materialen / oppervlak

- Bandverzinkt staal, geschikt voor poedercoaten of moffellakken
- Roestvrij staal 1.4401 blank of geslepen (alleen Janisol)

Elementtypes

- Een- en tweevleugelige ramen, met en zonder vaste zijdelen of bovenlicht
- Draai-, draaikiep-, kiep- en openslaande ramen
- Pivoterende ramen (alleen Janisol)
- Vaste beglazing

Ontwerpvarianten / veiligheidsopties

- Inbraakbeveiliging RC1N tot RC3
- Kogelbestendigheid FB6
- NRW (Natuurlijk Rook- en Warmteafvoer Apparaat)
- Brandbeveiliging met Janisol 1


Speciale technische kenmerken

- Bouwdiepte 60 mm / 64 mm
- Afmetingen raamvleugel bijv. draai- en draaikiepramen tot 1'475 mm × 2'300 mm (B × H)
- Aanzichtbreedte kozijn incl. vleugel 82.5 mm
- Aanzichtbreedte openslaand deel 103 mm

Uw voordelen

- Systeemoplossing en CE-markering voor speciale vormen zoals ronde bogen of atelierramen
- RFID-monitoring mogelijk
- Verborgene beslag tot 180 kg vleugelgewicht (niet voor Janisol 1 met brandbeveiliging)

Detaildoorsnede

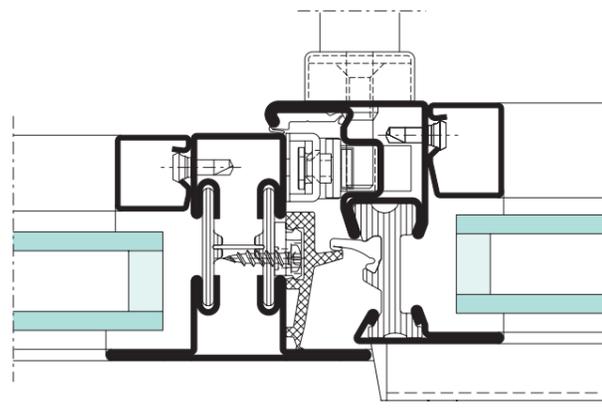

Ontwerpvarianten Janisol

Inbraakwerend raam



Ontwerpvariant Janisol Primo

Verbeterde thermische isolatie




Ontwerpvariant Janisol 1


Brandwerende ramen




Kogelwerend raam

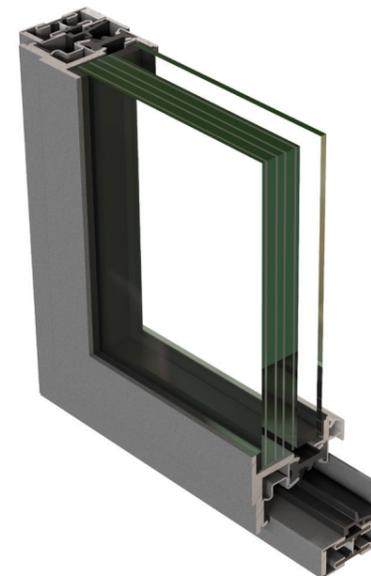

Detaildoorsnede Janisol Primo

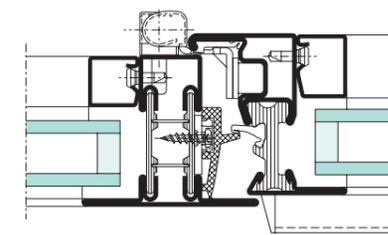


Detaildoorsnede Janisol 1

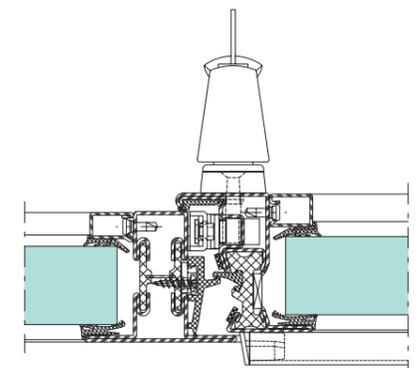

Janisol HI

Janisol HI ramen zijn de sterk thermisch geïsoleerde oplossing voor dubbele of driedubbele beglazing met isolerend glas met tegelijkertijd smalle aanzichten, typisch voor staal. Met het gebruikte composiet bereiken we tegelijkertijd de beste U_f -waarden en uitstekende statische prestatiewaarden. Dit betekent dat niets in de weg staat van grote glazen ruiten.

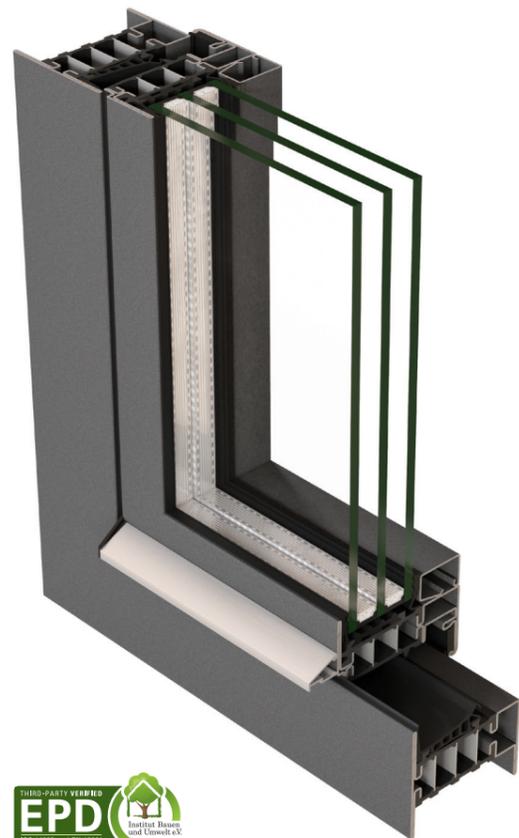

Materialen / oppervlak

- Bandverzinkt staal, geschikt voor poedercoaten of moffellakken

Elementtypes

- Een- en tweevleugelige ramen, met en zonder vaste zijdelen of bovenlicht
- Draai-, draaikiep-, kiep- en openslaande ramen
- Vaste beglazing

Ontwerpvarianten / veiligheidsopties

- Inbraakbeveiliging RC1N tot RC3


Speciale technische kenmerken

- Bouwdiepte vleugel 90 mm, vaste beglazing 80 mm
- Afmetingen raamvleugel bijv. draai- en draaikiepramen tot 1'435 mm × 2'760 mm (B × H)
- Aanzichtbreedte kozijn incl. vleugel 90 mm
- Aanzichtbreedte openslaand deel 110 mm

Uw voordelen


- Systemoplossing en CE-markering voor speciale vormen zoals atelierramen
- Grote formaten met vleugelhoogtes tot 2'760 mm
- Verborgene scharnier tot 180 kg vleugelgewicht

Detaildoorsnede

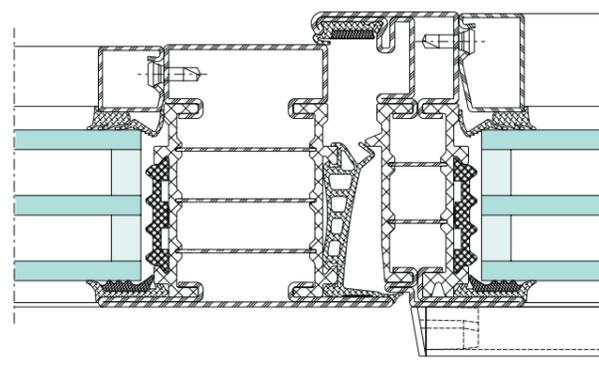

Uitvoeringsvarianten

Inbraakwerendheid RC1 - RC3

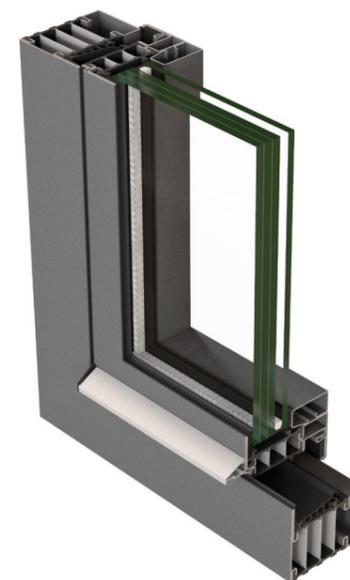

Janisol Arte 2.0

Sicherheit, Wohlbefinden, Design, einfache Verarbeitung, Variantenvielfalt in Öffnungsarten und Materialien: Janisol Arte 2.0 Fenster lassen kaum einen Wunsch in puncto Fenster und Flexibilität offen. In Renovation oder Neubau zeigen sich die eleganten, schmalen und gleichzeitig wärmegeämmten Fenster in bestem Licht und erlauben grosszügige Glasanteile mit filigranen Profilen. In Kombination mit Janisol Arte 66 und Janisol Arte 2.0 Tür und Schiebetür lassen sich einheitliche Konzepte für stilvolle Räume verwirklichen.



Werkstoffe / Oberfläche

- Bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet
- Edelstahl 1.4401
- Corten

Element-Typen

- Dreh- und Stulpfenster ein- und zweiflügelig nach innen und aussen öffnend
- Kippfenster nach innen öffnend
- Klapp- und Senkkippfenster nach aussen öffnend
- Schwingflügel Fenster
- Wendefenster
- Fenstertür
- Festverglasung

Ausführungsvarianten / Sicherheitsoptionen

- Einbruchschutz bis RC2


Besondere technische Merkmale

- Bautiefe 60 mm
- Als Objektlösung Flügelgrösse bis 970 mm × 2970 mm (B × H)
- Ansichtsbreite Festverglasung 25 mm
- Ansichtsbreite Stulppartie 60 mm

Ihre Vorteile

- Verschiedenste Öffnungsarten - für jeden Raum das richtige Fenster
- Ausführung in allen Materialien (Stahl, Edelstahl, Corten) ab Lager lieferbar
- Sonderformen wie z.B. Bogenfenster mit CE-Kennzeichnung

Detailschnitt

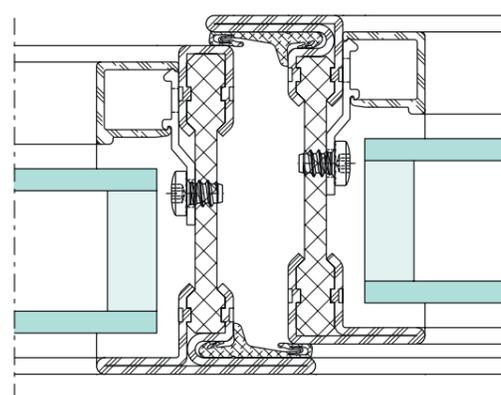

Ausführungsvarianten

Einbruchhemmung



Einbruchhemmung RC2



Janisol Arte 66

De uitbreiding van het beproefde Artesysteem met de oplossing Janisol Arte 66 voor naar binnen openende draai-, draaikiep- en kiepramen is een elegante en tegelijkertijd thermisch geïsoleerde aanvulling op het Janisol Arte 2.0 systeem en maakt het scala aan openingswijzen compleet. Met een geharmoniseerd ontwerp en uitstekende structurele eigenschappen maakt Janisol Arte 66 het mogelijk om grote raamopeningen te combineren met goede waarden op het gebied van geluidsisolatie of wind- en waterdichtheid.



Materialen / oppervlak

- Bandverzinkt staal, geschikt voor poedercoaten of moffellakken
- Corten

Elementtypes

- Draai- en draaikiepramen en openslaande ramen een- en tweevleugelig naar binnen openend
- Kiepraam naar binnen openend
- Vaste beglazing

Ontwerpvarianten / veiligheidsopties

- Gemotoriseerde kiepramen mogelijk
- NRW (Natuurlijk Rook- en Warmteafvoer Apparaat)


Speciale technische kenmerken

- Bouwdiepte 66 mm
- Als objectoplossing vleugelgrootte tot 1160 mm × 3'560 mm (B × H)
- Aanzichtbreedte vaste beglazing 30 mm
- Aanzichtbreedte openslaand deel 76 mm

Uw voordelen

- Speciale vormen zoals boogramen
- Onzichtbare overgangen tussen Janisol Arte 2.0 en Janisol Arte 66 bieden creatieve vrijheid
- Mogelijkheid voor natte en droge beglazing maakt ontwerpvarianties mogelijk

Detaildoorsnede

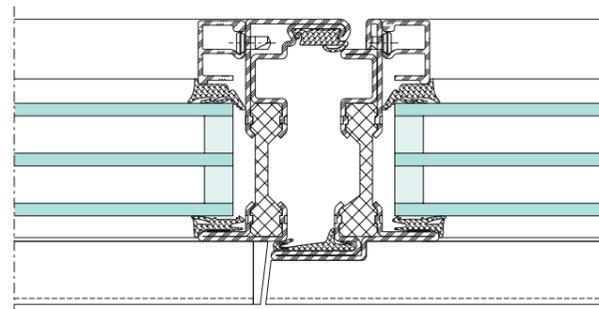

Jansen Art'System

Het niet-geïsoleerde systeem ontwikkeld voor het behoud van historische monumenten, dat na installatie visueel nauwelijks verschilt van het bestaande raam. Jansen Art'System perfectioneert fijn design met vleugelaanzichten van slechts 25 mm. Met dit concept wordt de oplossing gebruikt voor lichtovergoten kamers. Het afdichtingsconcept bereikt uitstekende geluidsisolatiewaarden, zodat niets het gebruik van een raamdeur binnenshuis in de weg staat.



Materialen / oppervlak

- Bandverzinkt staal, geschikt voor poedercoaten of moffellakken
- blank

Elementtypes

- Draairamen een- en tweevleugelig naar binnen openend
- Kiepraam naar binnen openend
- Raamdeur


Speciale technische kenmerken

- Bouwdiepte 50 mm
- Vleugelgrootte tot 872 mm × 2'072 mm (B × H)
- Aanzichtbreedte openslaand deel 75 mm
- Combinatie met Jansen-Economy 50 mogelijk

Uw voordelen

- Speciale vormen zoals boogramen
- Sloten en handgrepen voor openslaande raamdeuren (speciale constructie)

Detaildoorsnede

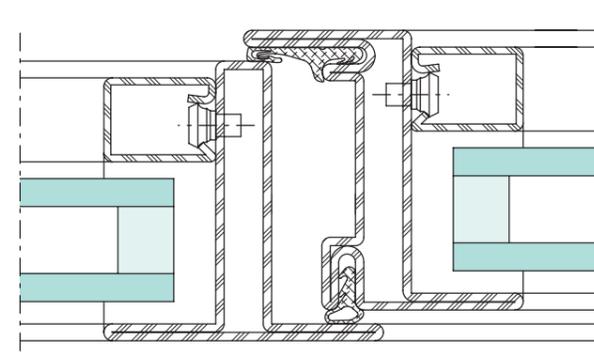

Jansen- Economy 50

Diese ungedämmte Lösung ist ein echter Hingucker: schlanke Linien erlauben die Gestaltung filigraner Fenster mit grossformatigen Glaseinsätzen. Gleichzeitig kann mit Jansen-Economy 50 auch im ungedämmten Bereich Ihre Sicherheit erhöht werden. Geprüft gegen Einbruch und gegen Durchschuss punktet das Fenster mit hervorragenden Werten.



Werkstoffe / Oberfläche

- Bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet
- Edelstahl 1.4404 blank oder geschliffen

Element-Typen

- Ein- und zweiflügelige Fenster, mit und ohne Seitenteile oder Oberlicht
- Dreh-, Drehkipp-, Kipp- und Stulpfenster
- Trennwände

Ausführungsvarianten / Sicherheitsoptionen

- Einbruchschutz bis RC3
- Durchschusshemmung bis FB6 S/NS


Besondere technische Merkmale

- Bautiefe 50 mm / 58.5 mm
- Flügelgrösse bis 1475 mm × 2300 mm (B × H)
- Ansichtsbreite Festverglasung 30 mm
- Ansichtsbreite Stulppartie 103 mm

Ihre Vorteile

- Verdeckt liegende Beschläge bis 180 kg Flügelgewicht erlauben eine elegante Gestaltung
- Eine unschlagbare Kombination von Sicherheit und Design in einem ungedämmten System

Detailschnitt

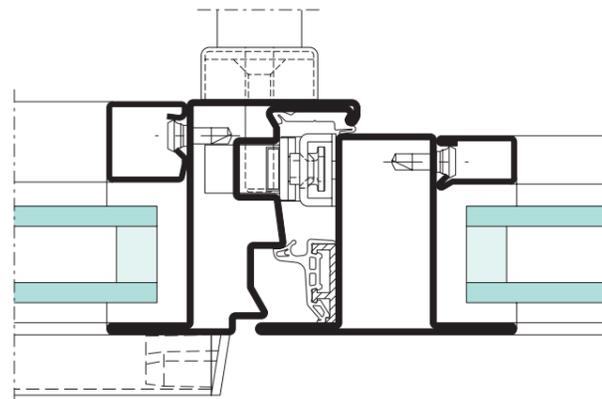


Ausführungsvarianten

Einbruchhemmung RC3



Durchschusshemmung

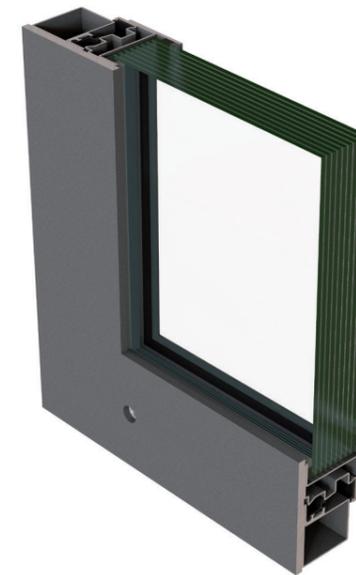

Systemlösungen für Fassaden und Dachverglasungen

Systemlösungen der VISS Fassade von Jansen bieten nicht nur in der Vertikalen, sondern auch für das Dach ein umfassendes Angebot, Licht in den Innenraum zu lassen.


Zugleich bietet Stahl mit Schweißverbindungen Möglichkeiten, die Formgebung zu variieren. Da die Fassaden auf der Grundlage der EN 13830 geprüft sind, können Metallbauer die in der EU geforderte CE-Kennzeichnung vornehmen. Sicherheitsrelevante Faktoren wie Brandschutz, Einbruchschutz aber auch Nachhaltigkeit können mit Zertifizierungen resp. EPDs belegt werden.

Fassaden sind das Gesicht eines Gebäudes. Man spricht auch von der Gebäudehülle oder Aussenhaut eines Gebäudes. Oft werden diese Begriffe synonym verwendet. Unterscheidungen sind jedoch möglich nach der Art der Gestaltung, ihrer Funktion, des Materials oder auch hinsichtlich der Konstruktion. Gerade bei der Art der Konstruktion steht mit dem Werkstoff Stahl das ganze Spektrum offen: so können Pfosten-Riegel-Fassaden, vorgehängte, hinterlüftete Fassaden, Vorhangfassaden oder Ganzglasfassaden aus zertifizierten Systemlösungen erstellt werden.

Systemlösungen für Fassade und Dach finden sich in folgenden Serien:

- **VISS Basic Fassade**
 - VISS Basic HI (hochisoliert)
 - VISS Basic mit Einbruchhemmung
- **VISS Fassade**
 - VISS Fassade HI (hochisoliert)
 - VISS Fassade mit Einbruchhemmung
 - VISS Fassade mit Durchschusshemmung
 - VISS Fassade mit Brandschutz
 - VISS Fassade mit Designprofilen
 - VISS Fassade SG (Structural Glazing)
- **VISS Basic Dachverglasung**
- **VISS Dachverglasung**
 - VISS Dachverglasung HI (hochisoliert)
 - VISS Dachverglasung mit Brandschutz


Icons für die Fassade

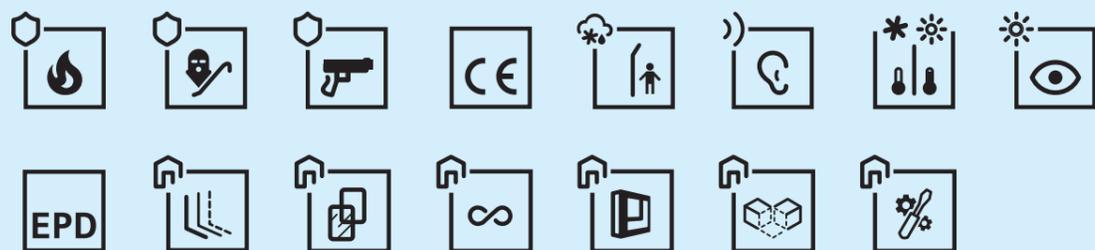

Profildesign, Polygonverglasung

Das Design der Fassade bestimmt in der Regel massgeblich das Erscheinungsbild eines Gebäudes. Aufsatzprofile, Varianten von Dachanschlüssen oder Polygonverglasungen können hier für sehr individuelle Facetten sorgen. Auch die Breite und Tiefe von Profilen spielt eine entscheidende Rolle, je nachdem wie grosszügig Ein- und Ausblicke gewährt werden sollen.


Mit verschiedenen Aufsatzprofilen lässt sich eine individuelle Optik erzielen und das Spiel von Licht und Schatten je nach Blickwinkel variieren.

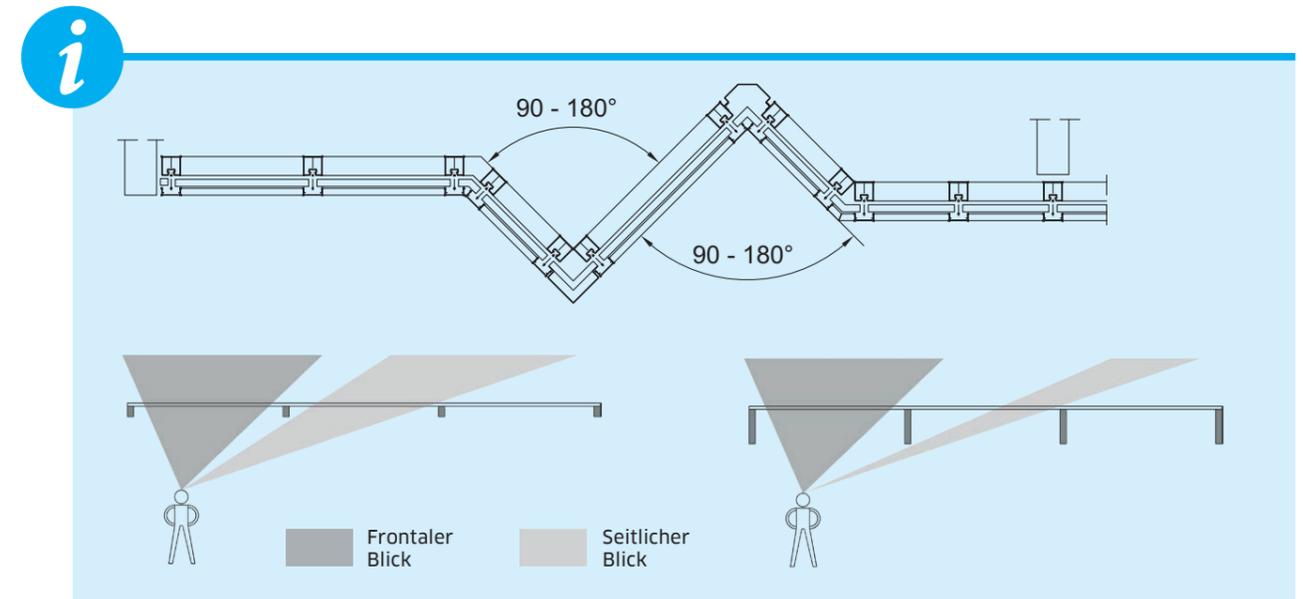

Die Anordnung von Pfosten- und Riegelprofilen oder die Ansicht als SG-Fassade können unterschiedlichste Eindrücke auf den Betrachter haben.



Typenübersicht Fassade

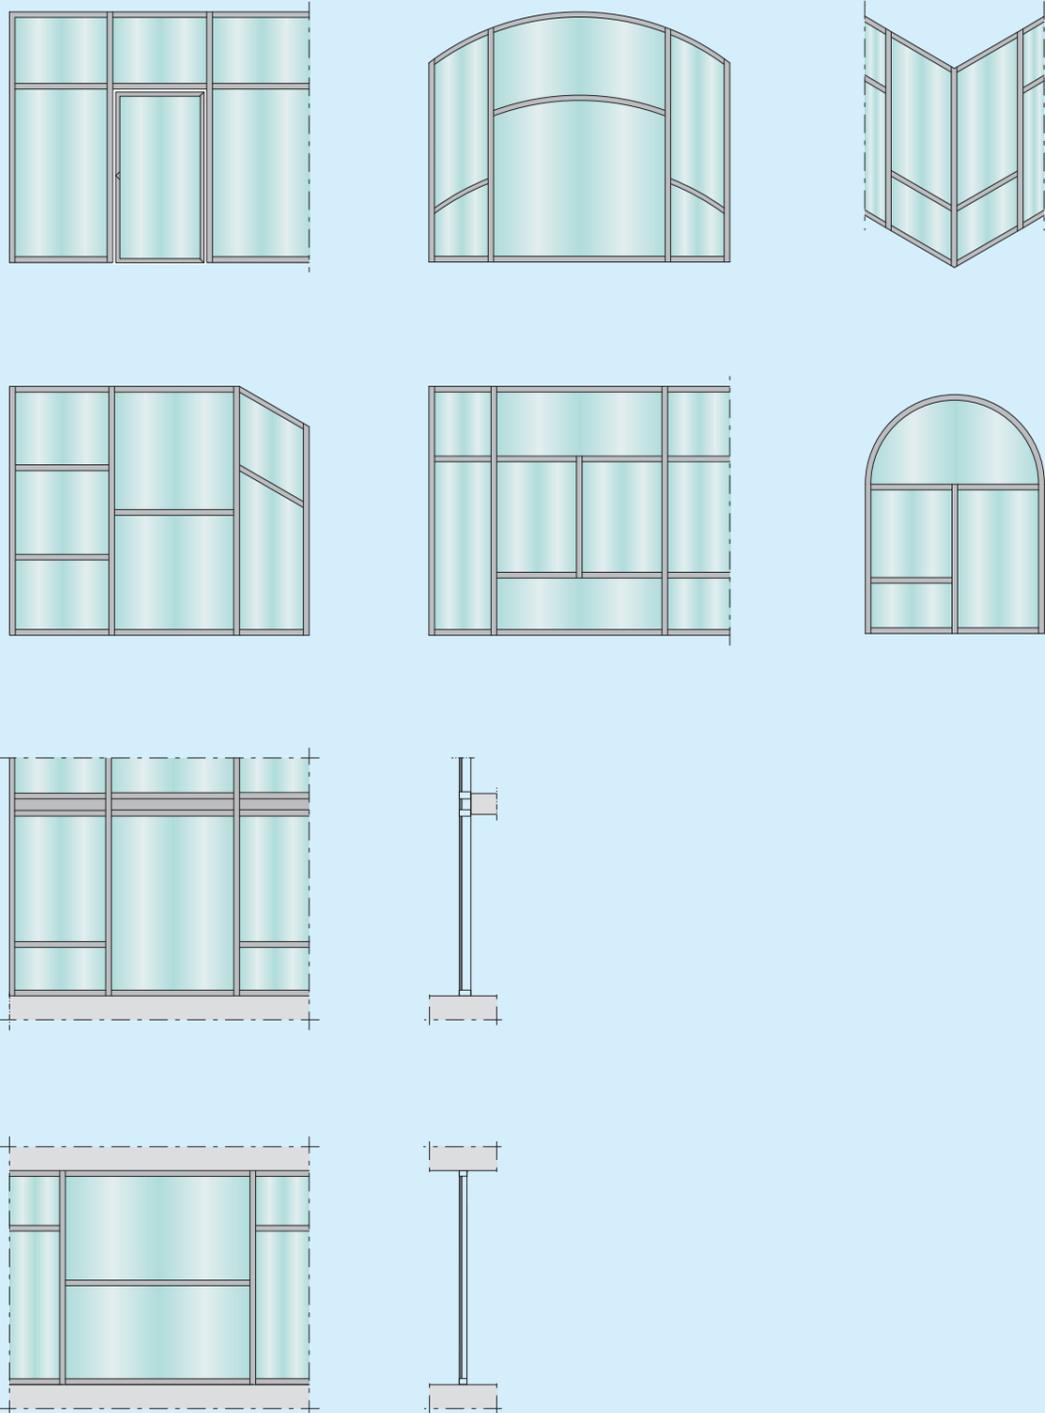


Dachverglasung: Pyramide, Kuppel, Giebel, Pultdach

Anforderungen an Dächer und Dachverglasungen sind vielfältig in Form und Funktion. Geschweisste Stahlkonstruktionen spielen hier ihre ganze Stärke aus. So lassen sich mit filigranen Profilen auch grosse Lichtdächer realisieren und komplexe

Designs verwirklichen. Geprüfte Neigungswinkel erlauben eine exakte Ausrichtung nach Bedürfnissen der Bewohner und Vorgaben des Gebäudes.



Typenübersicht Dachverglasung

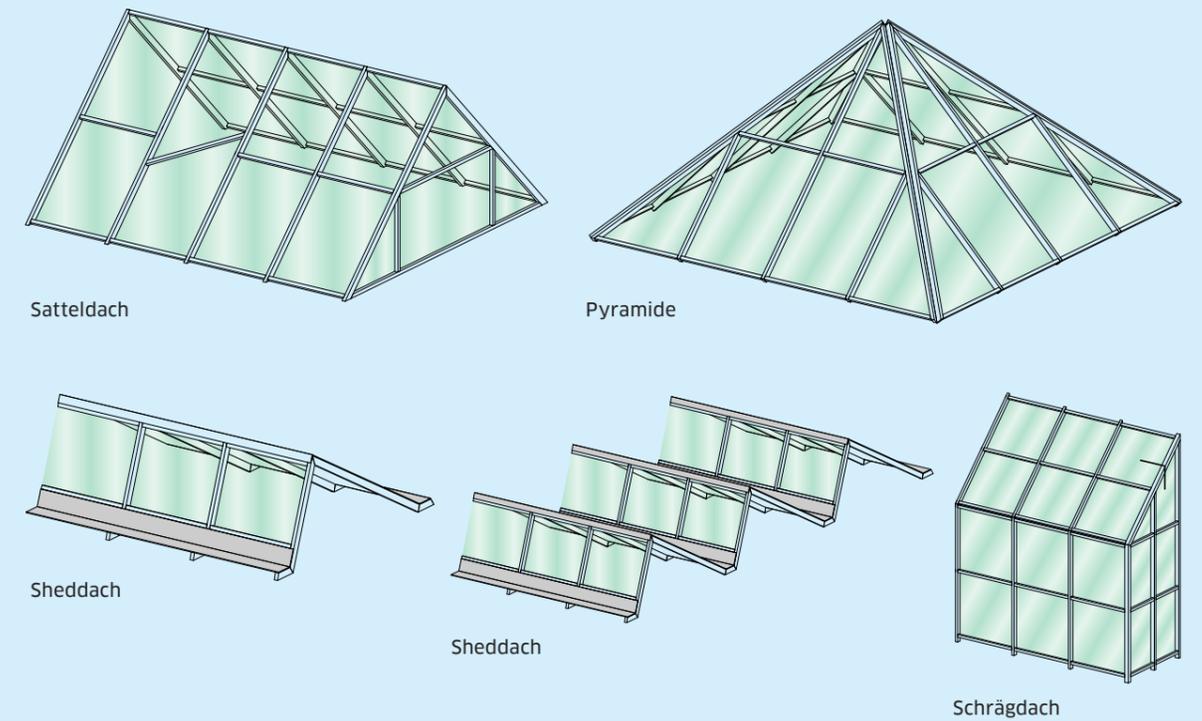

VISS Basic

VISS Basic Fassade

Die VISS Basic Fassade bietet Architekt und Metallbauer eine trägerunabhängige Fassadenkonstruktion. Die Systemlösung VISS Fassade wird dabei an einer frei wählbaren Trägerkonstruktion handelsüblicher Hohlprofile angebracht. Somit bietet die VISS Basic Fassade eine ideale Verbindung zwischen zertifizierter und bewährter Systemlösung und günstiger Trägerkonstruktion.

VISS Basic Fassade HI (hochisoliert)

Ein einfaches Dämmprofil als Einschub ist ausreichend, um die VISS Basic Fassade hochisoliert auszugestalten. Hochisoliert bedeutet, dass das Bauteil einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass ein Gebäude einen Passivhausstandard erreichen kann. Der dafür vorgesehene U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) liegt zwischen 0,5 - 0,8 W/m²K. Sowohl in der Ansichtsbreite 50 mm wie auch in der Ansichtsbreite 60 mm wird dieser Wert mit VISS Basic Fassade HI (hochisoliert) erreicht.

VISS Basic Fassade mit Einbruchhemmung

Die VISS Basic Fassade kann mit nur wenigen Zusatzkomponenten gegen Einbruch geschützt werden. Die geprüften Klassen sind RC2, RC3 und RC4, somit bietet die Fassade bis zu 10 Minuten Widerstand gegen einen gut ausgerüsteten Täter. Wenig einsichtige Stellen eines Gebäudes können optimal geschützt werden.



Werkstoffe / Oberfläche

- Deckprofile in Aluminium oder Edelstahl

Konstruktionsarten/Sicherheitsoptionen

- Pfosten-Pfosten-Riegel-Montage
- Pfosten-Riegel-Pfosten-Montage
- Schweiss- und/oder Steckbauweise
- Segmentverglasungen konkav und konvex
- Einbruchhemmung RC2/RC3/RC4
- Optimale Wärmedämmung mit VISS Basic HI


Besondere technische Merkmale

- Ansichtsbreite 50 mm / 60 mm
- Bautiefe nach statischen Erfordernissen
- Füllelementdicke 6 mm - 70 mm

Ihre Vorteile


- CE-Kennzeichnung nach EN 13830
- Hochwärmedämmte Ausführung mit U_f-Wert ab 0,51 W/m²K
- Ausführung als SG-Verglasung
- Kombination von Schweiss- und Steckverbindung für ausgefallene Formen

Detailschnitt

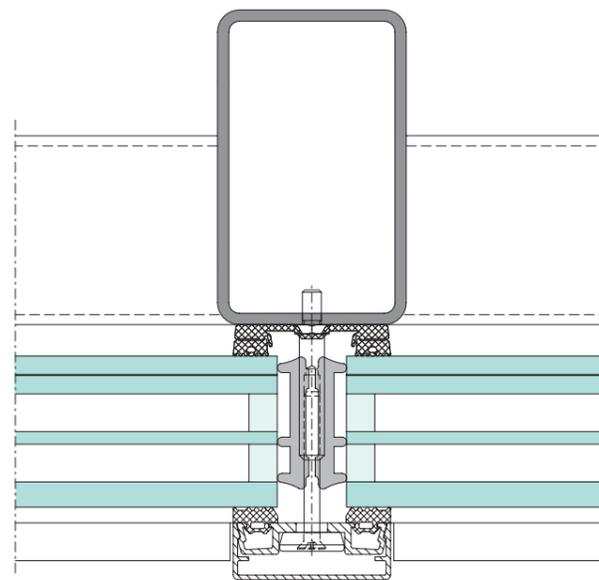


Ausführungen zu VISS Basic Fassade


VISS Basic Fassade

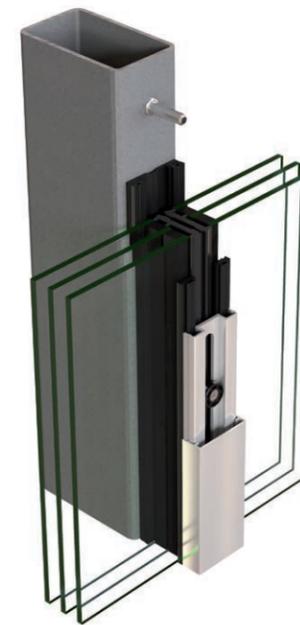


VISS Basic Fassade RC4

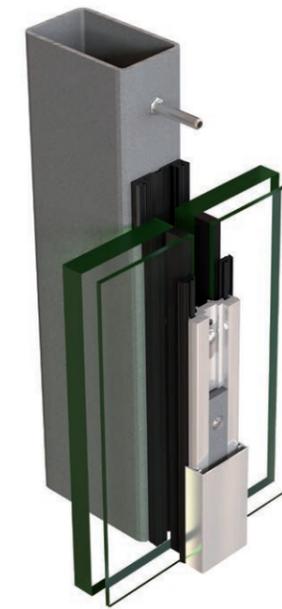


Konstruktionsarten

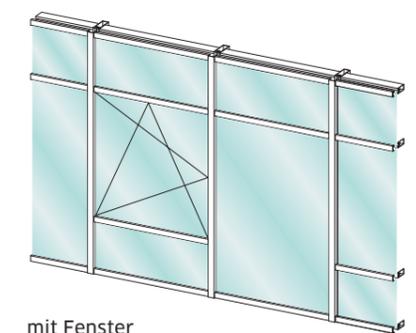

mit Fenster

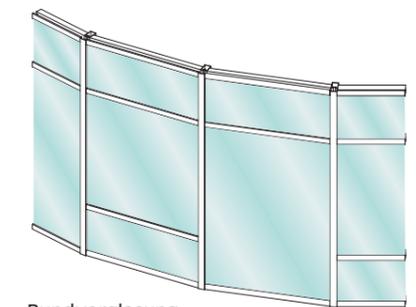

Rundverglasung

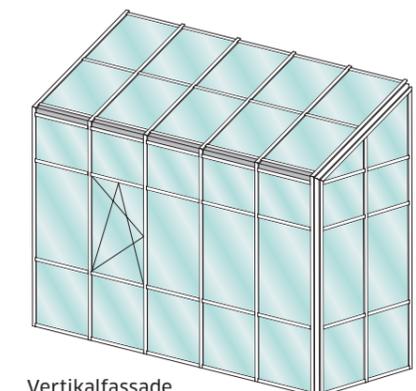

Vertikalfassade mit Schrägdach

VISS



VISS Fassade

Die Fassadenlösung VISS von Jansen findet sowohl im Bestand wie auch im Neubau ihren Einsatz. Die Tragkonstruktion zählt als Systemlösung, sie ist mit einer speziellen Nut für die Aufnahme ausgestattet, und somit einfacher in der Verarbeitung als bei einer freien Tragkonstruktion. Mit den grossen Spannweiten wird statischen Anforderungen bei grossflächigen Glasformaten Rechnung getragen. Gleichzeitig ist diese hochwärmegeämmte Lösung passivhauszertifiziert, d.h. die steigenden Vorgaben für energetische und energetisch sanierte Gebäude werden erfüllt. In punkto Sicherheit kann etwa Einbruchschutz bis RC2, RC3 oder RC4 gewährleistet werden, oder Brandschutz bis EI90. Für besondere Anforderungen wurde die VISS Fassade sogar gegen Durchschuss geprüft und bis FB4/NS zertifiziert.

VISS Fassade HI (hochisoliert)

Ein einfaches Dämmprofil als Einschub ist ausreichend, um die VISS Fassade hochisoliert auszugestalten. Hochisoliert bedeutet, dass das Bauteil einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass ein Gebäude einen Passivhausstandard erreichen kann. Der dafür vorgesehene U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) liegt zwischen 0.5 - 0.8 W/m²K. Mit diesen Werten können wir Ihnen ein Passivhauszertifikat für diese Fassade zur Verfügung stellen.

VISS Fassade RC (einbruchhemmend)

Die VISS Fassade kann mit nur wenigen Zusatzkomponenten gegen Einbruch geschützt werden. Die geprüften Klassen sind RC2, RC3 und RC4, somit bietet die Fassade bis zu 10 Minuten Widerstand gegen einen gut ausgerüsteten Täter. Wenig einsichtige Stellen eines Gebäudes können optimal geschützt werden.

VISS Fassade mit Brandschutz

Um brandschutztechnischen Vorschriften Genüge zu tun, hat die VISS Fassade mehrere Brandschutztests erfolgreich bestanden. So können mit der Fassade Anforderungen an E/EW/EI jeweils bis zu 30, 60 oder sogar 90 Minuten erfüllt werden.

VISS Fassade SG (Structural Glazing)

Gebäude mit Jansen VISS SG oder Semi-SG Fassaden setzen elegante Akzente. Nur eine schmale Silikonfuge trennt grossflächige Gläser bei dieser Fassade voneinander. Gläser bis zu 2500 mm x 5000 mm (horizontal oder vertikal) in Kombination mit einfacher Realisierung von Ganzglas-Ecklösungen schaffen die Illusion von Leichtigkeit.

Bitte beachten Sie für Brandschutz länderspezifische Zulassungen.



Werkstoffe / Oberfläche

- Stahl blank oder bandverzinkt, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet
- Deckprofile in Aluminium und Edelstahl
- VISS Linea Profile (Personal Profiles) für optische Varianten

Konstruktionsarten/Sicherheitsoptionen

- Pfosten-Pfosten-Riegel-Montage
- Pfosten-Riegel-Pfosten-Montage
- Schweiß- und/oder Steckbauweise
- Segmentverglasungen konkav und konvex
- Einbruchhemmung RC2/RC3/RC4
- Durchschusshemmung bis FB4
- Brandschutz E/EW/EI jeweils 30/60/90
- Optimale Wärmedämmung mit VISS Fassade HI
- VISS Fassade SG (Structural Glazing)


Besondere technische Merkmale

- Ansichtsbreite 50 mm / 60 mm
- Bautiefe nach statischen Erfordernissen
- Füllelementdicke 6 mm - 70 mm

Ihre Vorteile


- CE-Kennzeichnung nach EN 13830
- Hochwärmegeämmte Ausführung (HI) mit U_{cw}-Wert bis 0.64 W/m²K mit Passivhauszertifikat (bei 50 mm Ansichtsbreite)
- Ausführung als SG-Verglasung
- Kombination von Schweiß- und Steckverbindung für ausgefallene Formen

Detailschnitt

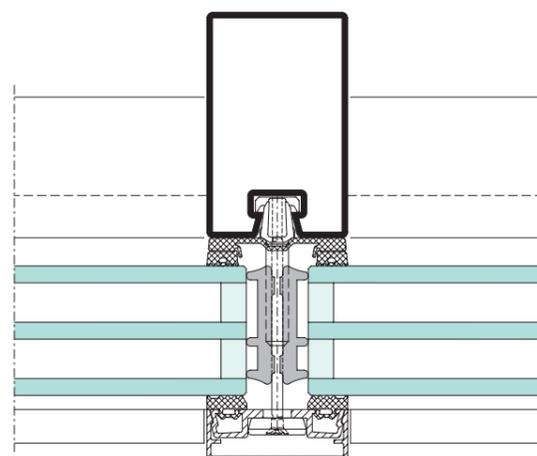


Ausführungen zu VISS Fassade

VISS Fassade

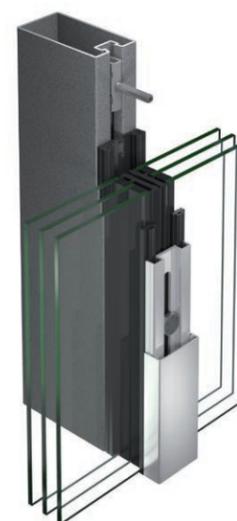

VISS Fassade HI

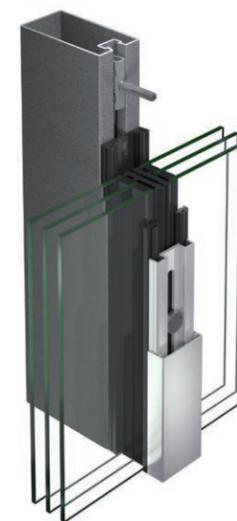

VISS Fassade RC




VISS Fire EI30



VISS Fire EI60



VISS Fassade SG

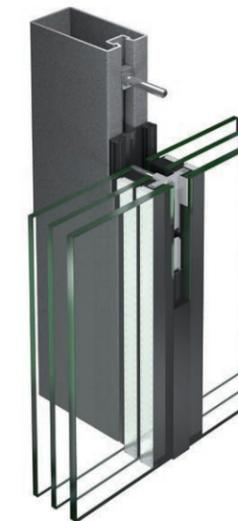


VISS Fassade Semi SG




VISS Basic Dachverglasung

Die VISS Basic Dachverglasung bietet Architekt und Metallbauer eine trägerunabhängige Dachkonstruktion. Dank freier Formwahl der Tragprofile lassen sich Lichtdächer mit grossen Spannweiten realisieren. Ein weiterer Vorteil des Systems: die Bautiefe der Tragprofile kann nach statischen Erfordernissen ausgewählt werden – das eröffnet neue Optionen für die Planung und Gestaltung verschiedenster Dachformen.

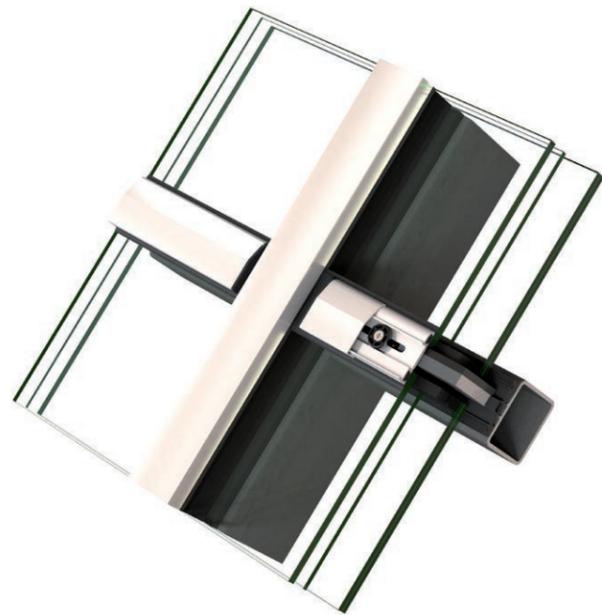

Detailschnitt

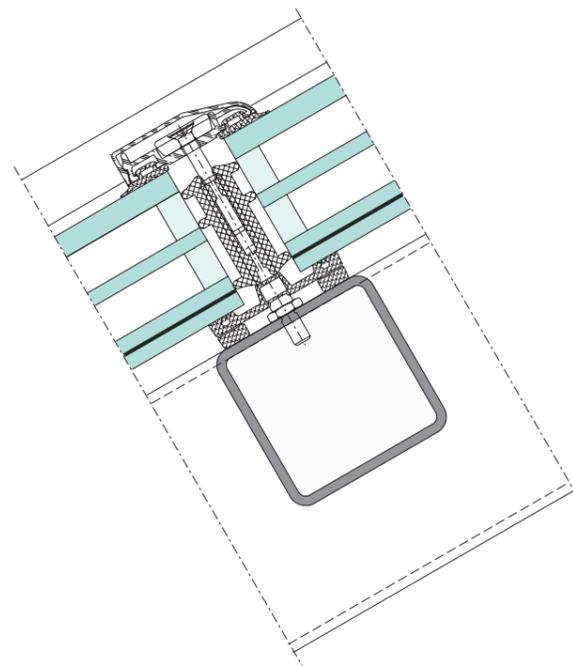

Werkstoffe / Oberfläche

- Deckprofile in Aluminium oder Edelstahl

Konstruktionsarten/Sicherheitsoptionen

- Pfosten-Pfosten-Riegel-Montage
- Schweis- und/oder Steckbauweise
- Pyramide, Kuppel, Giebelverglasung, Pultdach, Polygonverglasung
- Optimale Wärmedämmung mit VISS Basic Dachverglasung HI

Besondere technische Merkmale


- Ansichtsbreite 50 mm / 60 mm
- Bautiefe nach statischen Erfordernissen
- Füllelementdicke 16 mm – 70 mm
- Dachneigungen von 7° – 80° (im Innenbereich 0° – 80°, an wettergeschützten Dächern von 0° – 80°)

Ihre Vorteile


- In Anlehnung an EN 13830 geprüft System (Wassermenge 3 l/m³ statt 2 l/m³)
- Kombination von Schweis- und Steckverbindung für ausgefallene Formen

Ausführungen zu VISS Basic Dachverglasungen


Konstruktionsarten

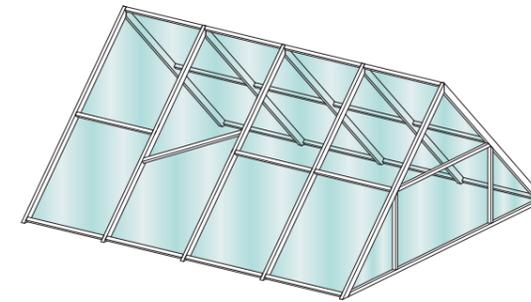


Satteldach

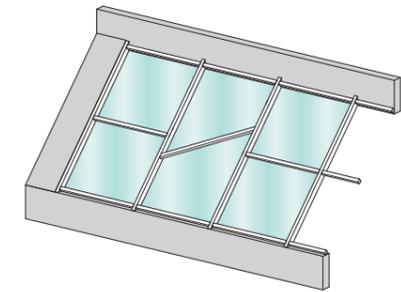


Schrägverglasung

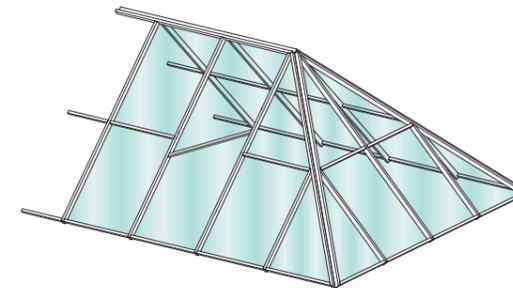


Walmdach

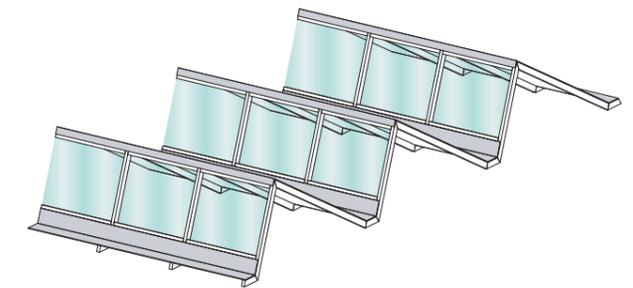

Sheddach

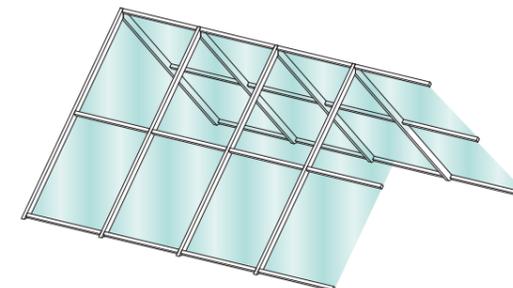

Satteldach

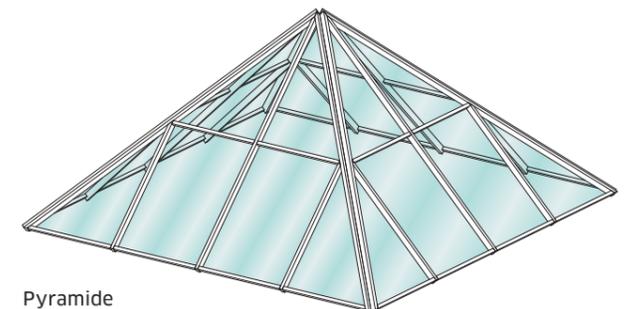

Pyramide

VISS Dachverglasung


Die Dachverglasung VISS von Jansen basiert auf der Systemlösung Jansen VISS Fassade. Damit finden in der Vertikalen dieselben Ansichtsbreiten und -tiefen Anwendung. Mit der Kombination der beiden Lösungen entsteht eine fließende und einfach zu installierende Tragkonstruktion von der Vertikalen in die Schräge bzw. im Innenbereich sogar Horizontale. Besonders attraktiv wird diese durch die grossen Glasformate, die vor allem bei Schweissverbindungen möglich sind. Ein besonderes Attribut der VISS Dachverglasung ist der Übergang von einer Glasdicke zur anderen: In derselben Konstruktion wird dies mittels nur einer weiteren, einfach aufzusteckenden Dichtung erreicht und ermöglicht den Ausgleich von bis zu 10 mm.

Im Aussenbereich ist eine hochisolierende Version der Jansen VISS Dachverglasung einfach zu erreichen. Eine weitere Ergänzung für die Anwendung bei allen Dachformen bilden die Brandschutzprüfungen. Durch diese wird bestätigt, dass neben der VISS Fassade auch die VISS Dachverglasung bis zu 90 Minuten Schutz gegen Hitze und Feuer bietet.

Ob im Aussen- oder Innenbereich, mit oder ohne Brandschutzanforderungen: VISS Dachverglasungen ermöglichen durch ihre Vielfältigkeit ein fast unendliches Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Grosszügiger Lichteinfall macht Gebäude zu einem Hingucker.



Detailschnitt

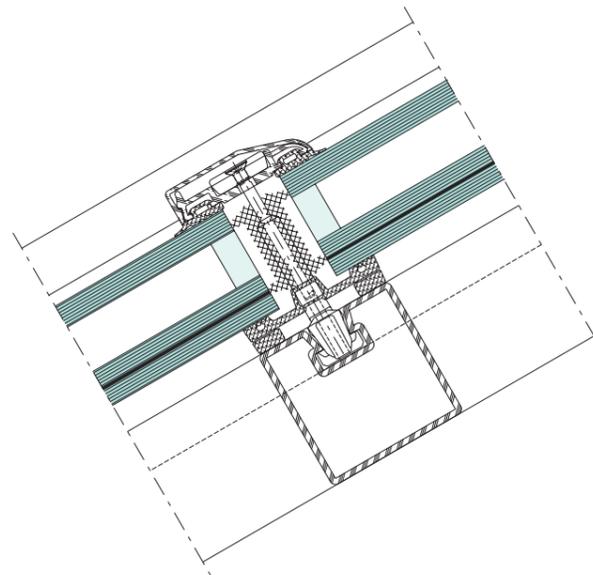

Werkstoffe / Oberfläche

- Stahl blank oder bandverzinkt, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet
- Deckprofile in Aluminium und Edelstahl

Konstruktionsarten/Sicherheitsoptionen

- Pfosten-Pfosten-Riegel-Montage
- Schweiss- und/oder Steckbauweise
- Optimale Wärmedämmung mit VISS Dachverglasung HI

Besondere technische Merkmale

- Dachneigungen von 7° - 80° (im Innenbereich 0° - 80°)
- Ansichtsbreite 50 mm / 60 mm
- Bautiefe nach statischen Erfordernissen 50 mm - 280 mm
- Füllelementdicke 16 mm - 70 mm

Ihre Vorteile

- CE-Kennzeichnung je nach Ausführung möglich
- Hochwärmedämmte Ausführung (HI) mit U_{cw} -Wert bis 0.64 W/m²K
- Kombination von Schweiss- und Steckverbindung für ausgefallene Formen


VISS Fire Dachverglasung

Um brandschutztechnischen Vorschriften Genüge zu tun, hat die VISS Dachverglasung mehrere Brandschutztests nach jeweils länderspezifischen Vorgaben erfolgreich bestanden. So können mit der Dachverglasung Anforderungen an RE/REW/REI jeweils bis zu 30, 45 oder sogar 60 Minuten erfüllt werden. Eine weitere Ergänzung findet sich durch eine erfolgreich bestandene Brandprüfung für EI30 für alle Dachformen.

Bitte beachten Sie für Brandschutz länderspezifische Zulassungen.



Detailschnitt

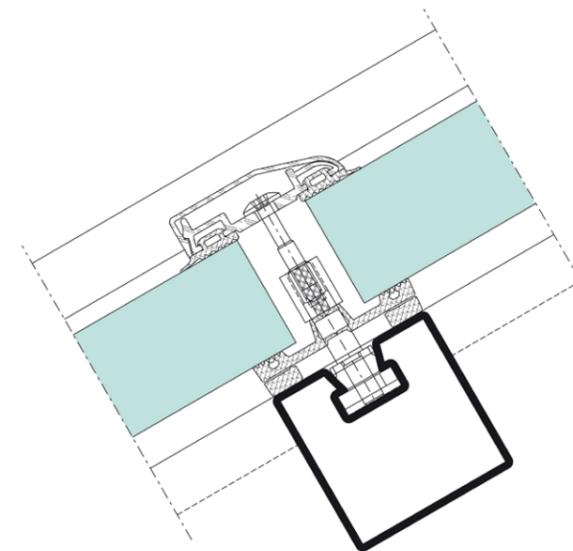

Werkstoffe / Oberfläche

- Stahl blank oder bandverzinkt, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet
- Deckprofile in Aluminium und Edelstahl

Konstruktionsarten/Sicherheitsoptionen

- Pfosten-Pfosten-Riegel-Montage
- Schweiss- und/oder Steckbauweise
- Brandschutz RE/REW/REI jeweils 30/45/60 oder EI30

Besondere technische Merkmale

- Dachneigungen von 7° - 80° (im Innenbereich 0° - 80°)
- Ansichtsbreite 50 mm / 60 mm
- Bautiefe nach statischen Erfordernissen
- Füllelementdicke 16 mm - 70 mm

Ihre Vorteile

- CE-Kennzeichnung je nach Ausführung möglich
- Kombination von Schweiss- und Steckverbindung für ausgefallene Formen

Falt- und Schiebetüren

Raumerlebnis neu definiert: Ob im privaten Wohnbau oder in öffentlichen Gebäuden, in der Gebäudehülle oder als Raumteiler - platzsparender lässt sich Öffnung und Licht nicht verbinden.

Grossformatige Schiebesysteme und flexibel einsetzbare Faltwandsysteme schaffen ein einzigartiges, luftiges Raumambiente. Sie ermöglichen eine stilvolle Verbindung nach aussen, halten dabei aber Geräusche oder auch Gerüche bei voller Transparenz ab.

Leichtgängige Funktion und geräuscharme Bedienung sind ebenso geprüft wie barrierefreie Schwellenlösungen oder Einbruchhemmung.

Allgemein definiert sich der Begriff Schiebe- und Falttüren über die Art der Gewichtsverteilung, die im Gegensatz zu einer Drehtür nicht einseitig angreift, sondern über- oder unterhalb aufgenommen wird. Sie finden dort ihren Einsatz, wo aufschlagende Türen unnötig Platz in Anspruch nehmen und bieten Formate an, die bei herkömmlichen Drehtüren zu gross für eine einseitige Aufhängung sind. Bei Hebeschiebe- und Schiebesystemen spricht man bei der Bezeichnung der Öffnungsart von Schemata, die mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Dadurch wird angegeben, welche Teile der Konstruktion beweglich und welche fest sind, bzw. in welche Richtung diese bewegt werden.


Sytemlösungen für Falt- und Schiebesysteme finden sich in folgenden Serien:

- Janisol Hebeschiebetür
- Janisol Faltwand
- Janisol Arte 2.0 Schiebetür
- Janisol 2 EI30 Brandschutzschiebetür




Öffnungsarten






Schiebetür

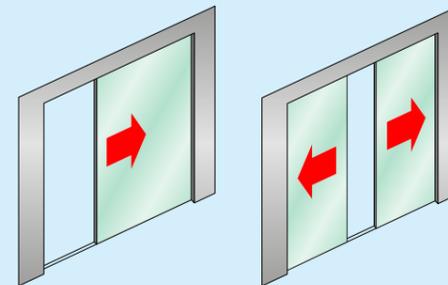

Faltschiebetür

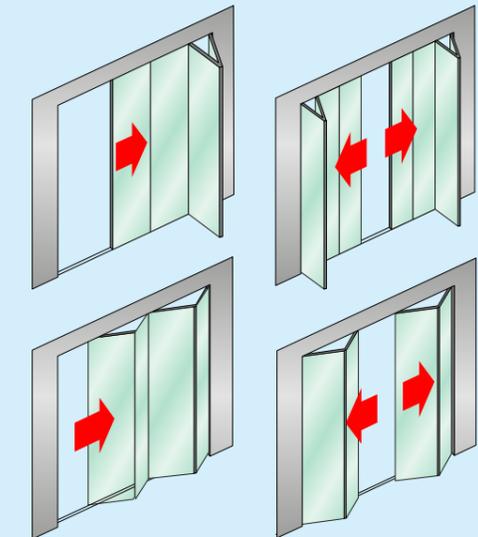

Beispiele für Öffnungstypen jeweils von aussen

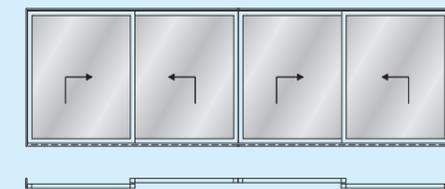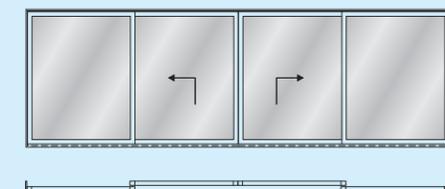

Janisol Hebeschiebetür

Wärmegeämmte Hebeschiebetüren aus der Systemlösung Janisol bieten schmale Ansichten kombiniert mit einem Höchstmass an Funktionalität und Sicherheit. Durch den Hebemechanismus beim Schliessen wird die Dichtung angepresst und führt somit zu einer besonders dichten Tür, was sich bei der Janisol Hebeschiebetür in hervorragenden Werten gegen z.B. Schlagregendichtheit zeigt.

Bei Hochhäusern zeigt sich, dass Stahl ein besonders belastbares Material ist: je höher ein Gebäude umso höher sind die Sog- und Windlasten, die entstehen. Aufgrund der Materialfestigkeit ist die Verformung minimal und das Material geht wieder in den Ursprungszustand zurück. In mehr und mehr verdichteten Städten ist Wohnraum kostbar: Gebäude werden höher und Wohnflächen kleiner. Somit sind Schiebeseysteme, die den Elementen standhalten und trotzdem kaum Platz beanspruchen, eine ideale Lösung. Minimale Ansichtsbreiten und Füllelemente bis 57 mm garantieren den Wohlfühlfaktor im Inneren bei gleichzeitigem Lichteinfall.



Werkstoffe / Oberfläche

- Stahl blank oder bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet

Element-Typen

- Zwei-, drei- und vierflügelige Hebeschiebefenster, mit und ohne feste Elemente (Schema A, C, D, F, K siehe nächste Seite)

Ausführungsvarianten / Sicherheitsoptionen

- Einbruchschutz RC1N bis RC2
- Motorisierte Ausführung


Besondere technische Merkmale

- Flügelgrösse bis 3310 mm × 3200 mm
- Ansichtsbreite Rahmen inkl. Flügel 113.5 mm
- Sonderlösung bis 600 kg/Flügel

Ihre Vorteile

- Systemlösung mit CE-Kennzeichnung
- Verschiedene Feldgrössen

Detailschnitt

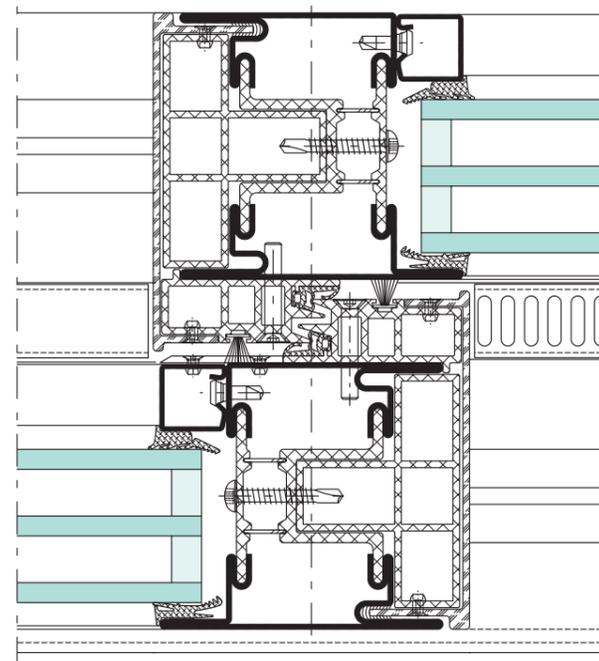

Ausführungsvarianten

Einbruchhemmung RC 1 bis RC2




Motorisierte Janisol Hebeschiebetür




Elementtypen


Schema A links
Schema A rechts




Schema D links
Schema D rechts




Schema K




Schema C



Schema F



Motorisierte Ausführung

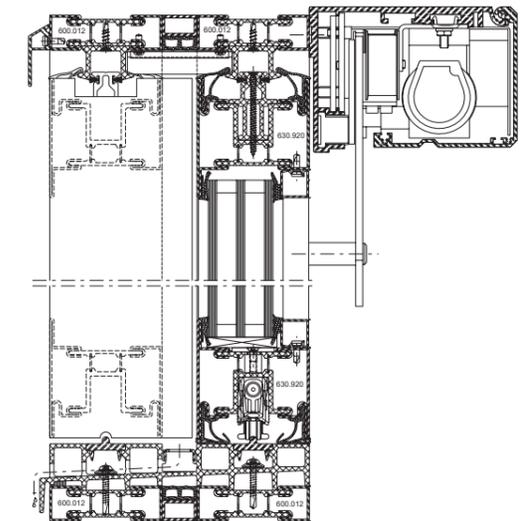

Janisol Faltwand

Die Janisol Faltwand greift auf das bewährte System Janisol zurück. Mit einer Faltwand kann platzsparend und einfach Raum geöffnet werden, entweder im Inneren oder nach draussen. Dabei werden die einzelnen Flügel auf Schienen zusammengesoben und platzsparend an der Seite verstaut. Je nach Platzverhältnissen im Seitenbereich können verschiedenste Kombinationen gewählt werden. Entweder alle Flügel wandern auf eine Seite, oder sie werden gleichmässig verteilt – und auch dazwischen sind alle Optionen offen. Die Janisol Faltwand ist wärmedämmend und leicht zu bedienen. Sehr gute Werte z.B. bei Schlagregendichtheit oder auch bei der Schallschutzdämmung machen sie zu einem Wohnbegleiter für Innenräume aber auch gegen aussen.



Werkstoffe / Oberfläche

- Stahl blank oder bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet

Element-Typen

- Zwei bis sechs Flügel nach innen oder aussen faltbar (siehe nächste Seite)

Ausführungsvarianten / Sicherheitsoptionen

- Barrierefreie Falttür


Besondere technische Merkmale

- Bautiefe 60 mm
- Flügelgrösse bis 1000 mm × 2900 mm
- Ansichtsbreite Rahmen inkl. Flügel 82,5 mm
- Ansichtsbreite Stulppartie 10 mm

Ihre Vorteile

- CE-Kennzeichnung
- Beliebige Flügelaufteilung

Detailschnitt

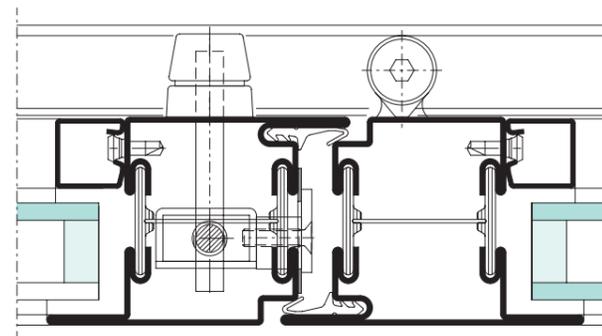

Ausführungsvarianten

Elementtypen


2+0




3+0




2+1




3+1



2+2



4+0



5+0




4+1




3+2




5+1



3+3



6+0




Janisol Arte 2.0 Schiebetür

Mit dem äusserst filigranen Stahlprofilssystem Janisol Arte lassen sich grossflächige Schiebetüren mit feinen Ansichtsbreiten und hoher Stabilität erstellen. Ursprünglich von Jansen für die Rekonstruktion historischer Fenster entwickelt, bietet Janisol Arte Architekten und Planern nun auch im Neubau die Möglichkeit zur Gliederung grosser Glasfronten.



Detailschnitt

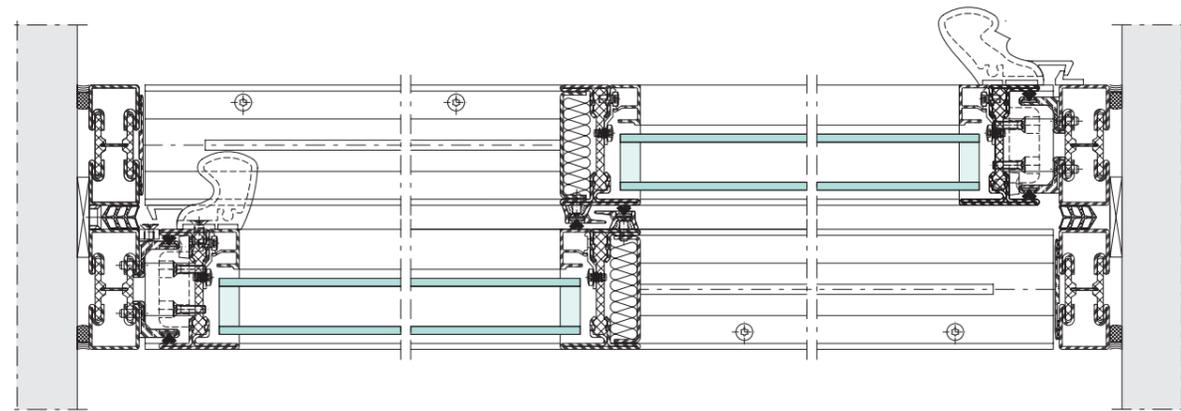

Werkstoffe / Oberfläche

- Bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet
- Edelstahl 1.4401
- Corten

Element-Typen

- Zweiflügelige Schiebetür mit Anschlag links oder rechts

Ausführungsvarianten / Sicherheitsoptionen

- Barrierefreie Falttür

Besondere technische Merkmale

- Isolierverglasung von 20 mm – 34 mm
- Flügelgrösse bis 1500 mm × 2500 mm
- Max. Flügelgewicht 150 kg/Flügel
- Schallschutz bis 41 dB

Ihre Vorteile

- CE-Kennzeichnung
- Ausführung in allen Materialien (Stahl, Edelstahl, Corten) ab Lager lieferbar




Janisol 2 EI30 Brandschutz- schiebetür

Die Janisol 2 EI30 Brandschutzschiebetür wird in hoch frequentierten, barrierefreien Gebäuden wie Einkaufszentren, Stadien oder Verwaltungsgebäuden eingesetzt. Das automatisch öffnende Türsystem ist mit oder ohne integrierter Fluchttürfunktion sowie einer grossen Auswahl an Antriebsmotoren, Glaseinsätzen und Paneelen erfolgreich in der Feuerwiderstandsklasse EI30 nach EN 1634 geprüft.

Bitte beachten Sie für Brandschutz länderspezifische Zulassungen.



Detailschnitt

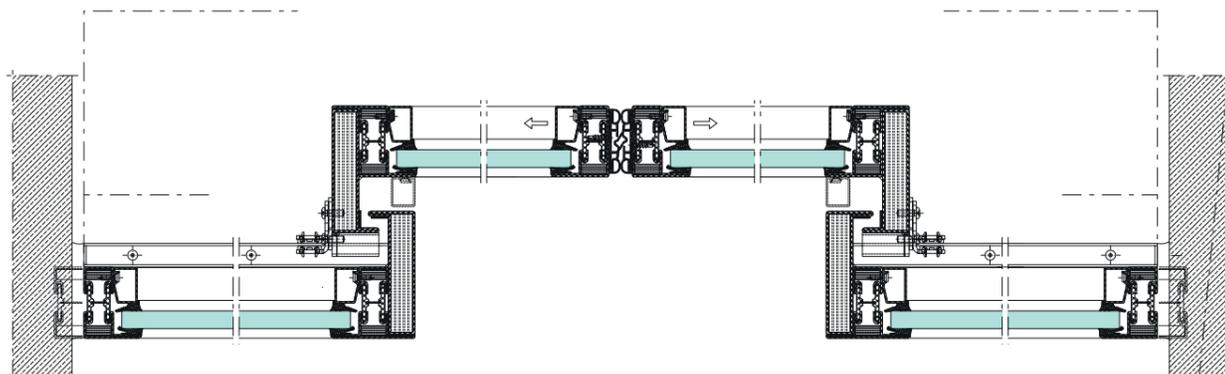

Werkstoffe / Oberfläche

- Stahl blank oder bandverzinkter Stahl, zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet
- Edelstahl 1.4401 blank

Element-Typen

- Ein- und zweiflügelige Türen, mit und ohne feste Seitenteile oder Oberlichter

Ausführungsvarianten / Sicherheitsoptionen

- Antipaniktür
- Brandschutztür
- Break-in oder break-out Funktion
- Barrierefreie Tür

Besondere technische Merkmale


- Bautiefe Fensterflügel 90 mm, Festverglasung 80 mm
- Flügelgrösse bspw. 1400 mm × 2500 mm (ohne integrierte Fluchttürfunktion)
- Ansichtsbreite Stulppartie ab 115 mm

Ihre Vorteile


- Verschiedene Sicherheitsanwendungen kombinierbar in einem System
- Vollständige Automatisierung ermöglicht berührungslosen Durchgang
- CE-Kennzeichnung möglich durch Antriebslieferanten

Ausführungsvarianten


Break-out Funktion geschlossen

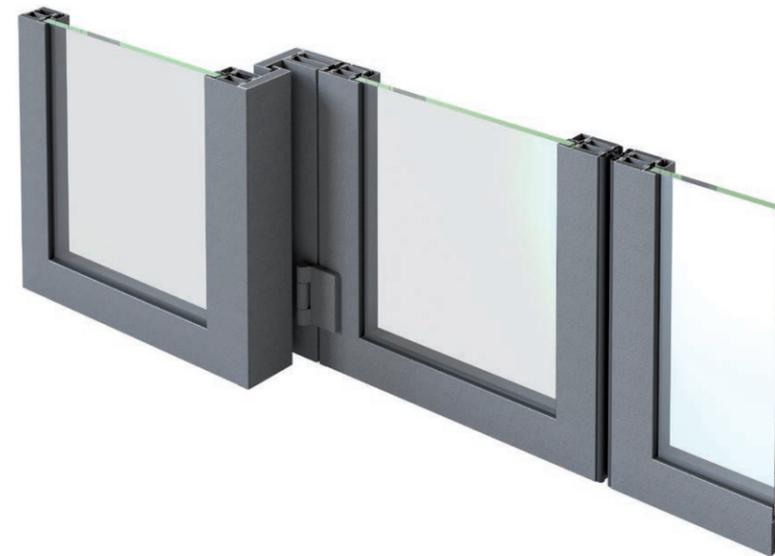

Barrierefrei

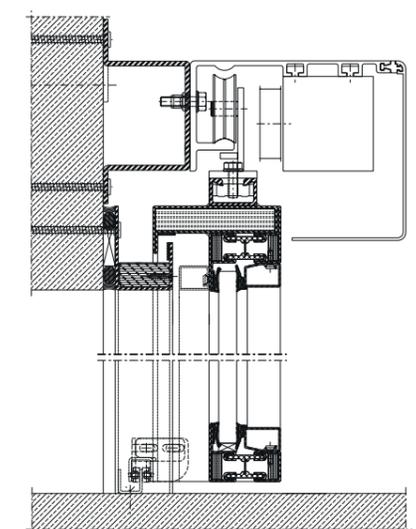

Break-out Funktion offen

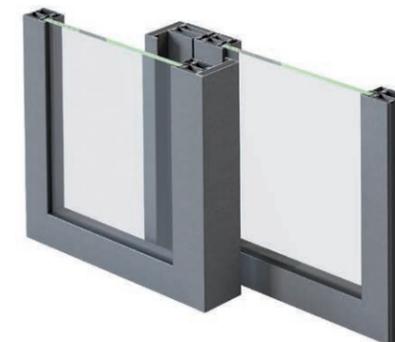

Zusatzleistungen Jansen


Jansen bietet Kunden für jeden Wertschöpfungsschritt Dienstleistungen und digitale Lösungen an.

Digitale Lösungen:

- BIM: Der Ursprung der digitalen Planung
- Virtueller Showroom: Die Inspiration unserer Lösungen
- JANIsoft/LogiKal: Die Kalkulations- und Planungslösung als Software
- Jansen Docu Center: Alle Informationen an einem Ort
- CAD: Die Planungssoftware für technische Zeichnungen
- Maschinenansteuerung: Die digitale Anlagensteuerung aus der Software

Services:

- Systemberatung: Unterstützung innerhalb der Systemlösungen
- Objektengineering: Unterstützung ausserhalb der Systemlösung
- Training Department: Wissensvermittlung unserer Produkt- & Systemlösungen
- Service Center: Der Hotline-Support rund um unsere digitalen Produkte
- Maschinensortiment: Die richtigen Anlagen zur Fertigung
- Werkstattplanung: Unterstützung in der Planung einer automatisierten Fertigung
- After Sales: Verkauf und Abwicklung von Materialbestellungen
- Wartungskoffer: Die richtige Ausrüstung für die Elementwartung

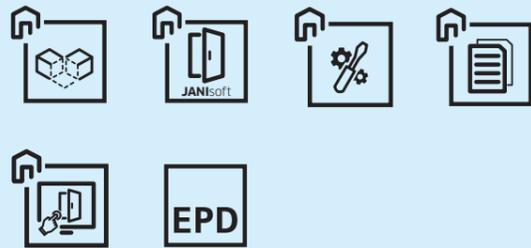

Vorteile von Stahl

Nachhaltig

Der CO₂-Anteil eines Gebäudes kann mit dem Einsatz von Stahl reduziert werden. Stahl braucht in der Herstellung deutlich weniger Prozessenergie als alternative Materialien. Der Werkstoff ist zudem äusserst robust und langlebig. Dadurch brauchen Stahlprofile im Laufe der Zeit wenig Wartung und Austausch. Am Ende des Lebenszyklus kann Stahl ohne Zusatz anderer Materialien unbegrenzt recycelt werden, ohne an Qualität zu verlieren. In unseren EPDs werden diese Vorteile von Stahl in die Bewertung mit einbezogen. Stahl ist somit das Material, welches den Anforderungen des «Green Deal» am ehesten gerecht wird. Jansen Stahlprofile punkten mit einem CO₂ Wert von 1.6 kg CO₂/kg Stahl.

Edel, filigran und vielseitig

Ob im Neubau oder bei Renovierungen, Stahl ermöglicht Designfreiheiten wie es kein anderes Material erlaubt. Dank der Festigkeit des Werkstoffs können äusserst schmale Profile verarbeitet werden, welche trotz ihrer Filigranität grosse Glaselemente tragen können. Dadurch entsteht ein Maximum an Transparenz und Lichteinfall, wodurch die Grenzen zwischen Innen- und Aussenräumen verschwimmen. Mit Edelstahl oder Corten bietet der Werkstoff weitere Gestaltungsmöglichkeiten, um ein einzigartiges Raumambiente zu kreieren. Zudem kann Stahl äusserst frei geformt werden, was zusätzliche Designfreiheit schafft. Kurz: Stahl bringt Funktionalität und Design in Einklang.

Sicher

Stahl ist von Natur aus feuerbeständiger als andere Materialien, was ihn zu einer sicheren Wahl für Fenster, Türen und Fassaden macht, bei denen der Brandschutz eine zentrale Rolle spielt. Wir bieten deshalb brandschutzgeprüfte Systeme bis EI90 an, welche sämtliche Elemente wie Glas, Bänder, Beschläge und Zubehör beinhalten. Aufgrund seiner Festigkeit ist Stahl auch die ideale Lösung für Einbruch- und Durchschusshemmung. Daraus resultierend kommen die Stahlssysteme von Jansen oft dann zum Einsatz, wenn Gebäude hohe sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen müssen. Dies ist beispielsweise bei Parlamentsgebäuden, Museen, Banken oder Justizvollzugsanstalten der Fall.




BIM (Building Information Modeling)

Begleitung des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes

BIM erfreut sich unter Architekten und Planern immer grösserer Beliebtheit. Um den BIM-Anwendern gerecht zu werden, bietet Jansen auf seiner Homepage und auf der Plattform BIMobject die Jansen Tür- und Fenstersysteme sowie die Fassadensysteme VISS mit Einselementen Janisol und VISS HI mit Einselementen Janisol HI als 3D-Modelle für den Einsatz in digitalen Gebäudemodellen an. Diese enthalten Informationen sowohl zur Geometrie als auch zu den Produktdaten. Die BIM-Modelle stehen als kostenloser Download für Revit zur Verfügung.

Vorteile

- Jansen-Revit-Plugin um den Austausch der Modelle mit der Planungssoftware JANIssoft zu gewährleisten
- Detaillierte Visualisierung in 3D
- Planungssicherheit durch exakte Berechnungen
- Fehlererkennung bereits in der Planungsphase
- Transparente Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
- Umfangreiche Informationen zu Jansen Stahlssystemen

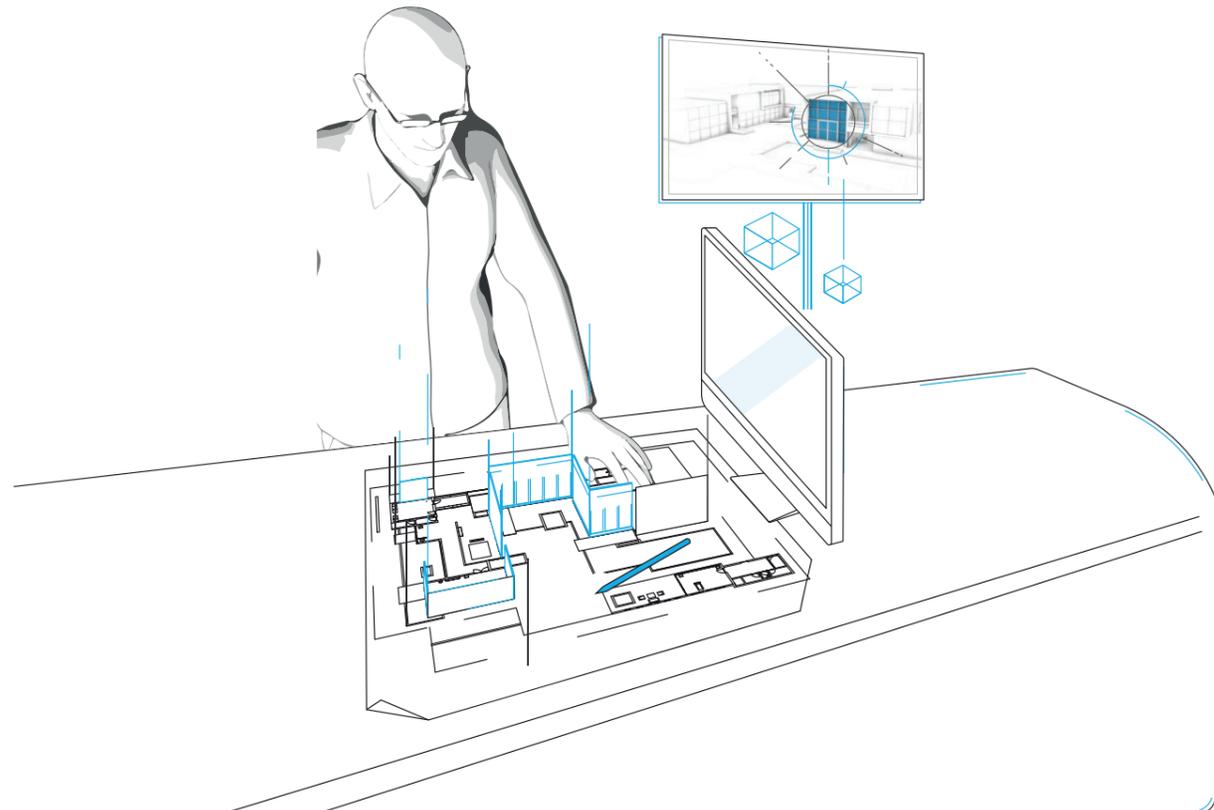

Planungssoftware JANIssoft

Schnell und einfach zur individuellen Lösung

JANIssoft ermöglicht die professionelle Planung, Kalkulation und digitale Konstruktion von Jansen-Systemen für Türen, Fenster, Fassaden und Schiebesysteme. Mit JANIssoft können Planer und Verarbeiter Angebote und Bestellungen mit den entsprechenden Detailzeichnungen und Berechnungen einfach erstellen.

Die Programmoberfläche zeigt sich in modernem Look. Die Bedienung ist damit einfach und intuitiv; Kalkulationen können schnell erstellt werden.

Dank optimierten Softwarefunktionen lässt sich der Prozess von der Arbeitsvorbereitung über die Fertigung bis hin zur Maschinenansteuerung effizient gestalten. JANIssoft ist in den drei Versionen «basic», «advanced» und «enterprise» erhältlich. Die beiden zuletzt genannten Versionen beinhalten neben der Standardausführung für Kalkulations- und Auftragsbearbeitung zusätzliche praktische Funktionen.



Vorteile

- 2D- und 3D-Konstruktionen für Türen, Fenster und Fassaden
- 3D-Visualisierung mit hochauflösender Detaildarstellung
- Direkte Übergabe der Profilschnitte in CAD
- Schnittstelle zu PPS und ERP-Systemen zur Übernahme der Ergebnisse
- Umfassende technische und kaufmännische Daten zu Jansen Systemprodukten
- Automatische Berechnungen zu Statik, U-Werten und Preisen
- Statische Vordimensionierung für Schnee- und Windlasten
- Praktische Vorlagen für sämtliche Profilsysteme
- Einfache Zuschnittsoptimierung
- Benutzergeführte Beschlagsauswahl gemäss Katalog
- Erstellung von Maschinen- und Sägedaten
- Schnittstelle mit Revit- und IFC-Formaten für Jansen BIM-Modelle




Maschinenansteuerung

Maschinenansteuerung mit JANISOFT

Die JANISOFT Maschinenansteuerung ermittelt die Bearbeitungen für ausgewählte Stahlsysteme. Die Bearbeitungsdaten werden über eine Austauschdatei an die Maschinen übergeben.

Alle Profilbearbeitungen werden vorab in einem 3D-Bearbeitungsmodus visualisiert und können dort an die Kundenanforderungen angepasst werden. Eine Kontrolle der Bearbeitungen ist vorab mit JANISOFT im Büro oder in der Fertigung möglich. Die Jansen-Metallbau-Maschinenansteuerung unterstützt unterschiedliche Sägearten und Profilbearbeitungszentren.

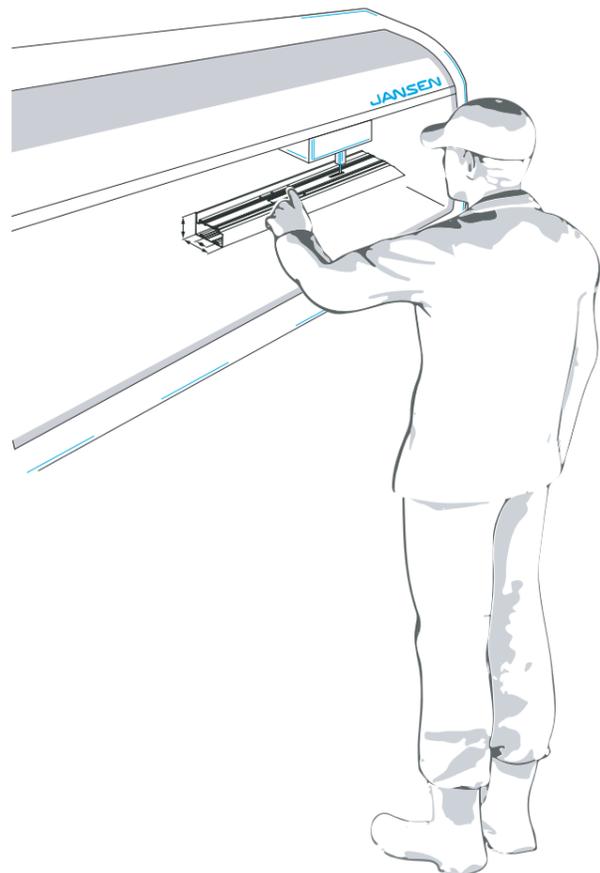

Produktvorteile

- Elementerfassung und Arbeitsvorbereitung in einer Softwarelösung
- Automatische Ermittlung von Profilbearbeitungen
- Bearbeitungsmodus visualisiert in 3D
- Einfaches Anpassen der Bearbeitungen an spezielle Kundenanforderungen

Verarbeitungsvorteile

- Fehlervermeidung durch Visualisierung der Beschlagteile und -bearbeitungen in 3D
- Automatische Wandererkennung reduziert die Fertigungszeit
- Optimales Zusammenspiel mit Maschinen mit nur einer Austauschdatei
- Beschleunigte Erfassung bei kundenspezifischen Profilbearbeitungen durch Bearbeitungslisten
- Profilübergreifende Darstellung und Vermassung der Bearbeitungen verringert Fehler
- Reihenbearbeitung für die schnelle Erfassung wiederholender Bearbeitungen




JANSEN Docu Center

Das Jansen Docu Center ist eine digitale, zentrale Plattform, auf der wir unseren Kunden und Partnern ausführliche Informationen zu unseren Produkten, Artikeln und Dienstleistungen in strukturierter sowie anschaulicher Form zur Verfügung stellen. Das Beste – die Daten sind immer aktuell.

Nebst der Web-Applikationen können Sie die App auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet verwenden.

Informationen suchen gehört nun der Vergangenheit an. Mit dem Jansen Docu Center finden Sie alle notwendigen Informationen (Kataloge, Formulare, Videos usw.).

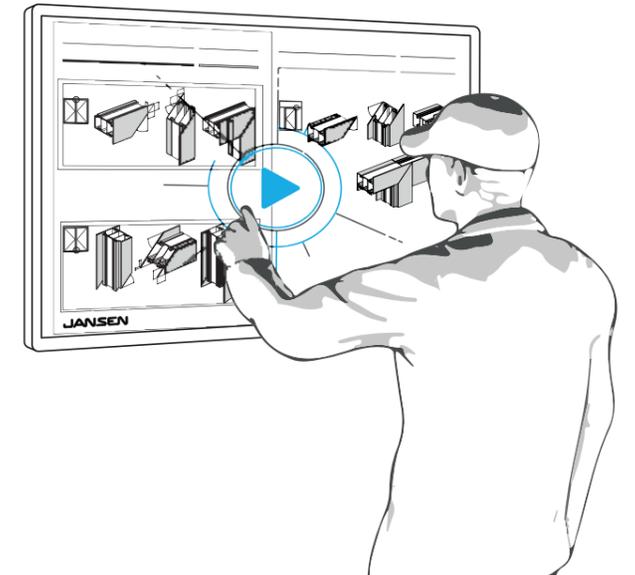

Was ist der Inhalt des Jansen Docu Centers?

Auf dem Jansen Docu Center finden Sie zu den Jansen Stahlsystemen und zum Jansen Connex System:

- Kataloge und Dokumentationen
- Verarbeitungs- und Montage-Richtlinien sowie Videos
- Datenblätter (Werkszeugnisse, Sicherheitsdatenblätter, etc.)
- CAD Bibliothek
- Tools
- CE-Kennzeichnung
- EPDs
- Archiv




JANSEN Virtueller Showroom



Der virtuelle Showroom bietet auf intuitive und einfache Art die Möglichkeit, Elemente und nicht nur Produkte fotorealistisch z.B. auch in ihrer natürlichen Umgebung zu präsentieren.

Er besteht im Wesentlichen aus 4 Bausteinen.

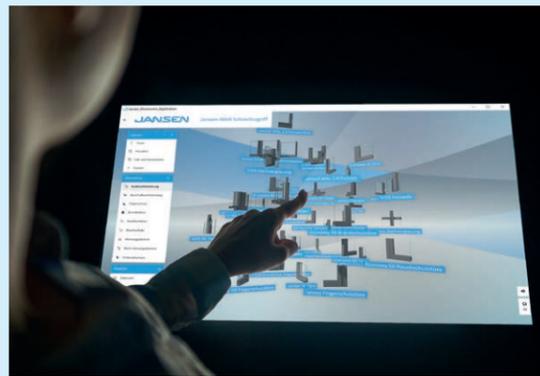

Produkte-Übersicht:

In der Produkte-Übersicht findet sich zu jedem Produkt eine Kachel. Nach Anklicken der Kachel kann man die Option «Produkt-Informationen» oder «Explosions-Animation» anwählen. Somit besteht die Möglichkeit, sogar mehr zu zeigen, als mit einem physischen Produkt möglich ist, denn die Explosion zeigt die Einzelteile des Elements und lässt sich durch zoomen auch auf einzelne Artikel fokussieren.

Design-Konfigurator:

Fenster, Tür und Fassade lassen sich hier in Farbe, Profilierung oder im Beschlagsbereich ändern. Sie können auch in unterschiedliche Umgebungen eingefügt werden, die zeigen, wie sie in bestimmten Baustilen zur Wirkung kommen. Der Design-Konfigurator bietet über 1 Million verschiedener Kombinationsmöglichkeiten aus Farben, Beschlägen, Glasleisten und Umgebungsoptionen.

Favoriten:

In dieser Kachel lassen sich eigene Favoriten zusammenführen. Somit lassen sich z.B. Kundenbesuche gezielt vorbereiten.

Anwendungen Sicherheit:

Die Kachel Anwendungen Sicherheit erklärt mit Animationen für verschiedene Sicherheitsanforderungen, welchen Prüf-szenarien das Element unterworfen wird und wie die daraus folgende Zertifizierung aussieht. Dies ist im Moment möglich für Feuer-, Rauch- und Einbruchschutz sowie Wind-, Wasser- und Luftprüfungen.

Design in der Anwendung:

In dieser Kachel werden sich in Zukunft Animationen finden, die sich auf Produkte beziehen, die eine Arbeitserleichterung für den Metallbauer oder auch Investor darstellen.



EPDs

EPDs werden für Gebäudezertifizierungen wie Leed oder Breeam benötigt. Sie werden für Gebäudebauteile ausgestellt. Im Normalfall werden zertifizierte EPDs für ein Normfenster, eine Normtür oder eine definierte Anzahl qm Fassade erstellt und lassen sich im Bedarfsfall auf die Anzahl / Grösse der Elemente in einem Gebäude umrechnen.

Für Objekte können Sie bei uns LCAs (Life Cycle Assessments) anfragen. LCAs weisen genau dieselben Werte aus wie eine EPD, jedoch wird das Dokument nicht separat unabhängig verifiziert. Für die LCAs kommt bei Jansen ein bereits vor-verifiziertes Tool zum Einsatz, dessen Werte und Regelwerk unabhängig geprüft und bestätigt wurden.



Ausgewiesene Werte in den EPDs:

- Verknappung abiotischer Ressourcen (Luft, mineralische Rohstoffe, Metallerze, fossile Brennstoffe)
- Versauerung von Boden und Wasser
- Ozonabbau
- Globale Erwärmung
- Eutrophierung (Anreicherung von Nährstoffen)
- Photochemische Ozonbildung (Veränderung der Ozonkonzentration auf Bodenhöhe)





Falls das vorliegende Dokument Differenzen zur aktuellen deutschen Version (Artikel Nr. K1016987) aufweist, gilt in jedem Fall der deutsche Originaltext in der jeweils geltenden Fassung im „Jansen Docu Center“.

K1016987 | Steel Systems | 06.2024 | Änderungen vorbehalten

Jansen AG

Steel Systems
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com

JANSEN