


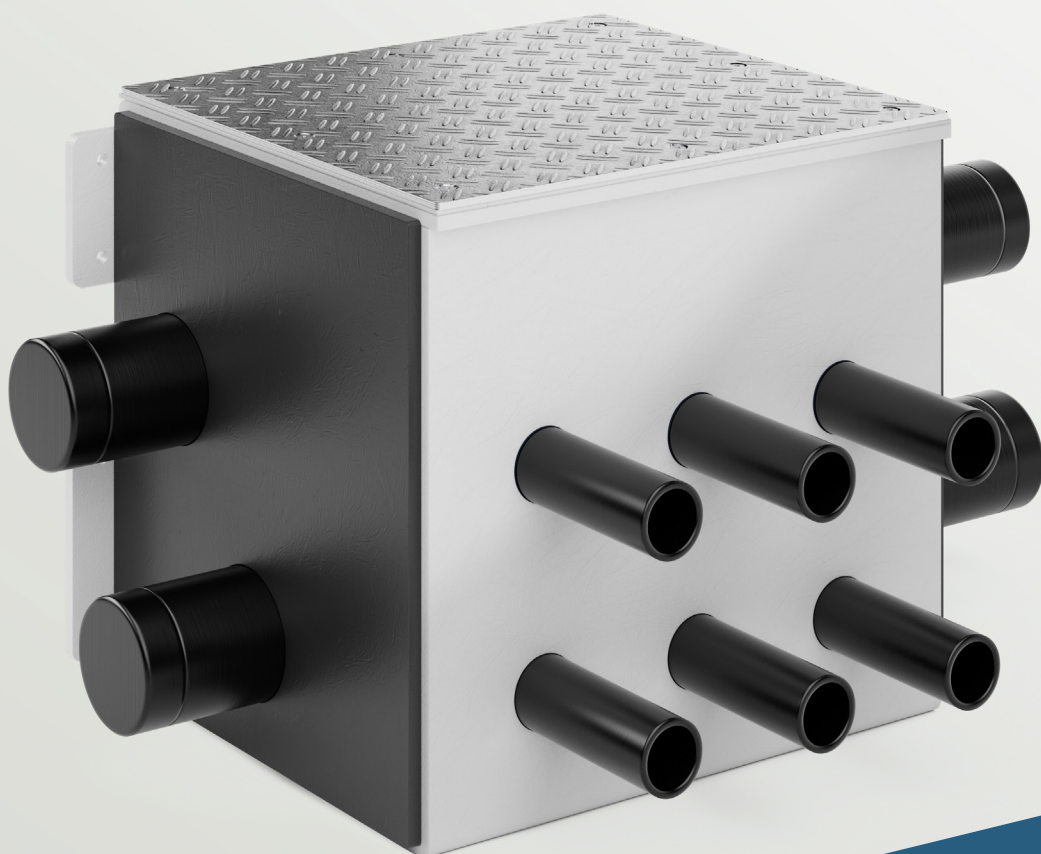


JANSEN cube

Fiche technique

JANSEN cube est le regard idéal
pour les petites installations.

Le regard JANSEN cube est fabriqué en PE robuste et convient à une utilisation continue à des températures comprises entre -20° C et +40° C. Les raccords circulaires à l'avant (ø 50 mm) et le raccord principal de 90 mm permettent une installation simple et flexible, directement sur le mur de la maison. Fabriquée selon les normes en vigueur telles que SIA 384/6 et VDI 4640, l'ecobox offre une solution sûre et peu encombrante pour votre installation énergétique.

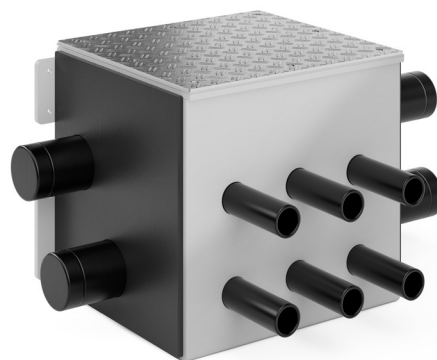

Caractéristiques du puits

Répond aux exigences	SIA 384/6
Choix des matériaux	PE 100
Hauteur de construction	558 mm
Largeur	2 et 3 voies, 550 mm 4 et 5 voies, 680 mm 6 voies, 810 mm
Profondeur	410 mm
Modèles	2 à 6 fois
Raccordements principaux	90 mm latéralement, réglable individuellement
Connexions circulaires	Horizontal / avant
Classe supérieure	500 kg, en tôle striée renforcée
Robinets à boisseau sphérique	Robinet à boisseau sphérique FIP en PVC
Température de fonctionnement continu	-20° C à +40° C
Débitmètre	5 – 42 l/min Plastique
Raccord de rinçage	Oui
Purgeur	Non
Étanchéité	Étanchéité
Classe de charge hydrostatique	p0
Production	Suisse

Avantages

Raccords circulaires vers l'avant

Corps robuste d'une épaisseur de 10 mm

Conduites principales personnalisables

Conception compacte et sûre

Montage mural simple et personnalisable