

Systemschächte

Preisliste JANSEN Schächte aus PP und PE 2024

Kontakt

Die richtige Ansprechperson finden Sie auf unserer Webseite

<https://www.jansen.com/de/plastic-solutions-kunststoffsysteme/kontakt/ansprechpartner.html>

Allgemeine Vertragsbedingungen

Bitte beachten Sie, dass bei Bestellungen unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Vertragsbedingungen Anwendung finden, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Wir stellen Ihnen unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen, in der jeweils geltenden Fassung, unter www.jansen.com/avb zum Download und zur Kenntnisnahme zur Verfügung.

Weitere Preislisten finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.jansen.com/de/plastic-solutions-kunststoffsysteme/downloadcenter/#/downloadart/preislisten



Contact

Vous trouverez la bonne personne de contact sur notre site web

<https://www.jansen.com/fr/plastic-solutions/contact/interlocuteurs.html>

Conditions contractuelles de la société

Veuillez noter que nos conditions générales de contrat actuelles s'appliquent aux commandes, sauf accord contraire par écrit. Nous mettons à votre disposition nos conditions générales de contrat actuellement en vigueur, à l'adresse www.jansen.com/avb pour téléchargement et pour votre information.

Vous trouverez d'autres listes de prix sur notre page d'accueil sous:

www.jansen.com/fr/plastic-solutions/telechargements.html#/application/alimentation



JANSEN Systemschächte aus PP oder PE

Die einzelnen Schachtkomponenten können in verschiedenen Werkstoffen und Durchmessern geliefert werden.

Je nach Werkstoff können die einzelnen Schachtkomponenten in den Durchmessern 625, 800 und 1000 mm geliefert werden. Auf Anfrage sind auch grössere Dimensionen möglich. Die Schachtböden sind mit vorgefertigten, geraden Durchlauf- rinnen - dn 160 bis 500 mm - sowie zusätzlichen Einläufen wahlweise rechts und/oder links ausgestattet. Gebogene Gerinne in Abstufungen von 15° ergänzen das Sortiment. Mittels Auswinkelung in den eingeschweissten Steckmuffen bis zu 7,5° können alle Winkel von 0 bis 90° abgedeckt werden. Durch Zusammenstecken der einzelnen Schachtelemente (Boden, Ringe und Konus) und genaue Höhenanpassung durch Kürzung des Konus bis maximal 250 mm, kann jede beliebige Bauhöhe erreicht werden.

Unter der Rubrik Spezialschächte sind auch Schächte für Gewässerschutzzonen, Druckbeckerschächte sowie Flachböden ohne Gerinne und Rundböden mit einer Halbkugel- form zu finden. Die JANSEN-Schachtabdeckungen (von begehbar bis Klasse D für 10 to. Radlast) sowie der Beton- auflagering für handelsübliche Schachtabdeckungen runden das gesamte Sortiment ab.



Technische Überlegenheit

Dank geringem Gewicht kann der JANSEN Systemschacht auch in schwierigem Gelände schnell und einfach von Hand eingebaut werden.

Ein absolut dichtes und homogenes Entwässerungsnetz ergibt sich aus zwei möglichen Kombinationen: Einerseits können Jansen Entwässerungssysteme aus PP – JANSEN nuovo – zusammen mit den JANSEN Schachtböden aus PP kombiniert werden. Diese Ausführung findet Anwendung bei gesteckten Rohrsystemen.


Andererseits gibt es die Möglichkeit JANSEN bianco Kanalisationsrohre aus PEHD mit den JANSEN Schachtböden aus PE zu kombinieren. Dieses System wird bei verschweissten Rohrsystemen angewendet.

Das einfache, modulare Schachtsystem gewährleistet zudem bei engen Terminvorgaben einen schnellen Baufortschritt. Für den Transport und den Einbau sind aufgrund des geringen Gewichtes keine grossen Hilfsmittel erforderlich. Mit einer 3-fach-Lippendichtung wird zwischen den einzelnen Schachtkomponenten eine absolute Dichtheit gegen Wasserdruck von innen und aussen erreicht. Zudem benötigt das modulare Schachtsystem aus hochwertigstem Kunststoff nur einen sehr geringen Aufwand im Unterhalt.

Anwendungsbereiche: Kanalisation, Liegenschaftsentwässerung, Energieumwandlung, Gewässerschutzzone

Vorteile	
Absolute Dichtheit	3-fach-Elementdichtung
Geringes Gewicht	einfache und schnelle Montage
Langlebigkeit	einheitliche Systeme in PP oder PE
Gute Flexibilität	bei Setzungen und Erdbewegungen
Integrierte Steigstufen	korrosionsbeständig
Auftriebssicherheit	geringer Rippenabstand

Übersicht JANSEN Systemschächte DN 1000

	Schachtelemente geschweisst	Schachtelemente gesteckt
Aufbau		
Material	Schachtboden PE Schachtaufbau PP	PP
Schachtkonus (exzentrisch) mit korrosionsbeständigen Steigstufen	DN 1000/625 aus PP Bauhöhe 750 mm (bis 250 mm kürzbar)	DN 1000/625 aus PP Bauhöhe 750 mm (bis 250 mm kürzbar)
Schachtkonus (zentrisch) ohne Steigstufen		
Schachtringe mit korrosionsbeständigen Steigstufen	DN 1000 aus PP Bauhöhen 250 / 500 / 750 / 1000 mm	DN 1000 aus PP Bauhöhen 250 / 500 / 750 / 1000 mm
Schachtringe ohne Steigstufen		
Schachtboden mit 0,5% Standardgefälle (Spritzguss)	DN 1000 aus PE Gerinne dn 160-400 mm (in diversen Ausführungen) Ein- und Auslauf mit glattendigen Stutzen	DN 1000 aus PP Gerinne dn 160-400mm (in diversen Ausführungen) Ein- und Auslauf mit gelenkiger Steckmuffe
Schachtboden PE 3-Punkt-Auflager (Rotationssinterung)		DN 1000 aus PE Gerinne dn 500 mm (mit Durchlaufgerinne gerade oder gekrümmt) Ein- und Auslauf mit glattendigen Stutzen
Elementdichtung	3-fach Lippendichtung (Triple-Safety-Seal) 	3-fach Lippendichtung (Triple-Safety-Seal)

Schachtelemente ø 1000 mm

Schachtboden PP

Zu- und Auslauf ausgeführt mit Muffe für gelenkige Einbindungen +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren



Art.-Nr.	SBPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
3011296	PP 1 B 100.15/50	1000	160	500	50.000	938.00
3011298	PP 1 B 100.20/50	1000	200	500	51.000	972.00
3011299	PP 1 B 100.25/50	1000	250	500	52.000	1'012.00
3011300	PP 1 B 100.30/50	1000	315	500	55.000	1'125.00
3011301	PP 1 B 100.40/50	1000	400	500	60.000	1'266.00

Schachtboden PE

Zu- und Auslauf glattendig für den Anschluss von PE-Rohren mit E-Muffen



Art.-Nr.	SBPE Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	R PE 1 B 100.15/50	1000	160	500	54.000	1'605.00
	R PE 1 B 100.20/50	1000	200	500	56.000	1'639.00
	R PE 1 B 100.25/50	1000	250	500	56.000	1'865.00
	R PE 1 B 100.30/50	1000	315	500	59.000	1'944.00
	R PE 1 B 100.40/50	1000	400	500	65.000	2'147.00

Mehrkosten pro Dimensionswechsel CHF 97.00

Schachtboden PE

Standard



Art.-Nr.	SABO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
2007511	1B 100.50/80 BIR	1000	500	800	53.600	1'570.00

BI = Standard, mit 3-Punkt-Auflager

R = beidseitig mit angeschweissten Stützen


Schachtboden PP

Zu- und Auslauf ausgeführt mit Muffe für gelenkige Einbindungen +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren, Krümmung rechts oder links.
Gerinne: industriell gefertigt, nahtlos abgewinkelt (nicht segmentiert).




Art.-Nr.	SBRPP/SBLPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	PP 1 BB 100.15/50 - Winkel	1000	160	500	50.000	1'345.00
	PP 1 BB 100.20/50 - Winkel	1000	200	500	51.000	1'385.00
	PP 1 BB 100.25/50 - Winkel	1000	250	500	52.000	1'469.00
	PP 1 BB 100.30/50 - Winkel	1000	315	500	55.000	1'571.00
	PP 1 BB 100.40/50 - Winkel	1000	400	500	60.000	1'921.00

SBRPP, Gradzahl für Artikelbezeichnung (rechts)

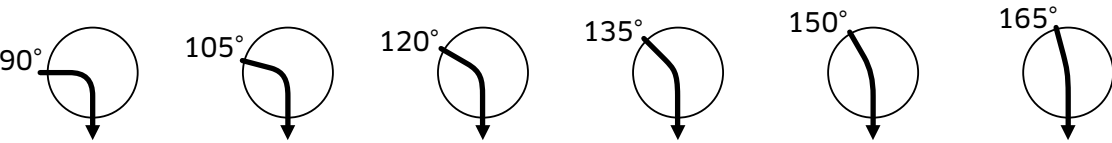

SBLPP, Gradzahl für Artikelbezeichnung (links)

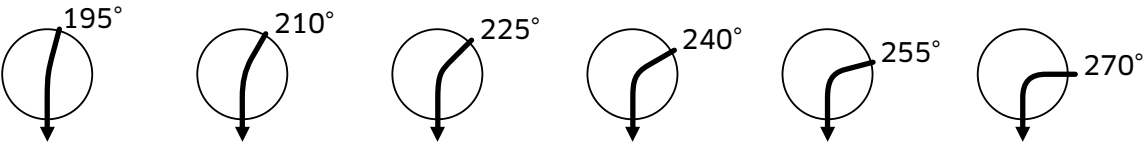


Schachtboden PE

Zu- und Auslauf glattendig für den Anschluss von PE-Rohren mit E-Muffen, Krümmung rechts oder links.
Gerinne: industriell gefertigt, nahtlos abgewinkelt (nicht segmentiert).




Art.-Nr.	SBRPE / SBLPE Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	R PE 1 BB 100.15/50 - Winkel	1000	160	500	54.000	1'797.00
	R PE 1 BB 100.20/50 - Winkel	1000	200	500	56.000	1'831.00
	R PE 1 BB 100.25/50 - Winkel	1000	250	500	56.000	2'057.00
	R PE 1 BB 100.30/50 - Winkel	1000	315	500	59.000	2'136.00
	R PE 1 BB 100.40/50 - Winkel	1000	400	500	65.000	2'373.00

SBRPE, Gradzahl für Artikelbezeichnung (rechts)

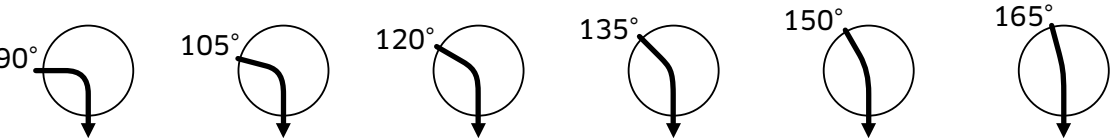

SBLPE, Gradzahl für Artikelbezeichnung (links)

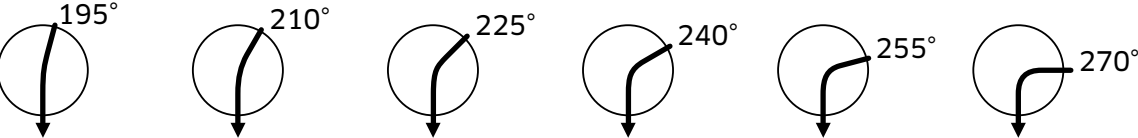

Schachtboden PE

Standard, gebogen auf 9°, 27° oder 45° rechts oder links



Art.-Nr.	SABR / SABL Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	1BB 100.50/80 BIR	1000	500	800	53.600	1750.00

BI = Standard, mit 3-Punkt-Auflager
R = beidseitig mit angeschweissten Stutzen

Mehrkosten pro Dimensionswechsel CHF 97.00

Schachtboden PP

Zu- und Auslauf ausgeführt mit Muffe für gelenkige Einbindungen +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren ohne Sohlprung, zusätzlich Einläufe bei 90° oder 270°.



Art.-Nr.	SBPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
3011302	PP 2 BL 100.15/50 - 90°	1000	160	500	55.000	1'464.00
3011305	PP 2 BL 100.20/50 - 90°	1000	200	500	56.000	1'503.00
3011307	PP 2 BL 100.25/50 - 90°	1000	250	500	57.000	1'526.00
3011309	PP 2 BL 100.30/50 - 90°	1000	315	500	60.000	1'729.00
3011310	PP 2 BL 100.15/50 - 270°	1000	160	500	55.000	1'464.00
3011311	PP 2 BL 100.20/50 - 270°	1000	200	500	56.000	1'503.00
3011312	PP 2 BL 100.25/50 - 270°	1000	250	500	57.000	1'526.00
3011313	PP 2 BL 100.30/50 - 270°	1000	315	500	60.000	1'729.00

Schachtboden PE

Zu- und Auslauf glattendig für den Anschluss von PE-Rohren mit E-Muffen ohne Sohlprung, zusätzlich Einläufe bei 90° oder 270°.



Art.-Nr.	SBPE Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	R PE 2 BL 100.15/50 - 90°	1000	160	500	55.000	2'029.00
	R PE 2 BL 100.20/50 - 90°	1000	200	500	58.000	2'080.00
	R PE 2 BL 100.25/50 - 90°	1000	250	500	58.000	2'136.00
	R PE 2 BL 100.30/50 - 90°	1000	315	500	62.000	2'249.00
	R PE 2 BL 100.15/50 - 270°	1000	160	500	55.000	2'029.00
	R PE 2 BL 100.20/50 - 270°	1000	200	500	58.000	2'080.00
	R PE 2 BL 100.25/50 - 270°	1000	250	500	58.000	2'136.00
	R PE 2 BL 100.30/50 - 270°	1000	315	500	62.000	2'249.00

Mehrkosten pro Dimensionswechsel CHF 97.00

Schachtboden PP

Zu- und Auslauf ausgeführt mit Muffe für gelenkige Einbindungen
+/- 7,5° ohne Sohl sprung, Einläufe bei 90° oder 270°.



Art.-Nr.	SBPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	PP 2 BT 100.20/50 - 90°	1000	200	500	56.000	1'503.00
	PP 2 BT 100.25/50 - 90°	1000	250	500	57.000	1'526.00
	PP 2 BT 100.30/50 - 90°	1000	315	500	60.000	1'729.00

Schachtboden PE

Zu- und Auslauf glattendig für den Anschluss von
PE-Rohren mit E-Muffen ohne Sohl sprung,
Einläufe bei 90° oder 270°.




Art.-Nr.	SBPE Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	R PE 2 BT 100.20/50 - 90°	1000	200	500	58.000	2'080.00
	R PE 2 BT 100.25/50 - 90°	1000	250	500	58.000	2'136.00
	R PE 2 BT 100.30/50 - 90°	1000	315	500	62.000	2'249.00

Mehrkosten pro Dimensionswechsel CHF 97.00

Schachtboden PP


Zu- und Auslauf ausgeführt mit Muffe für gelenkige Einbindungen
+/- 7,5°, 2 cm Sohl sprung bei zusätzlich Einläufe bei 90° und 270°.



Art.-Nr.	SBPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
3048995	PP 3 BL 100.15/50 - 90°	1000	160	500	61.000	1'684.00
3021319	PP 3 BL 100.20/50 - 90°	1000	200	500	61.000	1'695.00
3047509	PP 3 BL 100.25/50 - 90°	1000	250	500	62.000	1'775.00
3021320	PP 3 BL 100.30/50 - 90°	1000	315	500	65.000	1'842.00

Schachtboden PE

Zu- und Auslauf glattendig für den Anschluss von
PE-Rohren mit E-Muffen, Sohl sprung bei zusätzlichen
Einläufen bei 90° und 270°



Art.-Nr.	SBPE Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	R PE 3 BL 100.15/50 - 90°	1000	160	500	61.000	2'328.00
	R PE 3 BL 100.20/50 - 90°	1000	200	500	60.000	2'362.00
	R PE 3 BL 100.25/50 - 90°	1000	250	500	60.000	2'407.00
	R PE 3 BL 100.30/50 - 90°	1000	315	500	65.000	2'543.00

Mehrkosten pro Dimensionswechsel CHF 97.00

Schachtboden PE

Standard



Art.-Nr.	SABO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
2004975	5B 100.25.20/60 BIT	1000	250/200	600	29.000	1'515.00

BI = Standard, mit 3-Punkt-Auflager

T = Traverse

Einlauf aufbohren und Dichtung einlegen (ohne Dichtung) CHF 34.00/Stk.

Flachboden PP

ohne Gerinne



Art.-Nr.	FLBO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	I PP B 100/50	1000		500	42.300	543.00

Flachboden PE

ohne Gerinne



Art.-Nr.	FLBO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	F 100/115 SBS	1000		1150	72.500	1'656.00
	F 100/65 SBS	1000		650	46.700	1'119.00

Rundboden PE

kürzbar um 420 mm



Art.-Nr.	RUBO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	RB 100/100 BS	1000		1000	47.500	1'447.00

BS = Flachboden

Schachtring PP

mit hellgrauen, korrosionsbeständigen Steigstufen



Art.-Nr.	SRPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
3011323	PP E 100/25 S	1000		250	15.000	373.00
3011322	PP E 100/50 S	1000		500	25.000	520.00
3011321	PP E 100/75 S	1000		750	35.000	746.00
3011320	PP E 100/100 S	1000		1000	45.000	848.00

Schachtring PE

mit korrosionsbeständigen Steigstufen



Art.-Nr.	SARI Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	E 100/50 S	1000		500	29.000	724.00
	E 100/100 S	1000		1000	51.000	1'300.00

Schachtkonus PP

exzentrisch, mit hellgrauen, korrosionsbeständigen Steigstufen
(kürzbar um 250 mm)



Art.-Nr.	SKPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
3011324	PP UE 100.63/75 S	1000/625		500-750	25.000	611.00

Schachtkonus PE

exzentrisch, mit korrosionsbeständigen Steigstufen
(kürzbar um 250 mm)



Art.-Nr.	SAKO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	UE 100.63/75 S	1000/625		750	33.000	712.00
	UE 100.63/100 S	1000/625		1000	45.000	1'012.00

Combischacht PE

Flachboden exzentrisch, ohne Gerinne
kürzbar um 250 mm



Art.-Nr.	COFL Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	FCE 100.63/140 SBS	1000		1400	75.500	2'622.00
	FCE 100.63/165 SBS	1000		1650	88.500	3'085.00

Übersicht JANSEN Systemschächte
DN 800

	Schachtelemente gesteckt
Aufbau	
Material	Schachtboden PP Schachtaufbau PE
Schachtkonus (exzentrisch) mit korrosionsbeständigen Steigstufen	DN 800/625 aus PE Bauhöhen 750 / 1000 / 1250 / 1500 mm (bis 250 mm kürzbar)
Schachtkonus (zentrisch) ohne Steigstufen	DN800/625 aus PE Bauhöhe 600mm (bis 300mm kürzbar)
Schachtringe mit korrosionsbeständigen Steigstufen	DN 800 aus PE Bauhöhen 500 und 1000 mm DN 800 aus PP Bauhöhen 250 und 500 mm
Schachtboden mit 0,5% Standard- gefälle (Spritzguss)	DN 800 aus PP Gerinne dn 160-315mm (in diversen Ausführungen) Ein- und Auslauf mit gelenkiger Steckmuffe
Schachtboden PE 3-Punkt-Auflager (Rotationssinterung)	DN 800 aus PE Gerinne 160 mm (1B/3B) Gerinne 200 mm (5B) Einläufe verschlossen und Auslauf mit glattendigen Stützen
Elementdichtung	3-fach Lippendichtung (Triple-Safety-Seal)

Schachtelemente ø 800 mm

Schachtboden PP

Zu- und Auslauf ausgeführt mit Muffe für gelenkige Einbindungen +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren.



Art.-Nr.	SBPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	PP 1 B 80.15/50	800	160	500	34.000	938.00
	PP 1 B 80.20/50	800	200	500	37.000	972.00
	PP 1 B 80.25/50	800	250	500	44.000	1'012.00
	PP 1 B 80.30/50	800	315	500	56.000	1'125.00

Schachtboden PE

Standard
kürzbar um 170 mm



Art.-Nr.	SABO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	1B 80.15/60 BIT	800	160	600	24.000	724.00

BI = Standard, mit 3-Punkt-Auflager
T = Traverse


Schachtboden PP

Zu- und Auslauf ausgeführt mit Muffe für gelenkige Einbindungen +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren, Krümmung rechts oder links.
Gerinne: industriell gefertigt, nahtlos abgewinkelt (nicht segmentiert).




Art.-Nr.	SBRPP/SBLPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	PP 1 BB 80.15/50 - Winkel	800	160	500	34.000	1'210.00
	PP 1 BB 80.20/50 - Winkel	800	200	500	37.000	1'243.00
	PP 1 BB 80.25/50 - Winkel	800	250	500	44.000	1'300.00
	PP 1 BB 80.30/50 - Winkel	800	315	500	56.000	1'424.00

SBRPP, Gradzahl für Artikelbezeichnung (rechts)

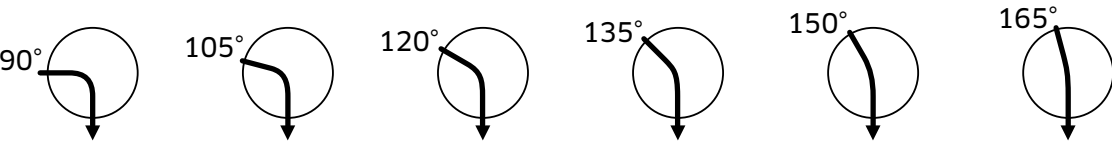

SBLPP, Gradzahl für Artikelbezeichnung (links)

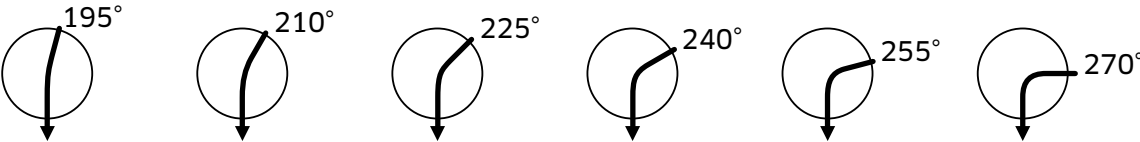

Schachtboden PP

Zu- und Auslauf ausgeführt mit Muffe für gelenkige Einbindungen +/- 7,5° von glatten Kunststoffrohren ohne Sohl sprung, zusätzlich Einläufe bei 90° oder 270°.



Art.-Nr.	SBPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	PP 2 BL 80.15/50 - 90°	800	160	500	39.000	1'198.00
	PP 2 BL 80.20/50 - 90°	800	200	500	42.000	1'232.00
	PP 2 BL 80.25/50 - 90°	800	250	500	49.000	1'266.00
	PP 2 BL 80.30/50 - 90°	800	315	500	61.000	1'334.00
	PP 2 BL 80.15/50 - 270°	800	160	500	39.000	1'198.00
	PP 2 BL 80.20/50 - 270°	800	200	500	42.000	1'232.00
	PP 2 BL 80.25/50 - 270°	800	250	500	49.000	1'266.00
	PP 2 BL 80.30/50 - 270°	800	315	500	61.000	1'334.00

Schachtboden PP

Zu- und Auslauf ausgeführt mit Muffe für gelenkige Einbindungen
+/- 7,5° ohne Sohl sprung, Einläufe bei 90° oder 270°.



Art.-Nr.	SBPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	PP 2 BT 80.20/50 - 90°	800	200	500	42.000	1'232.00
	PP 2 BT 80.25/50 - 90°	800	250	500	49.000	1'266.00
	PP 2 BT 80.30/50 - 90°	800	315	500	61.000	1'334.00

Schachtboden PP

Zu- und Auslauf ausgeführt mit Muffe für gelenkige Einbindungen
+/- 7,5°, 2 cm Sohl sprung bei zusätzlich Einläufe bei 90° und 270°.



Art.-Nr.	SBPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	PP 3 BL 80.15/50 - 90°	800	160	500	47.000	1'447.00
	PP 3 BL 80.20/50 - 90°	800	200	500	47.000	1'464.00
	PP 3 BL 80.25/50 - 90°	800	250	500	54.000	1'503.00
	PP 3 BL 80.30/50 - 90°	800	315	500	66.000	1'577.00

Schachtboden PE

Standard
kürzbar um 170 mm



Art.-Nr.	SABO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	5B 80.20.15/65 BIT	800	200/160	650	29.000	814.00

BI = Standard, mit 3-Punkt-Auflager
T = Traverse

Einlauf aufbohren und Dichtung einlegen (ohne Dichtung) CHF 34.00/Stk.

Flachboden PP

ohne Gerinne



Art.-Nr.	FLBO Bezeichnung	ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	I PP B 80/50	800	500	41.300	509.00

Flachboden PE

ohne Gerinne



Art.-Nr.	FLBO Bezeichnung	ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	F 80/65 FIB S BS	800	650	34.000	758.00

Rundboden PE

kürzbar um 330 mm



Art.-Nr.	RUBO Bezeichnung	ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	RB 80/80 BS	800	800	25.500	893.00

BS = mit Standfuss

Schachtring PP

mit hellgrauen, korrosionsbeständigen Steigstufen



Art.-Nr.	SRPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	I PP E 80/25 S	800		250	10.300	289.00
	I PP E 80/50 S	800		500	18.100	381.00

Schachtring PE

mit korrosionsbeständigen Steigstufen aus GFK



Art.-Nr.	SARI Bezeichnung	ø mm		Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
2005024	E 80/50 FIB S	800		500	20.000	475.00
2005025	E 80/100 FIB S	800		1000	34.000	780.00

FIB S = mit integrierten Steigstufen aus GFK

Schachtkonus PP

exzentrisch, mit hellgrauen, korrosionsbeständigen Steigstufen
(kürzbar um 250 mm)



Art.-Nr.	SKPP Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	I PP UE 80.63/75 S	800/625		750	16.200	475.00

Schachtkonus PE

kürzbar um 250 mm



Art.-Nr.	SAKO Bezeichnung	ø mm		Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	U 80.63/60	800/625		600*	19.000	380.00
	UE 80.63/75 FIB S	800/625		750	23.000	455.00
	UE 80.63/100 FIB S	800/625		1000	30.000	740.00

FIB S = mit integrierten Steigstufen aus GFK

U = zentrisch

UE = exzentrischs

Combischacht PE

Flachboden exzentrisch ohne Gerinne
kürzbar um 250 mm



Art.-Nr.	COFL Bezeichnung	ø mm		Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	FCE 80.63/115 FIB S BS	800		1150	41.500	1'729.00

FIB S = mit integrierten Steigstufen aus GFK

Übersicht JANSEN Systemschächte DN 625

	Schachtelemente gesteckt
Aufbau	
Material	PE
Schachtkonus (exzentrisch) mit korrosionsbeständigen Steigstufen	
Schachtkonus (zentrisch) ohne Steigstufen	
Schachtringe mit korrosionsbeständigen Steigstufen	
Schachtringe ohne Steigstufen	DN 625 aus PE, Bauhöhen 400 / 600 / 900 mm
Schachtboden mit 0,5% Standard-gefälle (Spritzguss)	
Schachtboden PE 3-Punkt-Auflager (Rotationssinterung)	DN 625 aus PE Gerinne dn 160 oder 315 mm (Durchlaufgerinne 1B) Gerinne dn 160 mm (mit max. 5 Einläufen 5B) Einläufe mit Dichtung, Auslauf mit Stutzen
Elementdichtung	3-fach Lippendichtung (Triple-Safety-Seal) 

Schachtboden PE

Standard
(kürzbar um 300 mm)



Art.-Nr.	SABO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	1B 63.15/90 BITD	625	160	900	18.000	554.00
	1B 63.15/120 BITD	625	160	1200	24.500	695.00

Einlauf aufbohren und Dichtung einlegen (ohne Dichtung) CHF 34.00/Stk.

Schachtboden PE

Standard
(kürzbar um 300 mm)



Art.-Nr.	SABO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	5B 63.15/90 BITD	625	160	900	20.500	554.00
	5B 63.15/120 BITD	625	160	1200	25.500	695.00

D = Haupteinlauf aufgebohrt und Dichtung eingelegt

Einlauf aufbohren und Dichtung einlegen (ohne Dichtung) CHF 34.00/Stk.

Flachboden PE

ohne Gerinne
(kürzbar um 300 mm)



Art.-Nr.	FLBO Bezeichnung	ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	F 63/90 BS	625	900	19.000	611.00
	F 63/120 BS	625	1200	25.500	758.00

Schachtring PE

ohne Steigstufen
(kürzbar um 300 mm)



Art.-Nr.	SARI Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	E 63/40.8	625		400	10.000	255.00
	E 63/60.8	625		600	12.500	362.00
	E 63/90.8	625		900	17.500	515.00

Spezialschacht DN 1250

In den vergangenen Jahren häufte sich die Anzahl an Extremwettersituationen markant. Starke Regenfälle in besiedeltem Gebiet führt zu immer grösseren Wassermengen im Kanalisationsbereich und somit zu einer Vergrösserung der Rohr- und Schachtdimensionierung.

Der Jansen-Spezialschacht DN 1250 aus PE kommt bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz. Sei es als Schlamm-sammler infolge grosser Wassermengen oder als Kontrollschacht in der Gewässer-schutzzone bei grossen Rohrdimensionen oder mehreren Zuläufen. Auch andere Anwendungen wie z.B. als Drossel-, Armaturen- oder Pumpenschacht sind möglich.

Der Schacht besteht auch einem Flachboden und kann mit den entsprechenden Schachtringen DN 1250 aufgebaut werden. Mittels Adapterring wird auf die Dimension DN 1000 reduziert, danach erfolgt der Aufbau analog unseren Standardschächten mit Konus und Schachtabdeckung. Im Falle von geringen Bauhöhen besteht auch die Möglichkeit die spezielle Betonabdeckplatte (siehe S. 34) einzusetzen. Auf Kundenwunsch werden diverse PE-Rohrstutzen werkseitig eingeschweisst. Eine weitere Möglichkeit ist das nachträgliche Anbohren des Schachtes und Einlegen von Einlaufrohrdichtungen auf der Baustelle.



Spezialschachtelemente ø 1250 mm

Flachboden PE

ohne Gerinne
(Flachboden muss mit nächstem Schachtelement verschweisst werden)



Art.-Nr.	FLBO Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	F 125/100 FIBS	1250		1000	102.000	3'385.00

Schachtring PE

mit korrosionsbeständigen Steigstufen



Art.-Nr.	SARI Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	E 125/50 S	1250		500	42.000	1'526.00
	E 125/100 S	1250		1000	71.000	2'701.00

Adapterring PE

exzentrisch, mit korrosionsbeständigen Steigstufen



Art.-Nr.	ADRE Bezeichnung	ø mm	Rinne/Auslauf mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	ER 125.100/50 FIB S	1250/1000		500	37.000	1'187.00


Spezialschächte für Gewässerschutzzonen

Doppelwandsysteme werden für Kanalisationen oder Versorgungsleitungen in Gewässerschutzzonen eingesetzt.

Gewässerschutzzonen
Die Schutzzonen bezwecken einen abgestuften, vorsorglichen Schutz des näheren Einzugsgebietes einer Trinkwasserfassung in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Das Doppelwandsystem verfügt über die Möglichkeit das mediumführende Rohr über das äussere Schutzrohr in regelmässigen Zyklen zu kontrollieren. Zusammen mit den JANSEN Doppelrohrleitungen steht Ihnen mit dem JANSEN Spezialschacht ein einheitliches System aus Polyethylen zur Verfügung, das speziell für den Einsatz in Gewässerschutzzonen konzipiert wurde. Im Normalfall kommt der Flachboden mit dem Durchmesser DN 1000 zum Einsatz. Wir unterscheiden dabei zwischen verschiedenen Schachttypen: Anfangsschacht (AS), Mittelschacht (MS) und Endschacht (ES).

Flachboden PE

für GSZ ø 1000 mm
mit Kontrollöffnung, Entlüftung und Entleerung



FGSZ	Durchmesser	Mediumrohr	Schutzrohr	Höhe Sohle	Elementhöhe	Gewicht	Anfangsschacht	Mittelschacht	Endschacht
Bezeichnung	mm	mm	mm	mm	mm	kg/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.
FGSZ 100 BS	1000	110	160	750	1150	78.00	2'340.00	2'481.00	2'340.00
FGSZ 100 BS	1000	125	200	750	1150	83.00	2'464.00	2'605.00	2'464.00
FGSZ 100 BS	1000	160	250	750	1150	88.00	2'543.00	2'696.00	2'543.00
FGSZ 100 BS	1000	200	315	750	1150	96.00	2'933.00	3'091.00	2'933.00
FGSZ 100 BS	1000	250	355	750	1150	104.00	3'164.00	3'334.00	3'164.00
FGSZ 100 BS	1000	315	400	750	1150	116.00	3'419.00	3'594.00	3'419.00

Anfangsschacht (AS) inkl. Entlüftungshahn
Mittelschacht (MS) inkl. Entleerungs- und Entlüftungshahn
Endschacht (ES) inkl. Entleerungshahn

Angaben zur Dichtheitsprüfung entnehmen Sie unserem Technischen Handbuch Entwässerung

Spezialschächte in Kombination mit Druckleitungen sind auf Anfrage erhältlich

Doppelwandige Leitungen für GSZ siehe Preisliste Doppelwandssysteme

Druckbrecherschächte

In stark abfallendem Gelände entstehen grosse Rohrleitungsgefälle. Die dadurch auftretenden, hohen Fliessgeschwindigkeiten können durch den Einsatz von Druckbrecherschächten reduziert werden.

Das Einlaufrohr wird tangential, mit möglichst wenig Gefälle in den Schacht geführt. Das Wasser rotiert entlang der Schachtwand, bis die Energie durch Reibung soweit verringert wird und das Wasser zum Ablauf in der Schachtmitte absinkt. Eine gute Be- und Entlüftung ist Voraussetzung für die Funktionstauglichkeit des Systems. Dies kann über eine Schachtabdeckung mit Ventilation oder einen zusätzlichen Belüftungsstutzen erfolgen. Das geringe Gewicht des Schachtes bringt wesentliche Vorteile in der Handhabung, vor allem in schwer zugänglichen Gebieten. Die Halbkugelform des Bodens hat eine «selbstreinigende» Wirkung und bringt somit eine hohe Betriebssicherheit und entsprechend geringen Unterhaltsaufwand mit sich. Wir bieten diese Druckbrecherschächte in den Dimensionen DN 1000 und DN 800 an.


Das entsprechende Bestellformular finden Sie auf unserer Homepage.



Rohranschlüsse

Einlaufstutzen


aus PEHD
tangential angeschweisst,
abgewinkelt (wo erforderlich), mit Steckmuffe



Art.-Nr.	Bezeichnung	ø mm	CHF/Stk.
	RSTMW 110/50	110	194.00
	RSTMW 125/50	125	197.00
	RSTMW 160/50	160	226.00
	RSTMW 200/50	200	276.00
	RSTMW 250/50	250	298.00
	RSTMW 315/50	315	361.00
	RSTMW 355/50	355	458.00
	RSTMW 400/50	400	510.00

Auslaufstutzen


aus PEHD
an Rundboden angeschweisst, glattendig



Art.-Nr.	Bezeichnung	ø mm	CHF/Stk.
	RSTG 110/50	110	230.00
	RSTG 125/50	125	232.00
	RSTG 160/50	160	258.00
	RSTG 200/50	200	260.00
	RSTG 250/50	250	314.00
	RSTG 315/50	315	354.00
	RSTG 355/50	355	432.00
	RSTG 400/50	400	443.00

Tauchbogen


aus PEHD mit Griff
passend zu JANSEN nuovo und bianco



Art.-Nr.	dn mm	dn1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	kg/Stk.	CHF/Stk.
3016994	110	96	270	100	140	0.800	74.60
3016995	125	109	200	110	150	0.900	84.80
3016996	160	139	200	145	206	2.000	111.90
3016997	200	177	200	150	210	3.600	178.50
3016998	250	223	225	175	239	6.500	214.70
3016999	315	282	258	208	267	9.100	325.40
3017000	355	318	278	228	282	12.400	546.90
3017001	400	360	300	250	282	17.200	623.80

Einlaufstutzen


aus PEHD
mit Steckmuffe, zentrisch an Schachtboden
angeschweisst



Art.-Nr.	Bezeichnung	ø mm	CHF/Stk.
	RSM 110/30	110	130.00
	RSM 125/30	125	132.00
	RSM 160/30	160	137.00
	RSM 200/30	200	176.00
	RSM 250/30	250	184.00
	RSM 315/30	315	222.00
	RSM 355/30	355	295.00
	RSM 400/30	400	299.00

Ein- oder Auslaufstutzen

aus PEHD
glattendig, zentrisch an Schachtboden angeschweisst



Art.-Nr.	Bezeichnung	ø mm	CHF/Stk.
	RSG 32-90/25	32-90	76.00
	RSG 110/25	110	94.00
	RSG 125/25	125	95.00
	RSG 160/25	160	97.00
	RSG 200/25	200	111.00
	RSG 250/25	250	112.00
	RSG 315/25	315	136.00
	RSG 355/25	355	180.00
	RSG 400/25	400	182.00

Dichtungen und Zubehör

Schachtring-Dichtung

Triple-Safety-Seal



Art.-Nr.	SARD Bezeichnung	ø mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	ES 63	625	0.650	46.00
	ES 80	800	1.100	57.00
	ES 100 IM	1000	1.400	64.00
	ES 125	1250	1.500	204.00

Spezial-Gleitmittel

für Push-Fast-Steckmuffen

Lubrifiant spécial

pour manchons à emboîter
Push-Fast



Art.-Nr.	in Flaschen	VE	CHF/Stk.
2001904	0.5 kg	25	7.90

Einlaufrohr-Dichtung

IS / ISR



Art.-Nr.	ERDI Bezeichnung	ø Rohrleitung mm	ø Bohrung mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	IS 110	110	124	0.160	30.00
	IS 125	125	138	0.170	32.00
	IS 160	160	175	0.230	40.00
	IS 200	200	215	0.320	56.00
	IS 250	250	265	0.380	67.00
	IS 315	315	330	0.420	72.00
	IS 400	400	415	0.640	88.00
	ISR 110*	110	140	0.740	89.00
	ISR 160*	160	188	0.740	120.00
	ISR 200*	200	228	1.120	133.00

* zur gelenkigen Einführung eines nachträglichen Einlaufes bei gerippten Elementen

Einlauf aufbohren und Dichtung einlegen (ohne Dichtung) CHF 34.00/Stk.

Kronenbohrer

zu Einlaufrohr-Dichtungen


Art.-Nr.	KRBOR / ADAP Bezeichnung	ø Rohrleitung mm	ø Bohrung mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	CS 110	110	124	0.380	243.00
	CS 125	125	138	0.460	298.00
	CS 160	160	175	0.700	334.00
	CS 200	200	215	1.060	379.00
	CS 250	250	265	1.660	428.00
	CS 315	315	330	2.520	481.00
	CS 400	400	415	3.540	532.00
	CS-I 110*	110	140	1.600	272.00
	CS-I 160*	160	188	1.600	328.00
	CS-I 200*	200	228	2.200	362.00
	CSA 2 (Adapter für Kronenbohrer)			0.250	73.00

* zur gelenkigen Einführung eines nachträglichen Einlaufes bei gerippten Elementen

Schachtabdeckungen und Zubehör

Abdeckplatte

aus Beton
für handelsübliche Schachtabdeckungen



Art.-Nr.	BAPD Bezeichnung	ø mm	Klasse	Material	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	BAPD 80/63 VS		D	Beton	140	400.000	961.00
	BAPD 100/63 VS		D	Beton	140	580.000	1'051.00
	BAPD 125/63 VS	1000	D	Beton	140	865.000	1'413.00

Schachtringdichtungen sind separat zu bestellen (Triple-Safety-Seal)

BAPD 80/63 VS

Betonabdeckplatte für DN 800
Klasse D, LW 625



BAPD 100/63 VS
BAPD 100/80 VS

Betonabdeckplatte für DN 1000
Klasse D, LW 625 und LW 800



BAPD 125/63 VS
BAPD 125/80 VS


Betonabdeckplatte für DN 1250
Klasse D, LW 625 und LW 800



Montageanleitung

Schachtabdeckungen und Zubehör

LGH 63 D
tagwasser-/geruchsdicht

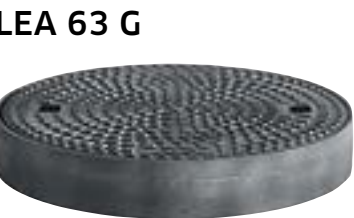

LEA 63 G



PP115-60P



PP133-60B2
verschraubt
tagwasser-/geruchsdicht



LDB 63 BV
Ventilation



1D60.31.21
(mit Pickelloch)



1D60.31.61
(mit Handgriff)



1D60.31.23
Ventilation
(mit Pickelloch)



1D60.31.62
verschraubt, tagwasser-/geruchsdicht
(mit Handgriff)

Art.-Nr.	SAAB Bezeichnung	Klasse	Radlast to	Material	tag- waser- dicht	geruchs- dicht	ver- riegel- bar	Venti- lation	Bauhöhe mm	CHF/Stk.
	LGH 63 D		begeh- bar	PE	x	x			30	266.00
	LEA 63 G	A	1	Guss					40	362.00
	PP115-60P*	B	5	Guss					80	520.00
	PP133-60B2	B	5	Guss	x	x	x		80	667.00
	LDB 63 BV	B	5	BeGu				x	40	407.00
	1D60.31.21**	D	10	Guss					240	1'006.00
	1D60.31.61***	D	10	Guss					240	1'085.00
	1D60.31.23**	D	10	Guss				x	240	1'006.00
	1D60.31.62***	D	10	Guss	x	x	x		240	1'187.00

* = mit Lastverteilrahmen
** = mit höhenverstellbarem Betonsockel / Pickelloch
*** = mit höhenverstellbarem Betonsockel / Handgriff

Allzweckschlüssel
zu PP133-60B2



Art.-Nr.	HESL Bezeichnung	Gewicht kg/Stk.	CHF/Stk.
	4-9400	1.00	63.00

Jansen AG

Plastic Solutions
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com

JANSEN