Janisol Arte 66

Filigrane wärmegedämmte Drehkippfenster und Verglasungen aus Stahl

JANSEN
Steel Systems

Janisol Arte 66
Schlanke Drehkippfenster

Drehkippfenster aus Stahlprofilen

Mit Janisol Arte 66 erweitert Jansen die Systemfamilie um eine attraktive Variante: Die Bautiefe von 66 mm erlaubt es, stärkere Gläser einzusetzen, und das bis zu einer Flügelhöhe von 2300 mm. Damit lässt sich die Öffnungsart „Drehkipp“ auch bei besonderen Anforderungen der Denkmalpflege an schmale Rahmen realisieren. Mit dem verdeckt liegendem Beschlag entsprechen sie der Nachfrage von Architekten und Planern nach durchgängiger Gestaltung und klarer Linienführung, die keine optische Störung erlaubt. Verarbeitern erleichtert die Euronute den Beschlags-, und das neue Glasleistensystem den Scheibeneinbau. Die Verarbeitung mit Steckdichtung oder Trockenverglasung erfolgt in gewohnter Weise, wie von den Stahlprofilen Janisol und Janisol Arte 2.0 bereits bekannt – damit ist eine hohe Prozesssicherheit gegeben.

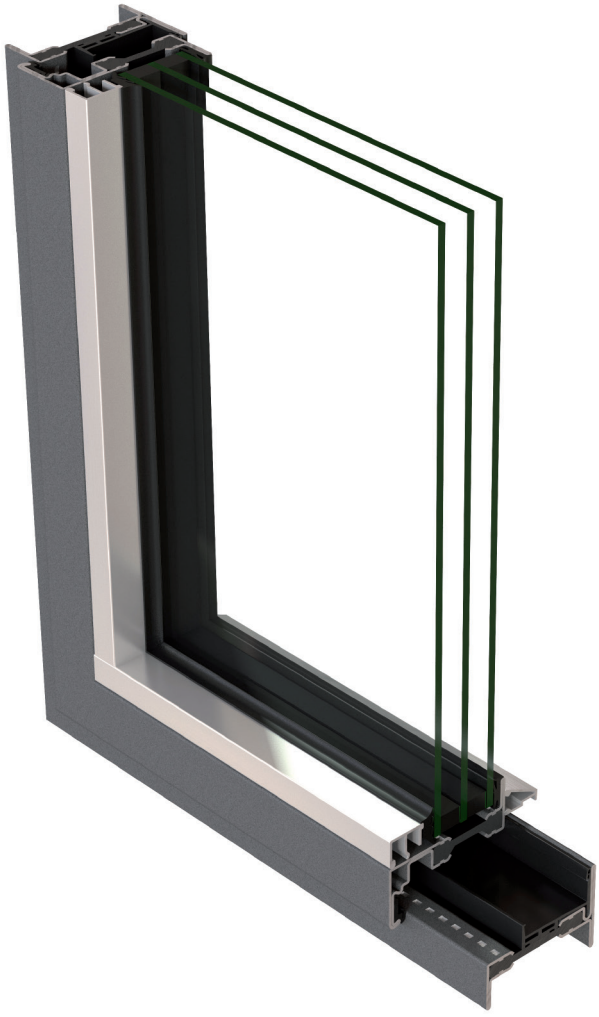

Planungsvorteile

- Wärmegedämmtes Stahlsystem für Fenster und Festverglasungen
- Bautiefe 60/66 mm / Fensterflügel 70 mm
- Schmale Ansichtsbreiten: Fenstersprossen 40 mm, Rahmen inkl. Flügel ab 53 mm, Stulppartie 76 mm
- Ein- und zweiflüglige Dreh- und Drehkippfenster und Kippfenster nach innen öffnend
- Dreh- und Drekipp-Fensterflügel bis 2300 mm Höhe
- Flügelgewichte bis 180 kg
- Füllelementstärken von 15 bis 39 mm, Glaseinbau mittels Trocken- oder Nassverglasung
- Geeignet für Pulver- und Nasslackbeschichtungen

Verarbeitungsvorteile

- Verbundtechnik nach EN 14024 geprüft
- CE-Klassifizierung nach EN 14351-1
- Beste Schweissbarkeit der Profilrahmen dank ZF-Oberfläche
- Mechanische Festigkeit nach EN 13115 geprüft
- Stossfestigkeit nach EN 13049 geprüft

Technische Daten

Drehkipp-Fenster einflügelig
nach innen öffnend
Max. Masse:
1400×2300 mm (FFB×FFH)
Min. Masse:
480×470 mm (FFB×FFH)
Max. Flügelgewicht: 180 kg



Stulp-Fenster
nach innen öffnend
Max. Masse:
1400×2300 mm (FFB×FFH)
Min. Masse:
480×470 mm (FFB×FFH)
Max. Flügelgewicht: 180 kg



Kipp-Fenster nach innen öffnend
Max. Masse:
2300×2300 mm (FFB×FFH)
Min. Masse:
445×600 mm (FFB×FFH)
Max. Flügelgewicht: 80 kg

Profilsortiment Janisol Arte 66



601.630 Z



602.630 Z



603.630 Z



605.630 Z



602.631 Z



610.900 Z



610.901 Z



602.611.7 Z



601.612 Z



602.613 Z



603.612 Z
603.612.01
603.612.09



605.612 Z

Artikel-Nr.

mit Z = bandverzinkter Stahl

mit 01 = Edelstahl, blank, Werkstoff 1.4401 (AISI 316)

mit 09 = Stahl KB DOCOL 355W (Corten)

* = auf Anfrage

Glasleisten-Auswahl für Janisol Arte 66 in Stahl und Aluminium

Aluminium











Stahl













Anwendungsbeispiel Janisol Arte 66

C - C

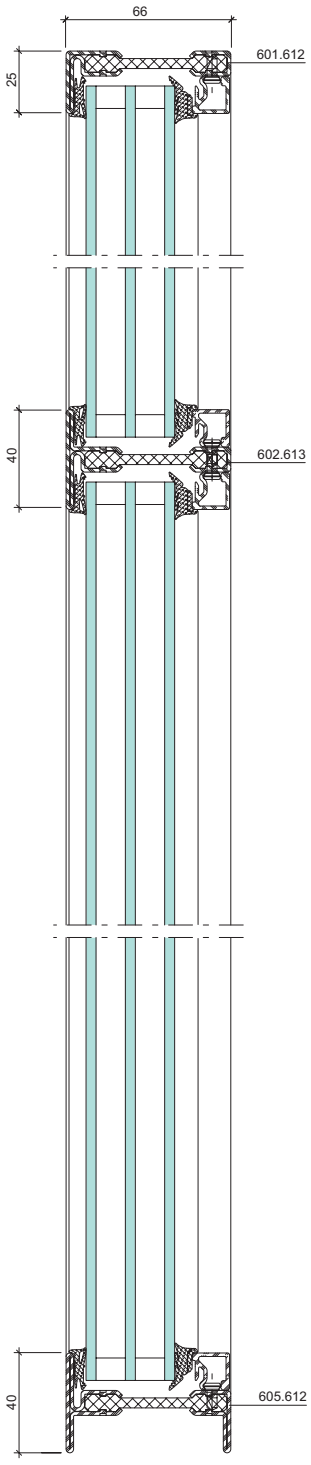

D - D

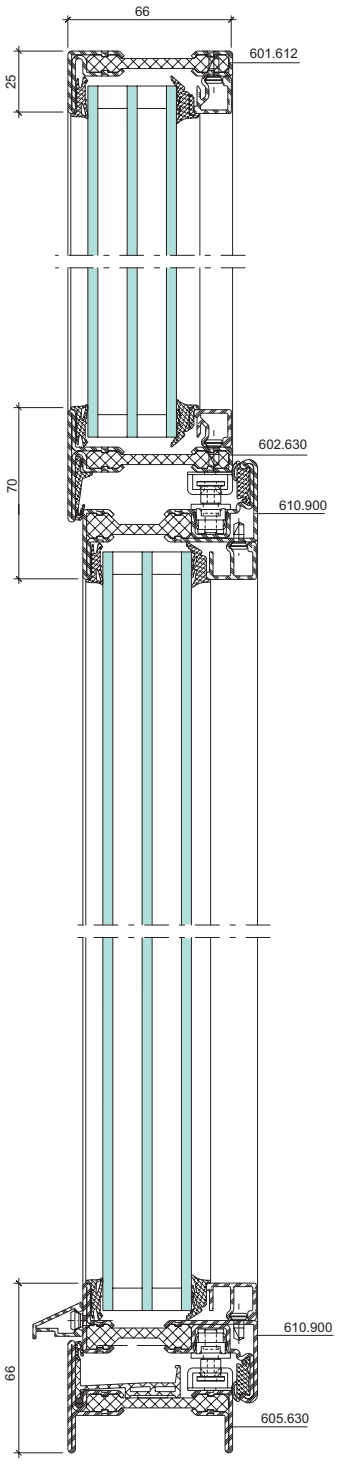

A - A

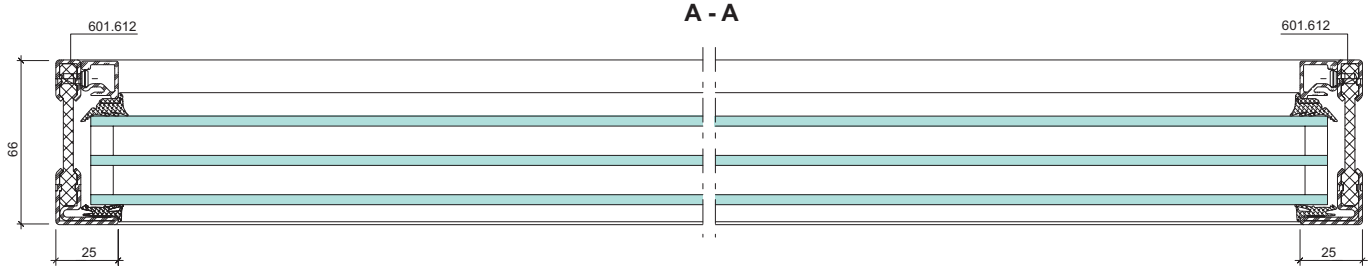
601.612
601.612
66
25
25

B - B

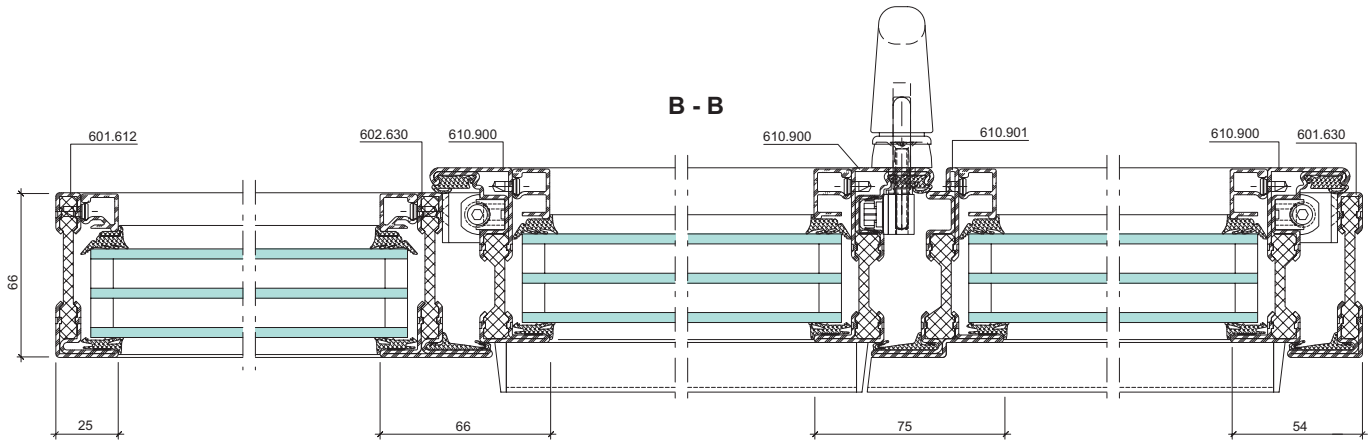
601.612
602.630
610.900
610.900
610.901
610.900
601.630
66
25
66
75
54

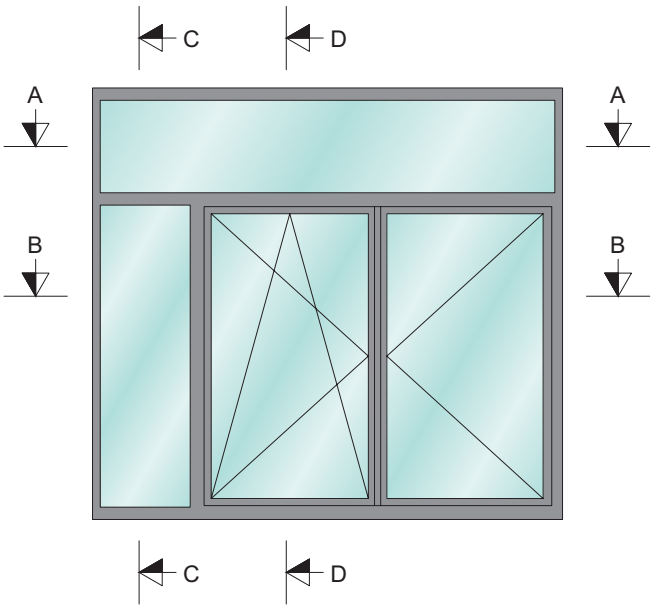
C
D
A
A
B
B
C
D

K1184577 - 593.073 I Steel Systems I 04.2019 I Änderungen vorbehalten

Jansen AG

Steel Systems
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com